

Prefeitura Municipal de Rio Bonito do Iguaçu,  
Secretaria Municipal de Administração  
Depto. de Compras e Licitações

Protocolo de Recebimento

Data: 23/10/2023

Horário: h e min.

Carimbo - Assinatura do Recebedor



Roberto José Kwapis  
Oficial Administrativo  
Decreto 674/1999


PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BONITO DO IGUAÇU  
TOMADA DE PREÇOS N.º 12/2023

**Envelope n.º 02 – PROPOSTA DE PREÇOS**

**OBJETO:** Contratação de empresa (construtora) para ampliação e reparos na Unidade Básica de Saúde da Comunidade de Centro Novo, no Assentamento Marcos Freire, neste município, com área total de 278,18 m<sup>2</sup> (duzentos e setenta e oito metros e dezoito centímetros), sendo 212,90 m<sup>2</sup> (duzentos e doze metros e noventa centímetros quadrados) existente e 65,28 m<sup>2</sup> (sessenta e cinco metros e vinte e oito centímetros quadrados) a ampliar.

Data e Horário da Abertura as 09:30 horas do dia 24 de outubro de 2023

**T.R. CALIXTO CONSTRUTORA LTDA.**, com sede Rua Cabo Frio, 150 Boqueirão CEP 85.020-060  
Guarapuava-PR., inscrita no CNPJ sob o nº 21.481.632/0001-94



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BONITO DO IGUAÇU**  
**TOMADA DE PREÇOS N.º 12/2023**

***Envelope n.º 02 – PROPOSTA DE PREÇOS***

**OBJETO:** Contratação de empresa (construtora) para ampliação e reparos na Unidade Básica de Saúde da Comunidade de Centro Novo, no Assentamento Marcos Freire, neste município, com área total de 278,18 m<sup>2</sup> (duzentos e setenta e oito metros e dezoito centímetros), sendo 212,90 m<sup>2</sup> (duzentos e doze metros e noventa centímetros quadrados) existente e 65,28 m<sup>2</sup> (sessenta e cinco metros e vinte e oito centímetros quadrados) a ampliar.

**Data e Horário da Abertura as 09:30 horas do dia 24 de outubro de 2023**


**T.R. CALIXTO CONSTRUTORA LTDA.**, com sede Rua Cabo Frio, 150 Boqueirão CEP 85.020-060  
Guarapuava-PR., inscrita no CNPJ sob o nº 21.481.632/0001-94

*m*

*[Handwritten signature]*



CNPJ 21.481.632/0001-94



À Comissão de Licitação  
Prefeitura Municipal de Rio Bonito do Iguaçu – Paraná  
Tomada de Preços nº. 12/2023-PMRBI

**OBJETO:** Contratação de empresa (construtora) para ampliação e reparos na Unidade Básica de Saúde da Comunidade de Centro Novo, no Assentamento Marcos Freire, neste município, com área total de 278,18 m<sup>2</sup> (duzentos e setenta e oito metros e dezoito centímetros), sendo 212,90 m<sup>2</sup> (duzentos e doze metros e noventa centímetros quadrados) existente e 65,28 m<sup>2</sup> (sessenta e cinco metros e vinte e oito centímetros quadrados) a ampliar.

### PROPOSTA DE PREÇOS

T.R. CALIXTO CONSTRUTORA LTDA., com sede Rua Cabo Frio, 150 Boqueirão CEP 85.020-060 Guarapuava-PR., inscrita no CNPJ sob o nº 21.481.632/0001-94, por intermédio de seu representante legal o Sr Tiago Rocha Calixto portador do RG 13.268.370-0 SSP/PR e CPF 097.267.619-80, Apresentamos nossa Proposta e Proponho-me a executar o objeto do Anexo I, obedecendo o Edital de Licitação Tomada de Preços nº. 12/2023-PMRBI

Valor total da Proposta c/BDI: **RS 244.248,35** (Duzentos e quarenta e quatro mil, duzentos e quarenta e oito reais e trinta e cinco centavos), conforme planilhas de serviços e cronograma de execução em anexo a este edital.

VALIDADE DA PROPOSTA: (mínimo de 60 dias)

PRAZO DE EXECUÇÃO: máximo de 180(cento e oitenta) dias corridos.

DADOS BANCÁRIO: (BANCO BRASIL AG 0299-2 - C/C 123113-8).

Guarapuava, 24 de outubro de 2023

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** TIAGO ROCHA CALIXTO  
Data: 16/10/2023 09:16:10-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

\_\_\_\_\_  
T.R. CALIXTO CONSTRUTORA LTDA.  
Responsável legal – Tiago Rocha Calixto  
RG. 13.268.370-0 SSP/PR  
CPF 097.267.619-80

Município de Rio Bonito do Iguaçu  
Tomada de preços 12/2023

### PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 21.481.632/0001-94 Fornecedor : CALIXTO CONSTRUTORA LTDA E-mail: ademir.custos@hotmail.com  
Endereço : RUA CABO FRIO 150 CASA - BOQUEIRÃO - Guarapuava/PR - CEP 85020-060 Telefone: 4998090107 Fax: Celular: 42998090107  
Inscrição Estadual: 90935665-29 Contador: JOÃO MARIA GARCIA JUNIOR Telefone contador: 42999654301

Representante: TIAGO ROCHA CALIXTO RG: 13.268.370-0  
Endereço representante: RUA GOÁS 10 CASA - DOS ESTADOS - Guarapuava/PR - CEP 85035-060  
E-mail representante: calistoconstrutora@outlook.com  
Banco: 1 - BB Agência: 299-2 - BANCO DO BRASIL - Guarapuava/PR Conta: 123113-8 Data de abertura: 01/12/2022  
Telefone representante: 42984355064

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (CONSTRUTORA) PARA AMPLIAÇÃO E REPAROS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE CENTRO NOVO, NO ASSENTAMENTO MARCOS FREIRE, NESTE MUNICÍPIO, COM ÁREA TOTAL DE 278,18 M² (DUZENTOS E SETENTA E OITO METROS E DEZOITO CENTÍMETROS), SENDO 212,90 M² (DUZENTOS E DOZE METROS E NOVENTA CENTÍMETROS QUADRADOS) EXISTENTE E 65,28 M² (SESSENTA E CINCO METROS E VINTE E OITO CENTÍMETROS QUADRADOS) A AMPLIAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	1,00	UN	288.037,73			244.248,35	244.248,35


PREÇO TOTAL DO LOTE : 244.248,35  
TOTAL DA PROPOSTA : 244.248,35

T.R. CALIXTO  
CONSTRUTORA LTDA  
CNPJ: 21.481.632/0001-94

REPRESENTANTE LEGAL Calixto

CALIXTO CONSTRUTORA LTDA  
CNPJ: 21.481.632/0001-94

Validade da proposta: 60 dias  
Prazo de entrega: 180 dias





CNPJ 21.481.632/0001-94

Para Comissão Permanente de Licitação  
 Prefeitura Municipal de Rio Bonito do Iguaçu  
**TOMADA DE PREÇOS Nº 12/2023 - PMRBI**

**OBJETO:** Contratação de empresa (construtora) para ampliação e reparos na Unidade Básica de Saúde da Comunidade de Centro Novo, no Assentamento Marcos Freire, neste município, com área total de 278,18 m² (duzentos e setenta e oito metros e dezoito centímetros), sendo 212,90 m² (duzentos e doze metros e noventa centímetros quadrados) existente e 65,28 m² (sessenta e cinco metros e vinte e oito centímetros quadrados) a ampliar, de acordo com os projetos, planilha de serviços, cronograma físico-financeiro e demais anexos do presente edital.

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	COD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANT.	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1	COMP 001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	4,50	309,25	43,82	353,07	1.391,62	197,21	1.588,83	1.588,83
2		DEMOLIÇÕES									
2.1	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	4,50	16,65	33,69	50,34	74,91	151,61	226,52	494,67
2.2	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	4,50	6,36	13,77	20,13	28,62	61,97	90,59	
2.3	97644	REMOÇÃO DE FORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	4,50	2,53	5,69	8,22	11,37	25,61	36,98	
2.4	97645	REMOÇÃO DE ANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	4,50	14,00	15,70	29,70	63,00	70,63	139,64	
2.5	97640	REMOÇÃO DE TORRÕES DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	4,50	0,44	1,10	1,54	1,98	4,96	6,95	
3		FUNDAÇÕES									
3.1	101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	4,50	31,56	19,33	50,89	142,03	86,97	229,00	
3.2	95576	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	4,50	973	1,61	11,34	43,77	7,25	51,02	
3.3	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	4,50	323,67	48,45	372,13	1.456,53	218,05	1.674,58	
3.4	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	4,50	10,49	3,92	14,41	47,20	17,63	64,83	
3.5	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	4,50	9,50	2,12	11,62	42,74	9,54	52,28	
3.6	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	4,50	323,67	48,45	372,13	1.456,53	218,05	1.674,58	
								3.188,80	557,48	3.746,28	3.746,28



*[Handwritten signature]*

*[Large handwritten signature]*




CNPJ 21.481.632/0001-94

Para Comissão Permanente de Licitação  
 Prefeitura Municipal de Rio Bonito do Iguaçu  
**TOMADA DE PREÇOS Nº 12/2023 - PMRBI**

**OBJETO:** Contratação de empresa (construtora) para ampliação e reparos na Unidade Básica de Saúde da Comunidade de Centro Novo, neste município, com área total de 278,18 m<sup>2</sup> (duzentos e setenta e oito metros e dezotois centímetros), sendo 212,90 m<sup>2</sup> (duzentos e doze metros e noventa centímetros quadrados) existente e 65,28 m<sup>2</sup> (sessenta e cinco metros e vinte e oito centímetros quadrados) a ampliar, de acordo com os projetos, planilha de serviços, cronograma físico-financeiro e demais anexos do presente edital.

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	CÓD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANT.	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
					R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
4		<b>ESTRUTURAS</b>									63.665,92
4.1	95957	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERRELA, FCK = 25 MPa.	M3	21,45	2.114,35	527,53	2.641,88	45.352,86	11.315,57	56.668,43	
4.2	93187	VERGA MOLDAADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_09/2016	M	23,00	81,38	18,67	100,05	1.871,80	429,48	2.301,28	
4.3	93189	VERGA MOLDAADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_09/2016	M	12,00	82,19	18,44	100,62	986,26	221,23	1.207,48	
4.4	93197	CONTRAVERGA MOLDAADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	23,00	77,41	18,73	96,14	1.780,33	430,84	2.211,17	
4.5	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	30,00	33,75	8,77	42,52	1.012,51	263,05	1.275,56	
5		<b>COBERTURA</b>									4.361,94
5.1	100377	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTERA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES OU IGUAL A 6,0 M, INCLUSIVE ICAMENTO. AF_07/2019	KG	126,40	9,74	1,26	10,99	1.230,51	158,64	1.389,15	
5.2	92255	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTERA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSIVE ICAMENTO. AF_07/2019	UN	5,00	92,85	72,15	165,00	464,24	360,74	824,98	
5.3	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO. AF_07/2019	M2	32,00	64,26	2,86	67,12	2.056,37	91,45	2.147,81	
6		<b>ÁGUAS PLUVIAIS</b>									6.054,41
6.1	94228	CAIXA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	30,50	80,32	10,11	90,43	2.449,84	308,30	2.758,14	
6.2	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSIVE ICAMENTO. AF_07/2019	M	6,40	53,05	6,11	59,16	339,53	39,08	378,60	
6.3	91789	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM BANHAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PREDIÇOS. AF_10/2015	M	5,00	40,59	6,20	46,78	202,93	30,99	233,92	
6.4	91790	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PREDIÇOS. AF_10/2015	M	5,00	43,26	11,04	54,30	216,28	55,20	271,49	
6.5	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUDIOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,90x0,90x0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	5,00	283,27	199,19	482,45	1.416,33	995,93	2.412,26	

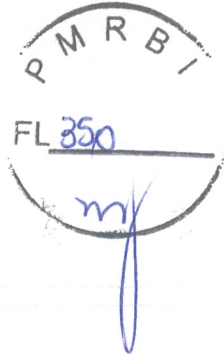

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



CNPJ 21.481.632/0001-94

Para Comissão Permanente de Licitação  
 Prefeitura Municipal de Rio Bonito do Iguaçu  
**TOMADA DE PREÇOS Nº 12/2023 - PMRBI**

**OBJETO:** Contratação de empresa (construtora) para ampliação e reparos na Unidade Básica de Saúde da Comunidade de Centro Novo, no Assentamento Marcos Freire, neste município, com área total de 278,18 m<sup>2</sup> (duzentos e setenta e oito metros e dezoito centímetros), sendo 212,90 m<sup>2</sup> (duzentos e doze metros e noventa centímetros quadrados) existente e 65,28 m<sup>2</sup> (sessenta e cinco metros e vinte e oito centímetros quadrados) a ampliar, de acordo com os projetos, planilha de serviços, cronograma físico-financeiro e demais anexos do presente edital.

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	CÓD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	LUND	QUANT.	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
7		ALVENARIAS						R\$ 11.366,23	R\$ 12.339,87	R\$ 23.706,10	R\$ 23.706,10
7.1	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	226,51	50,09	54,38	104,47	11.366,23	12.339,87	23.706,10	
8		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						R\$ 3.397,07	R\$ 2.690,57	R\$ 6.087,64	R\$ 6.087,64
8.1	93662	DISJUNTOR BIFILAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	48,36	4,95	53,31	96,72	9,90	106,63	
8.2	104475	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM PASSOS NAS PAREDES, INCLUSIVE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022	UN	20,00	73,07	59,30	132,37	1.461,44	1.186,01	2.647,46	
8.3	104473	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM PASSOS NAS PAREDES, INCLUSIVE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	UN	17,00	82,54	72,89	155,44	1.403,25	1.239,20	2.642,45	
8.4	97589	LUMINÁRIA TIPO TRIÂNGULO EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	17,00	25,63	15,03	40,65	435,65	259,45	695,10	
9		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS						R\$ 4.336,65	R\$ 1.936,28	R\$ 6.274,93	R\$ 6.274,93
9.1	91785	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	27,00	18,27	26,40	44,66	493,18	712,75	1.205,93	
9.2	91792	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	5,56	27,98	34,94	62,91	135,54	194,25	349,80	
9.3	91793	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	13,71	51,73	40,16	91,89	709,19	550,61	1.259,80	
9.4	91795	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA, ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	2,13	44,00	23,94	67,94	93,73	50,99	144,72	
9.5	89709	RAIO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	13,08	6,08	19,16	26,17	12,16	38,33	
9.6	97906	CRONA ENFERMADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA, COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	1,00	210,13	178,97	389,10	210,13	178,97	389,10	

P M R B I  
 FL 351  
 m

*[Handwritten signature]*



CNPJ 21.481.632/0001-94

Para Comissão Permanente de Licitação  
 Prefeitura Municipal de Rio Bonito do Iguaçu  
**TOMADA DE PREÇOS Nº 12/2023 - PMRBI**

**OBJETO:** Contratação de empresa (construtora) para ampliação e reparos na Unidade Básica de Saúde da Comunidade de Centro Novo, no Assentamento Marcos Freire, neste município, com área total de 278,18 m² (duzentos e setenta e oito metros e dezoito centímetros), sendo 212,90 m² (duzentos e doze metros e noventa centímetros quadrados) existente e 65,28 m² (sessenta e cinco metros e vinte e oito centímetros quadrados) a ampliar, de acordo com os projetos, planilha de serviços, cronograma físico-financeiro e demais anexos do presente edital.

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	CÓD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT.	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
9.7	86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUIDO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA E ENLATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	178,53	22,44	200,97	535,59	67,31	602,90	
9.8	95472	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUIDO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	605,25	32,27	637,52	605,25	32,27	637,52	
9.9	102849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	34,26	3,89	38,15	34,26	3,89	38,15	
9.10	95546	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PEÇAS, INCLUIDO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	152,95	48,40	201,35	152,95	48,40	201,35	
9.11	11186	ESPELHO CRISTAL E 4 MM	M2	1,00	309,94	0,00	309,94	309,94	0,00	309,94	
9.12	102864	BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	516,20	36,29	552,50	516,20	36,29	552,50	
9.13	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	261,93	24,18	286,12	261,93	24,18	286,12	
9.14	100874	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	234,58	24,18	258,77	234,58	24,18	258,77	
10		<b>ESQUADRIAS</b>						<b>R\$ 18.479,94</b>	<b>R\$ 2.343,15</b>	<b>R\$ 20.823,10</b>	<b>20.823,10</b>
10.1	100690	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA, (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	5,00	611,05	217,28	828,33	3.055,26	1.086,42	4.141,67	
10.2	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	10,96	1.075,15	48,31	1.123,46	11.783,59	529,48	12.313,08	
10.3	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	23,00	112,45	22,05	134,50	2.586,43	507,10	3.093,53	
10.4	98689	SOLTEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	13,00	81,13	16,93	98,06	1.054,67	220,15	1.274,82	



*[Handwritten signature]*



CNPJ 21.481.632/0001-94

Para Comissão Permanente de Licitação  
 Prefeitura Municipal de Rio Bonito do Iguaçú  
**TOMADA DE PREÇOS Nº 12/2023 - PMRBI**

**OBJETO:** Contratação de empresa (construtora) para ampliação e reparos na Unidade Básica de Saúde da Comunidade de Centro Novo, no Assentamento Marcos Freire, neste município, com área total de 278,18 m<sup>2</sup> (duzentos e setenta e oito metros e dezoito centímetros), sendo 212,90 m<sup>2</sup> (duzentos e doze metros e noventa centímetros quadrados) existente e 65,28 m<sup>2</sup> (sessenta e cinco metros e vinte e oito centímetros quadrados) a ampliar, de acordo com os projetos, planilha de serviços, cronograma físico-financeiro e demais anexos do presente edital.

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	COD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT.	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
					R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
11		REVESTIMENTOS									
11.1	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCIA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COUHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_10/2022	M2	28,11	2,76	4,75	7,51	77,71	133,49	211,20	3.977,73
11.2	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO AF_12/2014	M2	28,11	16,68	15,18	31,86	468,88	426,69	895,57	
11.3	87531	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	28,11	16,37	13,90	30,27	460,30	390,69	850,99	
11.4	104457	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33x45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M <sup>2</sup> NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	28,11	44,60	27,25	71,86	1.253,84	766,13	2.019,97	
12		PISOS									
12.1	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM* AF_07/2019	M3	87,25	67,96	26,62	94,58	5.929,40	2.322,48	8.251,88	20.995,93
12.2	94439	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (1CM E AREIA), BETONEIRA 400L E 4 CM ÁREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE, E 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO AF_11/2014	M2	87,25	27,48	14,70	42,18	2.997,95	1.282,21	3.680,16	
12.3	87247	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35x35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	151,64	33,70	11,89	45,59	5.110,20	1.802,84	6.913,04	
12.4	96467	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35x35CM (PADRÃO POPULAR) AF_06/2017	M	101,00	3,80	1,92	5,72	383,70	199,56	572,27	
12.5	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	0,52	434,29	184,14	618,44	275,83	95,75	321,59	
12.6	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 5 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	17,28	59,16	13,30	72,45	1.022,22	229,77	1.251,99	
13		FORROS									
13.1	96486	EDRO DE PVC, USO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO AF_05/2017_P5	M2	147,61	65,59	9,65	75,24	9.682,15	1.424,47	11.106,63	
13.2	96121	ACABAMENTO PARA FORRO (TODOS) EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO. AF_05/2017	M	1,00	7,84	2,83	10,68	7,84	2,83	10,68	
14		PINTURAS									
14.1	88497	APLICAÇÃO E LIVAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS AF_06/2014	M2	643,00	9,77	8,18	17,95	6.283,44	5.261,80	11.545,24	24.627,29
14.2	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO AF_06/2014	M2	346,00	1,76	1,02	2,78	610,29	352,09	962,38	
14.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS AF_06/2014	M2	346,00	9,39	4,90	14,29	3.248,03	1.695,90	4.943,92	



*[Handwritten signature and scribbles]*



CNPJ 21.481.632/0001-94

Para Comissão Permanente de Licitação  
Prefeitura Municipal de Rio Bonito do Iguaçu  
**TOMADA DE PREÇOS Nº 12/2023 - PMRBI**

**OBJETO:** Contratação de empresa (construtora) para ampliação e reparos na Unidade Básica de Saúde da Comunidade de Centro Novo, neste município, com área total de 278,18 m<sup>2</sup> (duzentos e setenta e oito metros e dezoito centímetros), sendo 212,90 m<sup>2</sup> (duzentos e doze metros e noventa centímetros quadrados) existente e 65,28 m<sup>2</sup> (sessenta e cinco metros e vinte e oito centímetros quadrados) a ampliar, de acordo com os projetos, planilha de serviços, cronograma físico-financeiro e demais anexos do presente edital.

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	CÓD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT.	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
14.4	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	M2	297,00	1,89	1,32	3,21	561,64	392,90	954,53	
14.5	88431	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. DUAS CORES. AF_06/2014	M2	297,00	13,34	7,42	20,76	3.961,69	2.203,74	6.165,43	
14.6	102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_07/2021	M2	1,21	23,53	5,83	29,36	28,47	7,05	35,52	
14.7	102218	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	1,21	7,16	7,93	15,09	8,66	9,59	18,25	
<b>VALOR TOTAL SEM BDI</b>								<b>RS 143.442,22</b>	<b>RS 54.073,83</b>	<b>RS 197.516,05</b>	<b>RS 197.516,05</b>
<b>VALOR TOTAL COM BDI</b>											<b>RS 244.248,35</b>

**(Duzentos e quarenta e quatro mil, duzentos e quarenta e oito reais e trinta e cinco centavos).**

Prazo de validade da proposta e de 60(sessenta) dias a contar da data fixada para abertura da proposta.  
O prazo de Execução do objeto contratado é de 180(cento e oitenta) dias, contados partir do início.

ASSINADO DIGITALMENTE  
**LUCIANO KAMINSKI**  
A performance com a assinatura pode ser verificada em:  
<http://sempre.gov.br/assinadordigital>



**T.R. CALIXTO CONSTRUTORA LTDA.**

Responsável Técnico – Luciano Kaminski

RG-6.440.132-7 SSP/PR

CPF 015.435.449-08

CREA – 153659/D

Guarapuava, 24 de outubro 2023

Documento assinado digitalmente

**gov.br** **TIAGO ROCHA CALIXTO**

Data: 13/10/2023 10:27:40-0300


Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

T.R. CALIXTO CONSTRUTORA LTDA.

Responsável legal – Tiago Rocha Calixto

RG. 13.288.370-0 SSP/PR

CPF 097.267.619-80



Handwritten signature and initials in blue ink.



CNPJ 21.481.632/0001-94

Para Comissão Permanente de Licitação Prefeitura Municipal de Rio Bonito do Iguaçu TOMADA DE PREÇOS Nº 12/2023 - PMRBI

OBJETO: Contratação de empresa (construtora) para ampliação e reparos na Unidade Básica de Saúde da Comunidade de Centro Novo, no Assentamento Marcos Freire, neste município, com área total de 278,18 m² (duzentos e setenta e oito metros e dezoito centímetros), sendo 212,90 m² (duzentos e doze metros e noventa centímetros quadrados) existente e 65,28 m² (sessenta e cinco metros e vinte e oito centímetros quadrados) a ampliar, de acordo com os projetos, planilha de serviços, cronograma fisiofinanceiro e demais anexos do presente edital.

CRONOGRAMA FÍSICO

Table with columns: ITEM, SERVIÇOS, ÍNDICE, % NO PERÍODO (30, 60, 90, 120, 150, 180), VALOR SERVIÇO C/BDI, VALOR PLANILHA S/BDI. Includes rows for preliminary services, demolition, foundations, structures, roof, plumbing, electrical, hydraulic, floors, walls, and paint.


VALOR TOTAL SEM BDI (Duzentos e quarenta e quatro mil, duzentos e quarenta e oito reais e trinta e cinco centavos). Prazo de validade da proposta e de 60 (sessenta) dias a contar da data fixada para abertura da proposta. O prazo de execução do objeto contrato é de 180 (cento e oitenta) dias, contados partir do início.

ASSINADO DIGITALMENTE LUCIANO KAMINSKI A certificação com a assinatura pode ser verificada em: https://sigatprrp.gub.br/validar-digita

gov.br Documento assinado digitalmente TIAGO ROCHA CALIXTO Data: 13/10/2023 10:25:09-0300 Verifique em https://validar.fti.gov.br

T.R. CALIXTO CONSTRUTORA LTDA. Responsável Técnico - Luciano Kaminski RG. 6.440.132-7 SSP/PR CPF 015.435.449-08 CREA - 153559/D

T.R. CALIXTO CONSTRUTORA LTDA. Responsável legal - Tiago Rocha Calixto RG. 13.268.370-0 SSP/PR CPF 097.257.619-80



Handwritten signature in blue ink.

Guarapuava, 24 de outubro 2023

VALOR TOTAL COM BDI 244.248,35

BDI VALOR SERVIÇO C/BDI 244.248,35

% NO PERÍODO 100,00%

VALOR PLANILHA S/BDI 197.516,05

VALOR TOTAL SEM BDI 244.248,35



CNPJ 21.481.632/0001-94

Para Comissão Permanente de Licitação  
 Prefeitura Municipal de Rio Bonito do Iguaçu  
 TOMADA DE PREÇOS Nº 12/2023 - PMRBI

**OBJETO:** Contratação de empresa (construtora) para ampliação e reparos na Unidade Básica de Saúde da Comunidade de Centro Novo, no Assentamento Marcos Freire, neste município, com área total de 278,18 m² (duzentos e setenta e oito metros e dezoito centímetros), sendo 212,90 m² (duzentos e doze metros e noventa centímetros quadrados) existente e 65,28 m² (sessenta e cinco metros e vinte e oito centímetros quadrados) a ampliar, de acordo com os projetos, planilha de serviços, cronograma físico-financeiro e demais anexos do presente edital.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	TAXA (%)	OBSERVAÇÃO	SITUAÇÃO DO INTERVALO ADMISSÍVEL	PARCELAS DO BDI (%)			R\$ 197.516,05
						1 Quartil	Médio	3 Quartil	
1	AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	R\$ 7.900,64	4,00%		OK	3,00%	4,00%	5,50%	
2	SG - SEGUROS + GARANTIA	R\$ 1.580,13	0,80%		OK	0,80%	0,80%	1,00%	
3	R - RISCOS	R\$ 2.508,45	1,27%		OK	0,97%	1,27%	1,27%	
4	DF - DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 2.576,91	1,23%		OK	0,59%	1,23%	1,39%	
5	L - LUCRO BRUTO	R\$ 13.488,43	6,36%		OK	6,16%	7,40%	8,96%	
6	I - IMPOSTOS	R\$ 18.685,60	7,65%						
6.1	PIS		0,65%						
6.2	COFINS		3,00%						
6.3	ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL)		4,00%						
6.4	CONTRIB.PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB								
TOTAL DO BDI (R\$)		R\$ 46.740,17							
PREÇO DE VENDA (R\$)		R\$ 244.256,22							
BDI (%)			23,66%	OK					
Onde:		AC: taxa de administração central; S: taxa de seguros; G: taxa de garantias; R: taxa de riscos; DF: taxa de despesas financeiras; L: taxa de lucro/remuneração; I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB). Prazo de validade da proposta e de 60(sessenta) dias a contar da data fixada para abertura da proposta. O prazo de Execução do objeto contrato é de 180(cento e oitenta) dias, contados partir do início.							
Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário		Sem CPRB	20,34%			20,34%	22,12%	25,00%	
Equação Acórdão TCU 2.622/2013 - Plenário		Com CPRB	20,34%			20,34%	22,12%	25,00%	
		$BDI = \left[ \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1 \right] \times 100$							

ASINADO DIGITALMENTE  
 LUCIANO KAMINSKI  
 A informação com a assinatura pode ser verificada em:  
<https://app.governo.br/assinador-digital>

T.R. CALIXTO CONSTRUTORA LTDA.  
 Responsável Técnico – Luciano Kaminski  
 RG. 6.440.132-7 SSP/PR  
 CPF 015.435.449-08  
 CREA – 153559/D

Guarapuava, 24 de outubro 2023


Documentado assinado digitalmente  
**gov.br** TIAGO ROCHA CALIXTO  
 Data: 13/10/2023 10:20:12-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



T.R. CALIXTO CONSTRUTORA LTDA.  
 Responsável legal – Tiago Rocha Calixto  
 RG. 13.268.370-0 SSP/PR  
 CPF 097.267.619-90



Governo do Estado do Paraná  
Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços  
Junta Comercial do Estado do Paraná



## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados  
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: T. R. CALIXTO CONSTRUTORA LTDA NIRE : 41210586722 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			Protocolo: PRC2317936300		
NIRE (Sede) 41210586722	CNPJ 21.481.632/0001-94	Data de Ato Constitutivo 27/11/2014	Início de Atividade 27/11/2014		
Endereço Completo Rua CABO FRIO, Nº 150, BOQUEIRAO - Guarapuava/PR - CEP 85020-060					
Objeto Social -SERVICOS DE CONSTRUCAO DE EDIFICIOS RESIDENCIAS, COMERCIAIS, INSTALACAO E MANUTENCAO PARTE HIDRAULICA E ELETRICA EM EDIFICIOS, SERVICOS DE PINTURA, REFORMA E LIMPEZA, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO .COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRAS E ARTEFATOS .					
Capital Social R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) Capital Integralizado R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)		Porte ME (Microempresa)	Prazo de Duração Indeterminado		
Dados do Sócio					
Nome TIAGO ROCHA CALIXTO	CPF/CNPJ 097.267.619-80	Participação no capital R\$ 150.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome TIAGO ROCHA CALIXTO	CPF 097.267.619-80	Término do mandato Indeterminado			
Último Arquivamento		Ato/eventos		Situação	
Data 25/07/2022	Número 20224947753	002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		ATIVA Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 13/10/2023, às 13:30:55 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código NPEXOPLV.




PRC2317936300

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
Secretário(a) Geral



CNPJ 21.481.632/0001-94



À Comissão de Licitação  
Prefeitura Municipal de Rio Bonito do Iguazu – Paraná  
Ref.: Tomada de Preços n°. 12/2023-PMRBI

Objeto: Contratação de empresa (construtora) para ampliação e reparos na Unidade Básica de Saúde da Comunidade de Centro Novo, no Assentamento Marcos Freire, neste município, com área total de 278,18 m<sup>2</sup> (duzentos e setenta e oito metros e dezoito centímetros), sendo 212,90 m<sup>2</sup> (duzentos e doze metros e noventa centímetros quadrados) existente e 65,28 m<sup>2</sup> (sessenta e cinco metros e vinte e oito centímetros quadrados) a ampliar.

**DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU EQUIPARADA**

T.R. CALIXTO CONSTRUTORA LTDA., com sede Rua Cabo Frio, 150 Boqueirão CEP 85.020-060 Guarapuava-PR., inscrita no CNPJ sob o n° 21.481.632/0001-94, por intermédio de seu representante legal o Sr Tiago Rocha Calixto portador do RG 13.268.370-0 SSP/PR e CPF 097.267.619-80, declara, sob as penas da Lei, que a mesma está estabelecida sob o regime legal de microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme conceito legal e fiscal de nosso ordenamento pátrio, podendo usufruir os benefícios da Lei Complementar 123/2006, de 14 de dezembro de 2006.

**Microempresa**

- Empresa de pequeno porte  
 Microempreendedor individual

Guarapuava, 24 de outubro de 2023

gov.br

Documento assinado digitalmente  
TIAGO ROCHA CALIXTO  
Data: 16/10/2023 13:14:36-0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

\_\_\_\_\_  
**T.R. CALIXTO CONSTRUTORA LTDA.**  
Responsável legal – Tiago Rocha Calixto  
RG. 13.268.370-0 SSP/PR  
CPF 097.267.619-80