

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS
 PARANÁ EDIFICAÇÕES
 PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL
 TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MARÇO/2022) VERSÃO 1.0
 DATA: 22/11/2022


PLANTILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA
 R GETULIO VARGAS, 132 - CENTRO
 CEP: 85.340-000 RIO BONITO DO IGUAÇU
 MUNICÍPIO: RIO BONITO DO IGUAÇU
 LEVANTAMENTO Nº: 01
 RESPONSÁVEL TÉCNICO: YAN VINICIUS DIAS DULNIK
 REG. CREA: PR 197.677/D

ART N°: 1720230079460



CNPJ: 07.903.213/0001-72

ITEM	CODIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTI DADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	SUBTOTAL
CONSTRUÇÃO EDIFICAÇÃO PADRÃO										
ADMINISTRAÇÃO LOCAL										
1	C10002	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA - EQUIPE DE APOIO	%	100,00	40,00	1.150,00	1.190,00	R\$ 4.000,00	R\$ 115.000,00	R\$ 119.000,00
2		SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 29.835,45	R\$ 5.211,12	R\$ 35.046,57
2.1	C100001	PLACA DE OBRAS - LOCAÇÃO DE OBRA - TAPUME - ANDAIMES - FACHADEIRO	M2	2,50	340,95	45,66	386,61	852,38	114,15	966,53
2.1.1		PLACA CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS						4.963,31	2.409,89	7.373,20
2.1.2	C100020	PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES	M2	755,45	6,57	3,19	9,76	4.963,31	2.409,89	7.373,20
2.1.3	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	197,80	110,00	12,00	122,00	21.758,00	2.373,60	24.131,60
2.3		LOGAÇÃO E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS ÁGUA								
2.3.1	95635	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (x")	UN	1,00	139,26	54,44	193,70	139,26	54,44	193,70
2.4		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016								
2.4.1	C100025	LIGAÇÃO PROVISÓRIA ELÉTRICA	CJ	1,00	2.122,50	259,04	2.381,54	2.122,50	259,04	2.381,54
3		ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE DE MADEIRA								
3.1		MOVIMENTO DE TERRA								
3.1.1	93358	FUNDAÇÕES								
3.1.1.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	71,66	25,76	52,48	78,24	1.845,96	3.760,72	5.606,68
3.1.1.2	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	140,51	1,68	4,13	5,81	236,06	580,31	816,36
3.1.3	93882	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	35,84	11,11	18,96	30,07	398,18	679,53	1.077,71
3.1.4	101998	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	33,59	6,63	1,14	7,77	222,70	38,29	260,99
3.1.5	97014	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	355,97	2,06	0,29	2,35	733,30	103,23	836,53
4		FUNDAÇÃO								
4.1		ESTACAS								
4.1.1	95019	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE ESTACAS, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9M DE COMPRIMENTO (EXCLUSIVE CONCRETO E ARMAÇÃO)	M	1.128,00	35,00	30,00	65,00	39.480,00	33.840,00	73.320,00
4.1.2	95601	ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021	UN	142,00	4,97	10,37	15,34	705,74	1.472,54	2.178,28
4.1.3	95014	CONCRETO USINADO BOMBÉVEL FCK=30MPa, SLUMP 240, INCLUSIVE LANÇAMENTO EM ESTACAS	M3	79,70	400,00	0,00	400,00	31.880,00	0,00	31.880,00
4.1.4	95078	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO C/ ROMPIMENTO DE CORPO-DE-PROVA À COMPRESSÃO	UN	43,00	14,00	0,00	14,00	602,00	0,00	602,00
										R\$ 8.598,28
										R\$ 247.154,53



Carimbo e Assinatura
Responsável pela Aprovação

De Pieri Construções
Valdecir de Pieri
Socio Administrador

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Verificação



CNPJ 0903.213/0001 72

DE PIERI CONSTRUCOES LTDA

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS
 PARANÁ EDIFICAÇÕES
 PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL
 TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PREB (MARÇO/2022) VERSÃO 1.0
 DATA: 22/11/2022

R GETULIO VARGAS, 132 - CENTRO
 TOCOLO Nº: 19.306.548-1
 ENDEREÇO: RUA JOANITA KRUGER, 168
 MUNICÍPIO: RIO BONITO DO IGUAÇU
 LEVANTAMENTO Nº: 01
 TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO

REG. CREA: PR 197.767/D
 ART Nº: 1720230079466
 RESPONSÁVEL TÉCNICO: YAN VINICIUS DIAS DUJINK

PLANTILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA

PARANÁ
 CENTRO DE ESTUDOS

DE PIERI CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 07.903.213/0001-72

PARANÁ
 CENTRO DE ESTUDOS

DE PIERI CONSTRUCOES LTDA

ITEM	CODIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTI DADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	VALOR TOTAL	
4.1.1	95584	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021	KG	1.320,00	12,52	2,45	14,97	16.526,40	3.234,00	197.867,00	
4.1.6	95577	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021	KG	3.740,00	11,76	0,88	12,64	43.982,40	3.291,50	151.160,00	
4.2.1	96543	BLOCOS E VIGAS BALDRAMES	KG	322,00	13,11	6,04	19,15	4.221,42	1.944,88	63.630,30	
4.2.2	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.	KG	219,00	13,53	4,30	17,83	2.963,07	941,70	3.904,77	
4.2.3	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -	KG	967,00	13,49	3,09	16,58	13.044,83	2.988,03	46.032,86	
4.2.4	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM -	KG	336,00	12,48	2,28	14,76	4.193,28	766,08	26.599,36	
4.2.5	96547	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM -	KG	133,00	10,77	1,68	12,45	1.432,41	223,44	1.655,85	
4.2.6	C5006	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M2	388,38	40,00	20,00	60,00	15.535,20	7.767,60	233.912,80	
4.2.7	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5-4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/	M3	3,49	247,06	51,31	298,37	862,24	179,07	1.041,31	
4.2.8	C5065	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO EM	M3	38,30	370,00	20,00	390,00	14.171,00	766,00	49.970,00	
4.2.9	C5078	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO C/ ROMPIMENTO DE CORPO-DE-PROVA A COMPRESSÃO	UN	10,00	14,00	0,00	14,00	140,00	0,00	140,00	
5		SUPRAESTRUTURA									
5.1		PISO									
5.1.1	C5003	ARMAÇÃO EM TELA SOLIDADA Q196	KG	2.360,00	14,00	0,80	14,80	33.040,00	1.888,00	34.928,00	
5.1.2	94086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	M2	13,90	63,76	65,18	128,94	886,26	906,00	1.792,27	
5.1.3	C5066	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO EM INFRAESTRUTURA	M3	63,20	350,00	20,00	370,00	22.120,00	1.264,00	23.384,00	
5.1.4	60078	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO C/ ROMPIMENTO DE CORPO-DE-PROVA À COMPRESSÃO	UN	17,00	14,00	0,00	14,00	238,00	0,00	238,00	
5.2		PILARES E VIGAS									
5.2.1	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.245,00	12,27	4,15	16,42	15.276,15	5.166,75	20.442,90	
5.2.2	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	29,00	12,92	2,80	15,72	374,68	81,20	455,88	
5.2.3	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	581,00	13,02	1,91	14,93	7.564,62	1.109,71	8.674,33	
5.2.4	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	2.578,00	10,00	1,25	11,25	25.780,00	3.222,50	29.002,50	
5.2.5	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	524,00	10,00	0,90	10,90	5.240,00	471,60	5.711,60	
									RS 331.494,97	RS 70.868,53	RS 402.363,50



[Handwritten signature]

Carimbo e Assinatura Responsável pela Aprovação

De Pieri Construções
 Valdecir de Pieri
 Sócio Administrador

Carimbo e Assinatura Responsável pela Verificação

Fone: (41) 9222-9253



Rua Guarapuava, 215 - Lot. Trento
 Bonito do Iguçu - Paraná
 e-mail: valdecirdepieri@hotmail.com

Carimbo e Assinatura Responsável Técnico

CNPJ 07 903.213/0001 72

DE PIERI CONSTRUCOES LTDA

R GETULIO VARGAS, 132 - CENTRO


SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS
 PARANÁ EDIFICAÇÕES
 PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL
 TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PREC (MARÇO/2022) VERSÃO 1.0
 DATA: 22/11/2022

PLANTILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA


ENDEREÇO: RUA JORANITA KRUGER, 162 BAIRRO VISTA ALEGRE
 MUNICÍPIO: RIO BONITO DO IGUAÇU
 LEVANTAMENTO Nº: 01
 RESPONSÁVEL TÉCNICO: YAN VINICIUS DIAS DULNIK

PROTÓCOLO Nº: 19.306.548-1
 ORGÃO: SEIUF
 TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO
 ART Nº: 1720230079480
 REG. CREA: PR 197.767/D

CNPJ: 07.903.213/0001-72

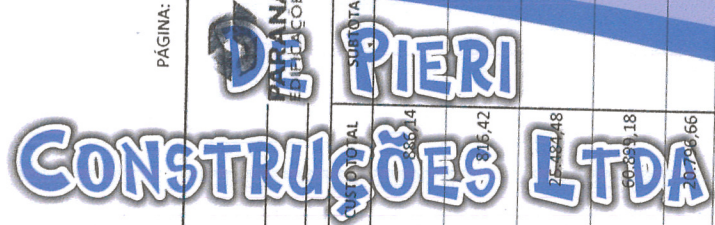

ITEM	CODIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTI DADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	SUBTOTAL
5.2.6	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	81,00	10,35	0,59	10,94	838,35	47,73	886,08
5.2.7	92765	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	66,00	12,00	0,37	12,37	792,00	24,43	816,43
5.2.8	92429	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	381,79	37,56	29,19	66,75	14.340,03	11.144,43	25.484,46
5.2.9	92473	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLA, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	544,18	79,52	32,39	111,91	43.273,19	17.625,99	60.899,18
5.2.10	C5009	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO EM SUPERESTRUTURA	M3	51,11	383,60	23,30	406,90	19.605,80	1.190,86	20.796,66
5.2.11	C5078	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO C/ ROMPIMENTO DE CORPO-DE-PROVA À COMPRESSÃO LAJES	UN	14,00	14,00	0,00	14,00	196,00	0,00	196,00
5.3.1	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	287,00	12,64	1,96	14,60	3.627,68	562,52	4.190,20
5.3.2	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	740,00	12,81	1,29	14,10	9.479,40	954,60	10.434,00
5.3.3	92772	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	805,00	11,93	0,88	12,81	9.603,65	708,40	10.312,05
5.3.4	92772	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	787,00	10,35	0,58	10,93	8.145,45	456,46	8.601,91
5.3.5	92520	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	158,03	47,69	15,78	63,47	7.536,45	2.493,71	10.030,16
5.3.6	C5009	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO EM SUPERESTRUTURA	M3	21,88	383,60	23,30	406,90	8.393,17	509,80	8.902,97
5.3.7	C4078	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO C/ ROMPIMENTO DE CORPO-DE-PROVA À COMPRESSÃO LAJE PRÉ-MOLDADA	UN	6,00	14,00	0,00	14,00	84,00	0,00	84,00
5.3.8	C5016	LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELIÇADA/LAJOTA CERÂMICA - LT 12 (8+4) E CAPA COM CONCRET	M2	470,05	89,04	24,22	113,26	41.853,70	11.384,73	53.238,43



Carimbo e Assinatura Responsável pela Aprovação

De Pieri Construções
 Valdecir de Pieri
 Socio Administrador

Carimbo e Assinatura Responsável pela Verificação

Fone: (41) 9922-9253

Rua Guarapuava, 215 - Lot. Tiento
 Rio Bonito do Iguaçu - Paraná
 e-mail: valdecirdepier@hotmail.com

Carimbo e Assinatura Responsável Técnico


CONSTRUÇÕES PIERI LTDA

CNPJ: 07.903.213/0001-72

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS
 PARANÁ EDIFICAÇÕES
 PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL
 TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MARÇO/2022) VERSÃO 1.0
 DATA: 22/11/2022

PLANTILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA
 R-GETULHO VARGAS, 132 - CENTRO
 CEP- 85.340-000 RIO BONITO DO IGUAÇU, PARANÁ
 ENDEREÇO: RUA JOANITA KRUGER, 162 B. L. VILA VISTA ALEGRE
 MUNICÍPIO: RIO BONITO DO IGUAÇU
 LEVANTAMENTO Nº: 01
 TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO
 ART Nº: 1720230079468
 REG. CREA: PR 197767/D

ITEM	CODIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUB-TOTAL
5.3.1	C5117	LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELIXADA/LAJOTA CERÂMICA - LT 16 (12+4) E CAPA COM CONCRET	M2	55,41	89,70	25,55	115,25	4.970,22	1.415,71	6.385,93	6.385,93
5.3.1.1	C5083	TELA SOLDADA DE AÇO TIPO Q-92	KG	989,00	14,87	1,00	15,87	14.706,43	989,00	15.695,43	15.695,43
5.4	93186	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	29,20	80,38	18,68	99,06	2.347,10	545,05	2.892,15	2.892,15
5.4.1	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	67,80	94,01	19,61	113,62	6.373,88	1.329,56	7.703,44	7.703,44
5.4.2	93196	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	29,20	78,43	18,68	97,11	2.290,16	545,46	2.835,61	2.835,61
5.4.3	93196	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	67,80	89,13	19,66	108,79	6.043,01	1.332,95	7.375,96	7.375,96
5.4.4	93197	VERGA PORTAS									
5.5	93188	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	22,40	72,15	17,59	89,74	1.616,16	394,02	2.010,18	2.010,18
5.5.1	93189	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	46,96	94,79	19,36	114,15	4.451,34	909,15	5.360,48	5.360,48
5.5.2	93189	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	77,00	135,17	28,49	163,66	10.408,09	2.193,73	12.601,82	12.601,82
5.6	60110	TIRANTE PARA VERGAS	UN	19,40	50,60	22,57	73,17	981,64	437,86	1.419,50	1.419,50
5.6.1	60110	TIRANTE PARA VERGA >1.50M									
6.1	103324	ALVENARIAS - VEDAÇÃO									
6.1.1	103324	BLOCOS CERÂMICOS	M2	451,19	50,60	22,57	73,17	22.830,21	10.183,36	33.013,57	33.013,57
6.1.1.1	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	484,00	50,60	22,57	73,17	24.490,40	10.923,88	35.414,28	35.414,28
6.1.1.2	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	10,32	38,85	15,64	54,49	400,93	161,40	562,34	562,34
6.1.1.3	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	5,56	38,85	15,64	54,49	216,01	86,96	302,96	302,96
6.1.1.4	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	181,14	13,45	11,69	25,14	2.436,33	2.117,53	4.553,86	4.553,86
6.1.1.5	103322	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	181,14	13,45	11,69	25,14	2.436,33	2.117,53	4.553,86	4.553,86
6.1.1.6	93202	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TUOLO MACIÇO. AF_03/2016	M	181,14	13,45	11,69	25,14	2.436,33	2.117,53	4.553,86	4.553,86



Carimbo e Assinatura Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura Responsável pela Verificação

De Pieri Construções
 Valdecir de Pieri
 Sócio Administrador

CNPJ 903.213/000172

DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA




SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS
 PARANÁ EDIFICAÇÕES
 PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL
 TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MARÇO/2022) VERSÃO 1.0
 DATA: 22/11/2022

PLANTILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA
 R. GETULIO VARGAS, 132 - CENTRO
 CEP: 85.340-000 RIO BONITO DO IGUAÇU PARANÁ
 ENDEREÇO: RUA JOANITA KRUGER, 162 - BAIRRO VISTA ALEGRE
 MUNICÍPIO: RIO BONITO DO IGUAÇU
 LEVANTAMENTO Nº: 01
 TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO
 ORGÃO: SEJUF
 ART Nº: 1720230079460
 REG. CREA: PR 197.767/D



ITEM	CODIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	SUBTOTAL
6.2		DRYWALL										
6.2.1	C10552	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), E=11,5cm, COM DUAS FACES SIMPLES RESISTENTE A UMIDADE (RU/RU), ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES DE 90MM	M2	65,25	168,39	2,81	171,20	10.987,45	183,55	18.170,80	1.177,80	
6.2.2	C10240	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL) E=25CM, COM DUAS FACES SIMPLES (RU/RU), DUAS CHAPAS DE MDF 22,5MM, E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS DE 90MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	26,49	286,84	18,39	305,23	7.598,39	487,15	8.085,54	6.085,54	
6.2.3	C10550	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), E=11,5cm, COM DUAS FACES SIMPLES STANDARD (ST/ST), ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES DE 90MM	M2	521,81	155,96	2,81	158,77	81.381,49	1.466,29	82.847,77	1.466,29	
6.2.4	C10551	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), E=11,5cm, COM DUAS FACES SIMPLES STANDARD E RESISTENTE A UMIDADE (ST/RU), ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES DE 90MM	M2	282,17	162,18	2,81	164,99	45.762,33	792,90	46.555,23	1.133,85	
6.2.5	C10556	PAREDE PARA ENCHIMENTO COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), COM UMA FACE SIMPLES (RU), ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES DE 48MM	M2	17,56	56,98	7,59	64,57	1.000,57	133,28	1.133,85	1.133,85	
6.2.6	96372	INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA EM PAREDES DRYWALL AF_06/2017	M2	895,72	11,45	1,30	12,75	10.255,99	1.164,44	11.420,43	11.420,43	
6.2.7	96373	INSTALAÇÃO DE REFORÇO METÁLICO EM PAREDE DRYWALL AF_06/2017	M	31,49	11,45	1,30	12,75	360,56	40,94	401,50	401,50	
7		COBERTURA										
7.1		ESTRUTURA METÁLICA E DE MADEIRA										
7.1.1	10077	ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO SHED, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	1.780,10	16,12	0,29	16,41	28.695,21	516,23	29.211,44	29.211,44	
7.1.2	95343	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	M2	531,68	25,31	3,34	28,65	13.456,88	1.775,82	15.232,70	15.232,70	
7.1.3	92566	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	531,68	25,09	3,48	28,57	13.339,91	1.850,25	15.190,17	15.190,17	
7.1.4	00772	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARÇÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	M2	62,40	12,29	9,84	22,13	766,90	614,02	1.380,91	1.380,91	
7.1.5	100757	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P	M2	62,40	23,97	19,68	43,65	1.495,73	1.228,03	2.723,76	2.723,76	
7.2		TELHAMENTO										
7.2.1	96313	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	M2	62,40	85,29	2,86	88,15	5.322,10	178,46	5.500,56	5.500,56	

CNPJ: 07.903.213/0001-72



Carimbo e Assinatura
Responsável pela Aprovação

De Pieri Construções
Valdecir de Pieri
Socio Administrador

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Verificação

Fone: (41) 9922-9253

Rua Guarapava, 215 - Lot. Trento
Rio Bonito do Iguau - Paraná
e-mail: valdecirdeperier@hotmail.com

Carimbo e Assinatura
Responsável Técnico



CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 07.903.213/0001-72

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS
 PARANÁ EDIFICAÇÕES
 PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL
 TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MARÇO/2022) VERSÃO 1.0
 DATA: 22/11/2022

PLANTILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA

R GÉTIULIO VARGAS, 132 - CENTRO
 PROLOGON Nº 1306-548-1
 ENDEREÇO: RUA JOANITA KRUGER, 162 BAIRRO: RIO BONITO DO IGUAÇU
 LEI Nº 85.640-0006
 MUNICÍPIO: RIO BONITO DO IGUAÇU ONDAS DO SUL
 TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO
 ART. N.º: 1720230079460
 REG. CREA: PR 197.767/D

LEVANTAMENTO Nº: 01
 RESPONSÁVEL TÉCNICO: YAN VINICIUS DIAS DULNIK

ITEM	CODIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTI DADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL	TOTAL
7.2.2	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	M2	531,68	42,00	4,15	46,15	22.330,56	2.206,47			24.537,03	24.537,03
7.3.1	94229	CALHA / RUFO / CONTRA-RUFO / CUMEIEIRA CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	128,38	178,39	18,17	196,56	22.901,71	2.332,66			25.234,37	25.234,37
7.3.2	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	280,91	54,15	5,18	59,33	15.211,28	1.455,41			16.666,69	16.666,69
7.3.3	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	M	95,06	60,08	6,18	66,26	5.711,20	587,47			6.298,68	6.298,68
7.3.4	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	M	139,82	60,08	6,18	66,26	8.400,39	864,09			9.264,47	9.264,47
7.3.5	AUX0962	CUMEIEIRA TRAPEZOIDAL EM AÇO GALVANIZADO ESP=0,5MM, REVESTIMENTO B, H=40MM, L=0,60 M	M	21,04	17,90	10,95	28,85	376,62	230,39			607,00	607,00
7.4		REVESTIMENTO ALUMÍNIO COMPOSTO											
7.4.1	C701	REVESTIMENTO EM PLACAS DE ACM (ALUMÍNIO COMPOSTO) RECORTADO, FIXADO EM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA, E=0,3MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	201,00	505,25	0,00	505,25	101.555,25	0,00			101.555,25	101.555,25
8		IMPERMEABILIZAÇÃO E ISOLAMENTOS											
8.1		IMPERMEABILIZAÇÃO VIGAS BALDRAMES											
8.1.1	98567	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	293,80	28,24	9,14	37,38	8.296,91	2.685,33			10.982,24	10.982,24
8.2	98554	IMPERMEABILIZAÇÃO PISOS E LAJES											
8.2.1	98554	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS.	M2	134,83	28,40	12,51	40,91	3.829,17	1.686,72			5.515,90	5.515,90
8.2.2	98565	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,	M2	134,83	24,99	19,56	44,55	3.369,40	2.637,27			6.006,68	6.006,68
9		REVESTIMENTOS											
9.1		PISO INTERNO											
9.1.1	94439	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE, E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	743,55	27,31	13,25	40,56	20.306,35	9.852,04			30.158,39	30.158,39
9.1.2	9358	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2, COM REJUNTE EPOXI	M2	80,43	55,76	19,43	75,19	4.484,78	1.562,75			6.047,53	6.047,53
9.1.3	9499	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2, COM REJUNTE EPOXI	M2	109,13	52,13	11,93	64,06	5.688,95	1.301,92			6.990,87	6.990,87
9.1.4	9460	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2, COM REJUNTE EPOXI COR CINZA PLATINA	M2	516,44	49,95	6,85	56,80	25.796,18	3.537,61			29.333,79	29.333,79
											R\$	256.287,83	

FL 843

Carimbo e Assinatura
 Responsável pela Aprovação

De Pieri Construções
 Valdecir de Pieri

Carimbo e Assinatura
 Responsável pela Verificação

CNPJ 07 903.213/0001 72

CONSTRUÇÕES LTDA

PÁGINA: 7 DE 49



DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 07.903.213/0001-72

R GETULIO VARGAS, 132 - CENTRO

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS

PARANÁ EDIFICAÇÕES

PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PREC (MARÇO/2022) VERSÃO 1.0

DATA: 22/11/2022

CEP: 85.340-000 RIO BONITO DO IGUAÇU PARANÁ

PROTÓCOLO Nº: 9.306.548-1

ORGÃO: SEJUF

TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO

ART N°: 1720230079460

REG. CREA: PR 197.767/D

ENDEREÇO: RUA JOANITA KRUGER, 162 BAIRRO VISTA ALEGRE

MUNICÍPIO: RIO BONITO DO IGUAÇU

LEVANTAMENTO Nº: 01

RESPONSÁVEL TÉCNICO: YAN VINICIUS DIAS DUJINIK

ITEM	CODIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTI DADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	SUBTOTAL
9.1.5	C10558	PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESPESSURA 2,5 CM, ACABAMENTO DESEMPENADO, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA.	M2	14,82	21,48	20,57	42,05	318,33	304,85	623,18
9.1.6	C196	SOLEIRAS E/OU PEITORIL EM GRANITO POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTE DA REGIÃO, ESPESSURA 2CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M2	20,86	314,60	13,43	328,03	6.562,56	280,00	6.842,71
9.1.7	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	450,15	5,37	1,78	7,15	2.417,31	801,27	3.218,57
9.1.8	C949	RODAPÉ CIMENTADO COM BOLEADO	M	18,86	9,57	21,62	31,19	180,49	407,75	588,24
9.2.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	425,50	1,96	1,68	3,64	833,98	714,84	1.548,82
9.2.2	87545	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	80,54	11,31	12,20	23,51	910,91	982,59	1.893,50
9.2.3	87549	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	47,02	9,98	8,67	18,65	469,26	407,66	876,92
9.2.4	87547	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	297,94	10,34	9,61	19,95	3.080,70	2.863,20	5.943,90
9.2.5	87264	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	241,98	41,90	18,48	60,38	10.138,96	4.471,79	14.610,75
9.2.6	87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	235,61	39,50	12,99	52,49	9.306,60	3.060,57	12.367,17
9.2.7	87255	REVESTIMENTO EM ARGAMASSA BARITA, ESPESSURA 1,50 CM	M2	21,75	71,60	32,98	104,58	1.557,30	717,32	2.274,62
9.2.8	8826	REVESTIMENTO EM ARGAMASSA BARITA, ESPESSURA 2,00 CM	M2	2,71	86,08	32,98	119,06	233,28	89,38	322,65
9.2.9	8827	REVESTIMENTO EM ARGAMASSA BARITA, ESPESSURA 2,50 CM	M2	15,36	118,26	40,04	158,30	1.816,47	615,01	2.431,49
9.2.10	8874	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADAS EXTRA 20X20CM, COR BRANCO, COM REJUNTE EPOXI, A MEIA ALTURA DAS PAREDES	M2	28,73	73,87	17,99	91,86	2.122,29	516,85	2.639,14
9.3		REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS								

Fone: (41) 3222-9253



Rua Guarapuava, 215 - Lot. Trento
Rio Bonito do Iguaçu - Paraná
e-mail: valdecirdepiri@hotmail.com

Carimbo e Assinatura
Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Verificação

De Pieri Construções
Valdecir de Pieri
Socio Administrador

(Handwritten signature and notes)

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Aprovação

DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA

R GETULIO VARGAS, 132 - CENTRO
 CEP 85.340-000 NO BONITO DO IGUAÇU - PARANÁ
 ENDEREÇO: RUA JOANITA KRUGER, 162 BAIRRO VISTA ALEGRE
 MUNICÍPIO: RIO BONITO DO IGUAÇU
 LEVANTAMENTO Nº: 01
 RESPONSÁVEL TÉCNICO: YAN VINICIUS DIAS DULNIK
 REG. CREA: PR 197.767/D

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS
 PARANÁ EDIFICAÇÕES
 PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL
 TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MARÇO/2022) VERSÃO 1.0
 DATA: 22/11/2022

PLANTILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA
 PROTOCOLO Nº: 19.306.548-1
 ORGÃO: SEJUF
 TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO

PARANÁ
 99220253



CNPJ: 07 903.213/0001-72

ITEM	CODIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTI DADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	VALOR TOTAL	SUBTOTAL
10.4.1	C10157	CONTRAMARCO EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	194,00	11,93	18,98	30,91	2.314,42	3.682,72	5.997,14	5.997,14
10.4.1	C200019	VISOR PLUMBIFERO 50X30CM COM BLINDAGEM DE CHUMBO - FIXO	UN	1,00	1.634,94	6,26	1.641,20	1.634,94	6,26	1.641,20	1.641,20
10.4.1	C200020	GUICHÊS	UN	10,00	1.229,88	284,17	1.514,05	12.298,80	2.841,70	15.140,50	15.140,50
10.4.1	C200020	PORTAS DE MADEIRA	UN	23,00	650,92	159,53	810,45	14.971,16	3.669,19	18.640,35	18.640,35
10.4.2	C200002	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATEANTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00	1.057,03	326,95	1.383,98	3.171,09	980,85	4.151,94	4.151,94
10.4.3	91016	PORTA COMPLETA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATEANTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	7,00	687,72	162,77	850,49	4.814,04	1.139,39	5.953,43	5.953,43
10.4.4	C200003	PORTA COMPLETA DE MADEIRA PARA VERNIZ, 01 FOLHA DE CORRER, 90X210CM, INCLUSO BATEANTES, FERRAGENS E FECHADURA	UN	3,00	1.130,59	327,25	1.457,84	3.391,77	981,75	4.373,52	4.373,52
10.4.5	C200003	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 120X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATEANTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	802,00	175,97	977,97	4.010,00	879,85	4.889,85	4.889,85
10.4.6	C200000	PORTA COMPLETA DE MADEIRA, 02 FOLHAS DE ABRIR, 1,20(80+40)X210CM, COM PROTEÇÃO CHUMBO	UN	1,00	5.520,27	155,27	5.675,54	5.520,27	155,27	5.675,54	5.675,54
10.4.7	C200000	PORTA COMPLETA DE MADEIRA, 01 FOLHA DE ABRIR, 90X210CM, COM VISOR, COM PROTEÇÃO CHUMBO	UN	1,00	3.521,52	116,45	3.637,97	3.521,52	116,45	3.637,97	3.637,97
10.5		FECHADURAS E ACESSÓRIOS									
10.5.1	00830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	37,00	133,44	22,27	155,71	4.937,28	823,99	5.761,27	5.761,27
10.5.2	00705	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019	UN	4,00	50,14	20,31	70,45	200,56	81,24	281,80	281,80
10.5.3	00958	BARRA DE APOIO INSTALADA EM PORTA, EM AÇO INOX, COMPRIMENTO 40CM E D=25MM	UN	6,00	232,33	21,72	254,05	1.393,98	130,32	1.524,30	1.524,30
10.5.4	00221	CHAPA EM AÇO INOX PARA PROTEÇÃO DE PORTA, ESP 1MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	4,32	1.126,08	0,00	1.126,08	4.864,67	0,00	4.864,67	4.864,67
10.6		PORTAS DE ALUMÍNIO									
10.6.1	C200007	PORTA EM CHAPA LISA DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/PRETO/BRANCO, COMUM, DE ABRIR OU CORRER	M2	21,21	264,51	32,31	296,82	5.610,26	685,30	6.295,56	6.295,56
10.6.7	91241	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	4,64	697,63	9,70	707,33	3.237,00	45,01	3.282,01	3.282,01
10.7		CONJUNTO DE VIDRO									

FL 846
 m
 P M R B I
 Responsável pela Aprovação

Carimbo e Assinatura
 Responsável pela Verificação

Carimbo e Assinatura
 Responsável pela Verificação

De Pieri Construções
 Valdecir de Pieri
 Sócio Administrador

Rua Guarapuava, 215 Lot. Trento
 Rio Bonito do Iguaçu - Paraná
 e-mail: valdecirdepieri@hotmail.com

Fone: (41) 99220253

CNPJ 07.903.213/0001 72

DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA

PÁGINA: 10 DE 49

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS
 PARANÁ EDIFICAÇÕES
 PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL
 TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MARÇO/2022) VERSÃO 1.0
 DATA: 22/11/2022

AGETULIO VARGAS, 132 - CENTRO - FLORESTA - RUA JOANITA KRUGER, 162 BAIRRO VILA ALGARRE - SEJUF
 RIO BONITO DO IGUAÇU - PR CEP: 85.340-000
 LEVANTAMENTO Nº: 01
 RESPONSÁVEL TÉCNICO: YAN VINICIUS DIAS DULNIK
 REG. CREA: PR 197.767/D



CNPJ: 07.903.213/0001-72

ITEM	CODIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTI DADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	VALOR TOTAL	SUBTOTAL
10.7.1	C200015	CONJUNTO DE VIDRO (CV01), COM PORTA DE VIDRO DE ABRIR 01 FOLHA, FOLHAS FIXAS E FOLHAS BASCULANTES, DIMENSÕES CONFORME PROJETO	UN	1,00	44.239,00	3.303,92	47.542,92	44.239,00	3.303,92	47.542,92	47.542,92
10.7.2	C200016	CONJUNTO DE VIDRO (CV02), COM PORTA DE VIDRO DE ABRIR 02 FOLHAS, FOLHAS FIXAS E FOLHAS BASCULANTES, DIMENSÕES CONFORME PROJETO	UN	1,00	18.850,82	1.414,03	20.264,85	18.850,82	1.414,03	20.264,85	20.264,85
10.7.3	C200017	CONJUNTO DE VIDRO (CV03), COM PORTA DE VIDRO DE ABRIR 01 FOLHA, FOLHA FIXA E FOLHA BASCULANTE, DIMENSÕES CONFORME PROJETO	UN	2,00	3.589,15	553,94	4.143,09	7.178,30	1.107,88	9.286,18	9.286,18
10.7.4	C200018	CONJUNTO DE VIDRO (CV04), COM PORTA DE VIDRO DE CORRER 01 FOLHA E FOLHAS FIXAS, DIMENSÕES CONFORME PROJETO	UN	1,00	4.002,28	504,13	4.506,41	4.002,28	504,13	4.506,41	4.506,41
10.8.1	C10304	PORTA DE ABRIR EM CHAPA LISA DE FERRO GALVANIZADO COM TELA MOSQUITIEIRO	M2	8,67	190,21	32,37	222,58	1.649,12	280,65	1.929,77	1.929,77
10.8.2	C10015	PORTA EM FERRO GALVANIZADO, 1 OU 2 FOLHAS, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2" E TELA ARAME GALVANIZADO	M2	7,98	657,69	45,29	702,98	5.248,37	361,41	5.609,78	5.609,78
10.9		PINTURAS									
10.9.1	102215	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	238,77	7,87	8,83	16,70	1.879,12	2.108,34	3.987,46	3.987,46
10.9.2	100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	M2	33,30	8,07	1,18	9,25	268,73	39,29	308,03	308,03
10.9.3	100725	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	M2	33,30	12,51	9,84	22,35	416,58	327,67	744,26	744,26
11		PINTURAS									
11.1		PARDE INTERNA									
11.1.1	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1.286,74	1,79	0,91	2,70	2.303,26	1.170,93	3.474,20	3.474,20
11.1.2	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1.286,74	10,00	7,00	17,00	12.867,40	9.007,18	21.874,58	21.874,58
11.1.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1.286,74	9,00	4,00	13,00	11.580,66	5.146,96	16.727,62	16.727,62
11.2		PARDE EXTERNA									
11.2.1	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	M2	763,86	1,89	1,20	3,09	1.443,70	916,63	2.360,33	2.360,33
11.2.2	88405	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	670,99	7,97	4,43	12,40	5.347,79	2.972,49	8.320,28	8.320,28
11.2.3	88435	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	92,87	17,83	12,57	30,40	1.655,87	1.167,38	2.823,25	2.823,25
11.2.4	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	M2	92,87	7,67	7,59	15,26	712,31	704,88	1.417,20	1.417,20
10.9		PINTURAS									
11.3.1	88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	528,25	1,91	1,20	3,11	1.008,96	633,90	1.642,86	1.642,86
11.3.2	88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	528,25	12,00	14,00	26,00	6.339,00	7.395,50	13.734,50	13.734,50



Carimbo e Assinatura
Responsável pela Aprovação

De Pieri Construções
Valdecir de Pieri
Socio Administrador

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Verificação

Fone: (41) 9922-9253



Rua Guarapuava, 215 - Lot. Trento
 Rio Bonito do Iguaçu - Paraná
 e-mail: valdecirdepier@hotmail.com

Carimbo e Assinatura
Responsável Técnico

CNPJ: 07 903.213/0001-72

R GETULIO VARGAS, 132 - CENTRO
 CEP: 85.340-000 - RIO BONITO DO IGUAÇU - PARANÁ


SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS
 PARANÁ EDIFICAÇÕES
 PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL
 TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2023) E PRED (MARÇO/2022) VERSÃO 1.0
 DATA: 22/11/2022

PLANTILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA

ENDEREÇO: RUA JOANITA KRUGER, 162 BAIRRO VISTA ALEGRE
 MUNICÍPIO: RIO BONITO DO IGUAÇU
 LEVANTAMENTO Nº: 01
 RESPONSÁVEL TÉCNICO: YAN VINICIUS DIAS DUJLNIK

PROTÓCOLO Nº: 19.306.548-1
 ORGÃO: SEJUF
 TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO
 ART Nº: 1720230079460
 REG. CREA: PR 197.767/D

ITEM	CODIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	VALOR TOTAL
11.3.3	89488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOIS. AF_06/2014	M2	528,25	9,84	5,74	15,58	5.197,98	3.032,16	8.230,14
12.1.1		DIVERSOS						R\$ 162.557,80	R\$ 13.159,80	R\$ 175.717,60
12.1.1	C77	METAIS, LOUÇAS E ACESSÓRIOS								
12.1.1		LAVATÓRIO PEQUENO COM COLUNA SUSPensa, 445X335MM, LINHA VOGUE PLUS COR BRANCO L510 E C510DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	25,00	375,00	20,00	395,00	9.375,00	500,00	9.875,00
12.1.1	95470	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	4,00	310,01	13,91	323,92	1.240,04	1.285,68	5.056,88
12.1.3	95472	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00	808,59	28,97	837,56	5.660,13	202,79	5.862,92
12.1.4	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	11,00	36,91	3,50	40,41	406,01	38,50	444,51
12.1.5	C10481	TORNEIRA DE MESA TEMPORIZADA DE PRESSÃO (PRESSMATIC) BICA BAIXA, CROMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	25,00	105,91	15,99	121,90	2.647,75	399,75	3.047,50
12.1.6	99635	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	11,00	281,44	29,56	311,00	3.095,84	325,16	3.421,00
12.1.7	86883	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	38,00	16,58	3,09	19,67	630,04	117,42	747,46
12.1.8	86878	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	11,00	121,56	3,97	125,53	1.337,16	43,67	1.380,83
12.1.9	86877	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	27,00	112,10	3,97	116,07	3.026,70	107,19	3.133,89
12.1.10	86888	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	38,00	89,49	3,47	92,96	3.400,62	131,86	3.532,48
12.1.11	86838	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, FIXADO COM BOTÃO CROMADO, SEM MOLDURA, NAS DIMENSÕES 50X70CM	UN	11,00	192,33	15,13	207,46	2.115,63	166,43	2.282,06
12.1.12	862	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM EM PLÁSTICO CROMADO, COM CANO, 4 TEMPERATURAS (110/220V), POTÊNCIA 6.800W, COM DESVIADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00	228,63	10,23	238,86	1.600,41	71,61	1.672,02
12.1.13	94	CABIDE DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO	UN	9,00	44,29	13,10	57,39	398,61	117,90	516,51
12.1.14	1171	ALARME DE EMERGÊNCIA EM PLÁSTICO ABS DE ALTA RESISTÊNCIA, DIMENSÕES 78X82MM, ESTANQUE, ANTICHAMAS, COM ACIONADOR TIPO PRESSÃO, FIXAÇÃO NA PAREDE.	UN	7,00	535,66	5,50	541,16	3.749,62	38,50	3.788,12
12.1.15	108668	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	21,00	355,29	21,69	376,98	7.461,09	455,49	7.916,58
12.1.16	108865	BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM AÇO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	642,68	14,46	657,14	1.285,36	28,92	1.314,28



my

Carimbo e Assinatura
 Responsável pela Aprovação

De Pieri Construções
 Valdeir de Pieri
 Sócio Administrador

Carimbo e Assinatura
 Responsável pela Verificação

Fone: (41) 9922-9253



Rua Guarapuava, 215 - Lot. Trento
 Rio Bonito do Iguaçu - Paraná
 e-mail: valdeir@depiericonstrucoes.com.br

Carimbo e Assinatura
 Responsável Técnico

CNPJ 0903.213/0001 72

DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA

PÁGINA: 12 DE 49

CONSTRUÇÕES PIERI LTDA

CNPJ: 07.903.213/0001-72

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS
 PARANÁ EDIFICAÇÕES
 PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL
 TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MARÇO/2022) VERSÃO 1.0
 DATA: 22/11/2022

PLANTILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA

R. GETULIO VARGAS, 132 - CENTRO
 RUA JOANITA KRUGER, 161 - CARIBÓ - ASSIMETRIA - RIO BONITO DO IGUAÇU - PARANÁ - SEJUF
 MUNICÍPIO: RIO BONITO DO IGUAÇU
 LEVANTAMENTO Nº: 01
 TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO
 ART N.º: 1720230079460
 REG. CREA: PR 197.767/D

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	VALOR TOTAL	SUBTOTAL
12.1.1	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	318,49	21,69	340,18	636,98	43,38	680,36	
12.1.2	100875	BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	1.182,89	28,93	1.211,82	3.548,67	86,79	3.635,46	
12.1.3	AUX2666	BARRA DE APOIO, ALUMÍNIO, PARA LAVATÓRIO, EM "U" L=30 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5 CM)	UN	7,00	209,28	21,69	230,97	1.464,96	151,63	1.616,59	
12.1.4	AUX2393	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/4" - JACKWAL OU SIMILAR - FORNC. E INST.	UN	7,00	209,28	21,69	230,97	1.464,96	151,63	1.616,59	
12.1.5	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	340,59	21,69	362,28	681,18	43,38	724,56	
12.1.22	86910	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	11,00	84,85	2,64	87,49	933,35	29,04	962,39	
12.1.23	86872	TANQUE DE LOUCA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	731,56	42,52	774,08	1.463,12	85,04	1.548,16	
12.1.24	86914	TORNEIRA CROMADA 1/2" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	64,37	3,47	67,84	128,74	6,94	135,68	
12.1.25	86944	PORTA OBJETOS/PRATELEIRA EM VIDRO TEMPERADO, DIMENSÕES APROXIMADAS 12X25CM, ESPESSURA 10MM, FIXAÇÃO NA PAREDE COM SUPORTE QUADRADO	UN	8,00	270,40	13,14	283,54	2.163,20	105,12	2.268,32	
12.2		BANCADAS INOX									
12.2.1	0551	BANCADA EM INOX 304/20 OU 316, ENCHIMENTO EM CONCRETO ARAMADO LEVE, SEM BRITA, SOLDA DE ARGÔNIO, TESTEIRA DE 10CM, ACABAMENTO LISO, PROFUNDIDADE 60CM, CHUMBADAS A PAREDE E APOIADAS SOBRE BARRAS METÁLICAS, COMPRIMENTO CONFORME AS DIMENSÕES DO PROJETO.	M	3,70	1.213,76	73,33	1.287,09	4.490,91	271,32	4.762,23	
12.2.2	0552	BANCADA EM INOX 304/20, COM 1 CUBA (50X40X18CM), ENCHIMENTO EM CONCRETO ARAMADO LEVE, SEM BRITA, SOLDA DE ARGÔNIO, TESTEIRA DE 10CM, ACABAMENTO LISO, PROFUNDIDADE 60CM, CHUMBADAS À PAREDE E APOIADAS SOBRE BARRAS METÁLICAS. COMPRIMENTO DA BANCADA CONFORME AS DIMENSÕES DO PROJETO.	M	19,14	1.150,00	70,00	1.220,00	22.011,00	1.339,80	23.350,80	
12.2.3	05446	BANCADA EM INOX 304/20, COM 1 CUBA SIMPLES (60X50X40CM), ENCHIMENTO EM CONCRETO ARAMADO LEVE, SEM BRITA, SOLDA DE ARGÔNIO, TESTEIRA DE 10CM, ACABAMENTO LISO, PROFUNDIDADE 60CM, CHUMBADAS À PAREDE E APOIADAS SOBRE BARRAS METÁLICAS. COMPRIMENTO DA BANCADA CONFORME AS DIMENSÕES DO PROJETO.	M	4,09	1.775,66	73,33	1.848,99	7.262,45	299,92	7.562,37	
12.2.4	0553	BANCADA EM INOX 304/20 COM 2 CUBAS (50X40X18CM) E UM VASO DE DESPEJO (EXPURGO), ENCHIMENTO EM CONCRETO ARAMADO LEVE, SEM BRITA, SOLDA DE ARGÔNIO, TESTEIRA DE 10CM, ACABAMENTO LISO, PROFUNDIDADE 60CM, CHUMBADAS À PAREDE E APOIADAS SOBRE BARRAS METÁLICAS. COMPRIMENTO DA BANCADA CONFORME AS DIMENSÕES DO PROJETO.	M	2,40	1.388,79	73,33	1.462,12	3.333,10	175,99	3.509,09	

FL 849
 3
 P M R B I
 Carimbo e Assinatura
 Responsável pela Aprovação

Da Pieri Construções
 Valdecir de Pieri
 Sócio Administrador

Carimbo e Assinatura
 Responsável pela Verificação

Fone: (41) 3221-9253



Rua Guarapuava, 215 - Lot. Trento
 Rio Bonito do Iguaçu - Paraná
 e-mail: valdecirdepieri@hotmail.com

Carimbo e Assinatura
 Responsável Técnico

CONSTRUÇÕES PIERI LTDA

CNPJ: 07.903.213/0001-72

DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA

R GETULIO VARGAS, 132 - CENTRO

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS

PARANÁ EDIFICAÇÕES

PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MARÇO/2022) VERSÃO 1.0

DATA: 22/11/2022

CEP: 85.340-000

RUA JOANITA KRUGER, 162 BAIRRO VISTA ALEGRE

MUNICÍPIO: RIO BONITO DO IGUAÇU

LEVANTAMENTO Nº: 01

RESPONSÁVEL TÉCNICO: YAN VINICIUS DIAS DUJNIK

PROTOCO Nº: 19.306.548-1

ORGÃO: SEJUF

TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO

ART Nº: 1720230079460

REG. CRE: PR.197.767/D

Fone: (41) 9922-9253

PARANÁ

CONSTRUTORA

ITEM	CODIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTI DADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	VALOR TOTAL	SUBTOTAL
12.1.1	C625	BANCADA EM INOX 304/20, ENCHIMENTO EM CONCRETO ARMADO LEVE, SEM BRITA, SOLDA DE ARGÔNIO, TESTEIRA DE 10CM, ACABAMENTO LISO, PROFUNDIDADE 70CM, CHUMBADAS À PAREDE E APOIADAS SOBRE BARRAS METÁLICAS. COMPRIMENTO CONFORME AS DIMENSÕES DO PROJETO.	M	3,40	1.510,43	72,84	1.583,27	5.135,46	247,66	5.383,12	
12.2.6	C472	ACABAMENTOS DIVERSOS	M	0,75	1.269,34	45,24	1.314,58	952,01	33,84	1.348,34	
12.3.1	C277	DIVISÓRIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO. ESP= 3,0CM	M2	10,66	700,00	100,00	800,00	7.462,00	1.066,00	8.528,00	
12.3.2	C286	CORTINA DIVISÓRIA DE LEITO EM TECIDO ANTI-CHAMA COM TELA INTEGRADA, INCLUSO TRILHOS E ACESSÓRIOS	M	57,23	420,00	0,00	420,00	24.036,60	0,00	24.036,60	
12.3.3	C10350	BATE-MACA OU PROTETOR DE PAREDE CURVO EM PVC, COM AMORTECIMENTO À IMPACTO, ALTURA DE 200 MM	M	89,04	165,00	50,00	215,00	14.691,60	4.452,00	19.143,60	
12.3.4	C561	CORRIMÃO, BATE-MACA OU PROTETOR DE PAREDE EM PVC, COM AMORTECIMENTO À IMPACTO, ALTURA DE 131 MM, TECNOPERIL OU EQUIVALENTE- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	35,38	375,00	50,00	425,00	13.267,50	1.769,00	15.036,50	
13		INSTALAÇÃO HIDRÁULICA						R\$ 139.889,86	R\$ 77.423,29		R\$ 217.313,15
13.1		VÁLVULAS E REGISTROS									
13.1.1	99630	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	100,15	6,45	106,60	100,15	6,45	106,60	
13.1.1	99676	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	914,28	23,08	937,36	914,28	23,08	937,36	
13.1.1	99635	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	11,00	281,44	29,56	311,00	3.095,84	325,16	3.421,00	
13.1.1	99353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	33,45	3,51	36,96	100,35	10,53	110,88	
13.1.1	99495	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	52,44	4,73	57,17	104,88	9,46	114,34	
13.1.1	99496	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	71,43	6,45	77,88	71,43	6,45	77,88	
13.1.1	99497	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	90,23	8,41	98,64	90,23	8,41	98,64	
13.1.1	99499	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00	256,53	14,52	271,05	1.026,12	58,08	1.084,20	
13.1.1	99501	REGISTRO DE ESFERA, METAL, ROSCÁVEL, 4"	UN	1,00	1.140,48	25,59	1.166,07	1.140,48	25,59	1.166,07	
13.1.1.10	99572	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	32,00	40,77	9,89	50,66	1.304,64	316,48	1.621,12	
13.1.1.1	99585	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPIA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	7,00	76,33	7,06	83,39	534,31	49,42	583,73	

FL 850

Carimbo e Assinatura Responsável pela Aprovação

Da Pieri Construções Valdecir de Pieri Socio Administrador

Carimbo e Assinatura Responsável pela Verificação

Carimbo e Assinatura Responsável Técnico

Rua Guarapuava, 215 - Lot. Trento Rio Bonito do Iguaçu - Paraná e-mail: valdecirdepieri@hotmail.com

DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA

R GETULIO VARGAS, 132 - CENTRO
 CEP- 85.340-000 RIO BONITO DO IGUAÇU PARANÁ

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS
 PARANÁ EDIFICAÇÕES
 PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL
 TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PREC (MARÇO/2022) VERSÃO 1.0
 DATA: 22/11/2022

PLANTILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA
 ENDEREÇO: RUA JOANITA KRUGER, 162 BAIRRO VISTA ALEGRE
 MUNICÍPIO: RIO BONITO DO IGUAÇU
 LEVANTAMENTO Nº: 01
 RESPONSÁVEL TÉCNICO: YAN VINICIUS DIAS DULNIK

PROTÓTIPO Nº: 19.306.548-1
 ORGÃO: SEIUF
 TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO
 ART Nº: 1720230079460
 REG. CREA: PR 197.767/D

CNPJ: 07 903.213/0001-72

Fone: (41) 9922-9953



CONSTRUÇÕES PIERI LTDA

ITEM	CODIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTI DADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	SUBTOTAL
13.2		ACESSÓRIOS								
13.2.1	C1312	TORNEIRA DE PRESSÃO PARA REDE DE TORNEIRAS DE ÁGUA POTÁVEL 3/4", COM ENGATE PARA MANGUEIRA.	UN	2,00	41,22	3,19	44,41	82,44	6,38	88,82
13.2.2	C1317	TORNEIRA DE PRESSÃO PARA REDE DE TORNEIRAS DE ÁGUA DE REAPROVEITAMENTO (NÃO POTÁVEL) 3/4", COM ENGATE PARA MANGUEIRA	UN	12,00	59,04	3,19	62,23	708,48	38,28	746,76
13.2.3	C1181	AQUECEDOR DE ÁGUA ELÉTRICO CARDAL MODELO 3T OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	9,00	911,23	160,30	1.071,53	8.201,07	1.442,70	9.643,77
13.2.4		EQUIPAMENTOS - REAPROVEITAMENTO DE AGUAS DE CHUVAS								
13.2.4.1	C1401	ECO FREIO (FREIO D'ÁGUA), DN 100 MM	UN	1,00	108,97	22,38	131,35	108,97	22,38	131,35
13.2.4.2	C1950	FILTRO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, WFF 100	UN	1,00	3.006,11	22,38	3.028,49	3.006,11	22,38	3.028,49
13.2.4.3	C1403	SIFÃO EXTRAVASOR, DN 100 MM	UN	1,00	331,25	15,99	347,24	331,25	15,99	347,24
13.2.4.4	C1404	SISTEMA REALIMENTADOR AUTOMÁTICO, CONTROLADOR DE ÁGUA POTÁVEL, DN 25 MM (Ø3/4")	UN	1,00	510,02	12,79	522,81	510,02	12,79	522,81
13.3.5	C1669	SUPORTE METÁLICO PARA OS FILTROS DE APROVEITAMENTO DE ÁGUA DE CHUVA	UN	1,00	81,06	31,98	113,04	81,06	31,98	113,04
13.3.6	95675	HIDRÔMETRO DN 25 (ø), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1,00	150,99	16,79	167,78	150,99	16,79	167,78
13.4		RESERVATÓRIOS E COMPLEMENTOS								
13.4.1	102137	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1,00	51,87	20,49	72,36	51,87	20,49	72,36
13.4.2	94797	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	69,13	8,18	77,31	207,39	24,54	231,93
13.4.3	64957	RESERVATÓRIO EM POLIETILENO, VOLUME TOTAL DE 3.000 LITROS. Ø170CM e ALTURA = 160CM	UN	2,00	2.001,32	38,61	2.039,93	4.002,64	77,22	4.079,86
13.4.4	9533	RESERVATÓRIO EM POLIETILENO, VOLUME TOTAL DE 5.000 LITROS. Ø170CM e ALTURA = 205CM	UN	1,00	3.244,27	45,24	3.289,51	3.244,27	45,24	3.289,51
13.5		ÁGUA FRIA								
13.6		TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL CLASSE 15 PARA ÁGUA FRIA								
13.6.1	C1006	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, INCLUSO CONEXÕES - D=25MM (3/4")	M	378,00	12,95	12,79	25,74	4.895,10	4.834,62	9.729,72
13.6.2	C1007	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, INCLUSO CONEXÕES - D=32MM (1")	M	75,00	22,43	14,39	36,82	1.682,25	1.079,25	2.761,50
13.6.3	C1008	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, INCLUSO CONEXÕES - D=40MM (1 1/4")	M	87,00	30,72	15,99	46,71	2.672,64	1.391,13	4.063,77
13.6.4	C1009	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, INCLUSO CONEXÕES - D=50MM (1 1/2")	M	60,00	33,68	19,19	52,87	2.020,80	1.151,40	3.172,20
13.6.5	C1010	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, INCLUSO CONEXÕES - D=60MM (2")	M	9,00	52,96	22,38	75,34	476,64	201,42	678,06
13.6.6	C1011	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, INCLUSO CONEXÕES - D=75MM (2 1/2")	M	30,00	85,33	28,78	114,11	2.559,90	863,40	3.423,30
13.7	C1027	TUBOS E CONEXÕES DE POLIPROPILENO RANDON (PPR), CLASSE PN 12 - PARA ÁGUA FRIA E ÁGUA QUENTE	M	32,00	26,48	4,03	30,51	847,36	128,96	976,32
13.8		SERVIÇOS CIVIS								
13.8.1	90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	147,00	3,10	9,38	12,48	455,70	1.378,86	1.834,56
13.8.2	90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	147,00	3,92	8,45	12,37	576,24	1.242,15	1.818,39



De Pieri Construções
 Valdecir de Pieri
 Sócio Administrador

Carimbo e Assinatura
 Responsável pela Verificação

Carimbo e Assinatura
 Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura
 Responsável pela Aprovação

Rua Guarapuava 215 - Lot. Trento
 Rio Bonito do Iguaçu - Paraná
 e-mail: valdeci@pieriltda.com.br

CNPJ 07 903.213/0001 72

DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA




CNPJ: 07.903.213/0001-72

R. GETULIO VARGAS, 132 - CENTRO
 CEP- 85.340-000 RIO BONITO DO IGUAÇU, PARANÁ
 ENDEREÇO: RUA JOANITA KRUGER, 162 BAIRRO VISTA ALEGRE
 MUNICÍPIO: RIO BONITO DO IGUAÇU
 LEVANTAMENTO Nº: 01
 TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO
 ORGÃO: SEJOF
 ART Nº: 1720230079460
 REG. CREA: PR 197.767/D

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA
 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS
 PARANÁ EDIFICAÇÕES
 PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL
 TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MARÇO/2022) VERSÃO 1.0
 DATA: 22/11/2022

RESPONSÁVEL TÉCNICO: YAN VINICIUS DIAS DULNIK

ITEM	CODIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTI DADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	SUBTOTAL
13.8.3	91222	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	M	39,00	3,35	10,08	13,43	130,65	393,27	393,27
13.8.4	90467	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	M	39,00	6,32	13,23	19,55	246,48	515,45	515,45
13.8.5	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	31,50	25,76	52,48	78,24	811,44	1.655,32	1.655,32
13.8.6	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	63,00	1,68	4,13	5,81	105,84	260,19	260,19
13.8.7	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	26,25	11,11	18,96	30,07	291,64	189,34	497,70
13.9		ESGOTO								
13.10		TUBOS E CONEXÕES DE PVC PARA ESGOTO								
13.10.1	C1059	TUBO PVC, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, INCLUSO CONEXÕES, D=40MM	M	58,00	17,26	15,99	33,25	1.001,08	927,42	1.928,50
13.10.2	C1061	TUBO PVC, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, INCLUSO CONEXÕES, D= 50MM	M	174,00	26,44	19,19	45,63	4.600,56	3.339,06	7.939,62
13.10.3	C1063	TUBO PVC, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, INCLUSO CONEXÕES, D=75MM	M	27,00	49,84	28,78	78,62	1.345,68	777,06	2.122,74
13.10.4	9065	TUBO PVC, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, INCLUSO CONEXÕES, D=100MM	M	258,00	45,79	35,18	80,97	11.813,82	9.076,44	20.890,26
13.11	91037	TUBO DE POLIPROPILENO RANDOM (PPR), PN 25, INCLUSO CONEXÕES - D=50MM	M	9,00	76,63	8,06	84,69	689,67	72,54	762,21
13.12		SERVIÇOS CIVIS								
13.12.1	90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	18,00	3,10	9,38	12,48	55,80	168,84	224,64
13.12.2	90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	18,00	3,92	8,45	12,37	70,56	152,10	222,66
13.12.3	90467	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	M	90,00	3,35	10,08	13,43	301,50	907,20	1.208,70
13.12.4	90467	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	M	90,00	6,32	13,23	19,55	568,80	1.190,70	1.759,50
13.12.5	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	56,40	25,76	52,48	78,24	1.452,86	2.959,87	4.412,74
13.12.6	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	112,80	1,68	4,13	5,81	189,50	465,86	655,37
13.12.7	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	47,00	11,11	18,96	30,07	522,17	891,12	1.413,29
13.13		CAIXAS E POÇO DE VISITAS								



Carimbo e Assinatura
 Responsável pela Aprovação

(Handwritten signature)
 De Pieri Construções
 Valdecir de Pieri
 Socio Administrador

Carimbo e Assinatura
 Responsável pela Verificação

Fone: (41) 9922-9253



Rua Guarapuava, 215 - Lot. Tiento
 Rio Bonito do Iguaçu - Paraná
 e-mail: valdecir@depiericonstrucoes.com.br

Carimbo e Assinatura
 Responsável Técnico

CNPJ 07 03.213/0001 72

DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA




PÁGINA: 16 DE 49

CNPJ: 07.903.213/0001-72

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS
 PARANÁ EDIFICAÇÕES
 PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL
 TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MARÇO/2022) VERSÃO 1.0
 DATA: 22/11/2022

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA
 R GETULIO VARGAS, 132 - CENTRO
 ENDEREÇO: RUA JOANITA KRUGER, 262 - BARRA DO IGUAÇU - PARANÁ - PR
 MUNICÍPIO: RIO BONITO DO IGUAÇU - PARANÁ - PR
 LEVANTAMENTO Nº: 01
 TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO
 ART Nº: 1720230079460
 REG. CREA: PR 197.767/D

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTI DADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	SUBTOTAL
13.14.1	C1957	INSPEÇÃO	UN	12,00	252,85	200,72	453,57	3.034,20	2.408,64	5.442,84
13.14.2	C1959	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ESGOTO, EM ALVENARIA, DIMENSÃO INTERNA (50X50)CM	UN	4,00	186,68	148,96	335,64	746,72	595,68	1.342,56
13.14.3	C1960	CAIXA SIFONADA, EM ALVENARIA, DIMENSÃO INTERNA (40X40X.H.A.=40)CM,	UN	1,00	170,45	135,92	306,37	170,45	135,92	306,37
13.14.4	C1962	CAIXA DE CAPTAÇÃO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, EM ALVENARIA, DIMENSÃO INTERNA (60X60)CM, COM GRELHA DE FERRO (20x20)cm	UN	6,00	427,76	304,73	732,49	2.566,56	1.828,38	3.394,94
13.14.5	C1963	CAIXA DE CAPTAÇÃO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, EM ALVENARIA, DIMENSÃO INTERNA (60X30)CM, COM GRELHA DE FERRO (20x20)cm	UN	3,00	377,50	259,43	636,93	1.132,50	778,29	1.914,79
13.14.6	C1964	CAIXA DE CAPTAÇÃO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, EM ALVENARIA, DIMENSÃO INTERNA (80X80)CM, COM GRELHA DE FERRO (20x20)cm	UN	1,00	586,46	425,56	1.012,02	586,46	425,56	1.012,02
13.14.7	C1965	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ÁGUA PLUVIAL, EM ALVENARIA, DIMENSÃO INTERNA (50X50)CM	UN	3,00	252,85	200,72	453,57	758,55	602,16	1.360,71
13.14.8	C1967	BOCA DE LOBO SIMPLES PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIMENSÃO INTERNA (40X90)CM, COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO	UN	6,00	1.000,00	400,00	1.400,00	6.000,00	2.400,00	8.400,00
13.14.9	98084	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X 1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	4.191,02	2.553,13	6.744,15	4.191,02	2.553,13	6.744,15
13.14.10	98074	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	6.733,42	3.493,24	10.226,66	6.733,42	3.493,24	10.226,66
13.14.11	98083	SUMIDURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M² (PARA 20 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	10.077,60	5.015,30	15.092,90	10.077,60	5.015,30	15.092,90
13.14.12	98068	GORDURA	UN	1,00	164,77	132,25	297,02	164,77	132,25	297,02
13.14.13	98068	CAIXA DE GORDURA, EM ALVENARIA, DIMENSÃO INTERNA (40X40X.H.A.=40)CM, COM A DESCRIÇÃO "ESGOTO DE GORDURA"	UN	1,00	164,77	132,25	297,02	164,77	132,25	297,02
13.14.14	98068	SERVIÇOS	UN	1,00	718,22	461,28	1.179,50	718,22	461,28	1.179,50
13.14.15	98094	CAIXA SEPARADORA DE ÓLEO E LAMA, PRÉ FABRICADA, COM VOLUME = 500 LITROS, MARCA FIBRATEC OU COM EQUIVALÊNCIA TÉCNICA SIMILAR PARA BACIA DE CONTENÇÃO	UN	1,00	718,22	461,28	1.179,50	718,22	461,28	1.179,50



Valdecir de Pieri
 Sócio Administrador

Carimbo e Assinatura
 Responsável pela Aprovação

Carimbo e Assinatura
 Responsável pela Verificação

Fone: (41) 9922-9253



Rua Guarapuava, 215 - Lot. Trento
 Rio Bonito do Iguaçu - Paraná
 e-mail: valdecirdepier@hotmail.com

Carimbo e Assinatura
 Responsável Técnico

CNPJ: 07.903.213/0001 72

DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA

PÁGINA: 17 DE 49

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS
 PARANÁ EDIFICAÇÕES
 PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL
 TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MARÇO/2022) VERSÃO 1.0
 DATA: 22/11/2022

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA

R GETULIO VARGAS, 132 - CENTRO PROTOCOLO Nº: 19.306.548-1
 RIO BONITO DO IGUAÇU
 TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO

MUNICÍPIO: RIO BONITO DO IGUAÇU
 LEVANTAMENTO Nº: 01
 RESPONSÁVEL TÉCNICO: YAN VINICIUS DIAS DULNIK REG. CREA: PR 197.767/D

ITEM / CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTI DABE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL	SUBTOTAL
13.14.6 C1969	CAIXA PARA HIDRÔMETRO, PADRÃO SANEPAR 3/4"	UN	1,00	66,20	6,92	73,12	66,20	6,92	73,12	73,12
13.14.1 C1694	TERMINAL DE VENTILAÇÃO DN 50 MM	UN	13,00	10,27	2,24	12,51	133,51	29,72	163,23	163,23
13.14.1 C1690	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, 75 MM	UN	2,00	16,06	2,24	18,30	32,12	4,48	36,60	36,60
13.15.1	ÁGUAS PLUVIAIS									
13.16	TUBOS E CONEXÕES DE PVC PARA ÁGUAS PLUVIAIS									
13.16.1 C1090	TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ÁGUAS PLUVIAIS, INCLUSO CONEXÕES - D= 75MM	M	21,00	31,95	22,38	54,33	670,95	469,98	1.140,93	1.140,93
13.16.2 C1091	TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ÁGUAS PLUVIAIS, INCLUSO CONEXÕES - D= 100MM	M	84,00	39,46	35,18	74,64	3.314,64	2.955,12	6.269,76	6.269,76
13.16.3 C1092	TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ÁGUAS PLUVIAIS, INCLUSO CONEXÕES - D= 150MM	M	105,00	80,00	35,00	115,00	8.400,00	3.675,00	12.075,00	12.075,00
13.16.4 C1093	TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ÁGUAS PLUVIAIS, INCLUSO CONEXÕES - D= 200MM	M	57,00	120,00	20,00	140,00	6.840,00	1.140,00	7.980,00	7.980,00
13.16.5 C1451	TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ÁGUAS PLUVIAIS, INCLUSO CONEXÕES - D= 300MM	M	21,00	280,00	60,00	340,00	5.880,00	1.260,00	7.140,00	7.140,00
13.17	SERVIÇOS CIVIS									
13.17.1 C1298	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM	M	9,00	3,69	4,68	8,37	33,21	42,12	75,33	75,33
13.17.2 C1248	CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM	M	9,00	5,03	5,96	10,99	45,27	53,64	98,91	98,91
13.17.3 C1358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1.30 M. AF_02/2021	M3	74,55	25,76	52,48	78,24	1.920,41	3.912,38	5.832,79	5.832,79
13.17.4 C1616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1.5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	149,10	1,68	4,13	5,81	250,49	615,78	866,27	866,27
13.17.5 C1382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	47,93	11,11	18,96	30,07	532,50	908,75	1.441,26	1.441,26
13.18	TUBOS E CONEXÕES DE CONCRETO PARA ÁGUAS PLUVIAIS									
13.18.1 C1210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	6,00	96,02	19,75	115,77	576,12	118,50	694,62	694,62
13.19	SERVIÇOS CIVIS									
13.19.1 C1358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1.30 M. AF_02/2021	M3	5,40	25,76	52,48	78,24	139,10	283,39	422,50	422,50
13.19.2 C1616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1.5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	3,60	1,68	4,13	5,81	6,05	14,87	20,92	20,92

FL 889

Carimbo e Assinatura Responsável pela Aprovação

Carimbo e Assinatura Responsável pela Verificação

Carimbo e Assinatura Responsável Técnico

De Pieri Construções
 Valdecir de Pieri
 Sócio Administrador

Fone: (41) 9922-0253



Rua Guarapuaya, 215 - Lot Trento
 Rio Bonito do Iguau - Paraná
 e-mail: valdecirdepier@hotmail.com



CNPJ: 07.903.213/0001-72


R GETULIO VARGAS, 132 - CENTRO
 CEP: 85.340-000 - RIO BONITO DO IGUAÇU - PARANÁ

PLANTILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA
 ENDEREÇO: RUA JOANITA KRUGER, 162 BAIRRO VISTA ALEGRE
 MUNICÍPIO: RIO BONITO DO IGUAÇU

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS
 PARANÁ EDIFICAÇÕES
 PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL
 TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PREC (MARÇO/2022) VERSÃO 1.0
 DATA: 22/11/2022

PROTÓCOLO Nº: 19.306.548-1
 ORGÃO: SEJUF
 TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO
 ART Nº: 1720230079460
 REG. CREA: PR 197.677/D

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTI DADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	VALOR TOTAL
13.20.0	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	4,98	11,11	18,96	30,07	55,33	94,72	469,75
13.20.1	C1143	CAIXAS E RALOS SIFONADOS	UN	22,00	79,45	6,71	86,16	1.747,90	147,62	3.395,52
13.20.2	C1144	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA DE AÇO INOX COM FECHAMENTO ESCAMOTEÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ESGOTO	UN	2,00	119,41	6,71	126,12	238,82	13,42	252,24
13.20.3	C1138	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, COM GRELHA DE AÇO INOX COM FECHAMENTO ESCAMOTEÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ESGOTO	UN	8,00	64,63	15,99	80,62	517,04	127,92	644,96
13.20.4	C1139	CAIXA SECA, PVC, DN 100 X 100 X 40 MM, COM GRELHA DE AÇO INOX COM FECHAMENTO ESCAMOTEÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ESGOTO	UN	2,00	33,64	1,99	35,63	67,28	3,98	142,6
13.20.5	C1273	ANTESPUMA DN 150 MM PARA INSTALAÇÃO NAS CAIXAS SIFONADAS	UN	3,00	24,12	15,99	40,11	72,36	47,97	190,33
13.20.6	C1274	GRELHA HEMISFÉRICA PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS, DN 75 MM	UN	5,00	30,16	15,99	46,15	150,80	79,95	230,75
13.20.7	C1275	GRELHA HEMISFÉRICA PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS, DN 100 MM	UN	5,00	62,66	15,99	78,65	313,30	79,95	393,25
13.20.8	C1271	GRELHA HEMISFÉRICA PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS, DN 150 MM	UN	2,00	82,21	12,20	94,41	164,42	24,40	188,82
13.20.9	C1277	GRELHA DE FERRO PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS, DN 20x20 MM	UN	1,00	82,21	12,20	94,41	82,21	12,20	94,41
13.20.10	C1277	GRELHA DE FERRO PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS, DN 20x20 MM	UN	6,00	24,73	1,92	26,65	148,38	11,52	159,90
13.20.11	C1277	GRELHA DE FERRO PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS, DN 20x20 MM	M	51,00	16,29	15,99	32,28	830,79	815,49	1.646,28
13.20.12	C1277	GRELHA DE FERRO PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS, DN 20x20 MM	M	15,00	3,10	9,38	12,48	46,50	140,70	187,20
13.20.13	C1277	GRELHA DE FERRO PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS, DN 20x20 MM	M	15,00	3,92	8,45	12,37	58,80	126,75	185,55
13.20.14	C1277	GRELHA DE FERRO PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS, DN 20x20 MM	M3	3,15	25,76	52,48	78,24	81,14	165,31	246,46
13.20.15	C1277	GRELHA DE FERRO PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS, DN 20x20 MM	M2	6,30	1,68	4,13	5,81	10,58	26,02	36,60
13.20.16	C1277	GRELHA DE FERRO PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS, DN 20x20 MM	M3	2,63	11,11	18,96	30,07	29,22	49,86	79,08



Carimbo e Assinatura
 Responsável pela Aprovação

De Pieri Construções
 Valtecir de Pieri
 Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura
 Responsável pela Verificação



CNPJ 903.213/0001 72

DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS
 PARANÁ EDIFICAÇÕES
 PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL
 TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MARÇO/2022) VERSÃO 1.0
 DATA: 22/11/2022


PLANTILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA

R. GETULIO VARGAS, 132 - CENTRO
 CEP: 85.340-000 RIO BONITO DO IGUAÇU
 ENDEREÇO: RUA JOANITA KRUGER, 16 - JARDIM PRO VISTA ALEGRE
 MUNICÍPIO: RIO BONITO DO IGUAÇU
 LEVANTAMENTO Nº: 01
 TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO
 ART N.º: 1720230079490
 REG. CREA: PR 197.767/D

PARANÁ
 CONSELHO DE ENGENHEIROS

CNPJ: 07.903.213/0001-72

ITEM	CODIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTI DADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL	SUBTOTAL
14		COMBATE INCÊNDIO						R\$ 2.437,19	R\$ 246,70		R\$ 2.683,89
14.1	C1692	EXTINTOR PORTÁTIL 4 KG COM SUPORTE DE PAREDE E CARGA DE PÓ ABC 2-A; 20-B-C	UN	9,00	160,74	16,02	176,76	1.446,66	144,28	1.590,84	
14.1	C1970	EXTINTOR PORTÁTIL 4 KG COM SUPORTE DE PAREDE E CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO 20-B	UN	2,00	167,34	16,02	183,36	334,68	32,04	366,72	
14.2		PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA									
14.2	C1199	PLACA DE SINALIZAÇÃO S2D/S2E/S3/S8/S9/S12/S17 - 240X120 MM - (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	24,00	12,65	1,33	13,98	303,60	31,34	335,32	
14.2	C1200	PLACA DE SINALIZAÇÃO E2/E3/E5/E11/A1/A3/AS/P1/P2 - 150 MM - (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	27,00	7,82	1,33	9,15	211,14	35,91	247,05	
14.2.3	C1363	PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICAÇÃO DOS SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO EXISTENTES NA EDIFICAÇÃO (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434), TIPO M1	UN	1,00	141,11	2,65	143,76	141,11	2,65	143,76	
15		INSTALAÇÃO ELÉTRICA - EXCETO POSTO TRANSFORMAÇÃO, GERADOR, CABEAMENTO CAT, SWITCH, GRAVADORES, CÂMERAS, CERTIFICAÇÃO, CENTRAL DE ENFERMAGEM						R\$ 435.785,71	R\$ 98.811,63	R\$ 534.597,34	
15.1		QD6									
15.1.1	C1388	QD6 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO 16UG, PINTURA EM EPOXI COR BEGE, COM TRINCO, BARRAMENTOS EM COBRE, ESPELHO INTERNO C/ PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRILICO PARA CADA CIRCUITO E PORTA PROJETO. DEVERÁ ATENDER O SOLICITADO NO DIAGRAMA UNIFILAR EM PROJETO.	UN	1,00	6.121,62	230,10	6.351,72	6.121,62	230,10	6.351,72	
15.1.2	C1089	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	1.554,94	42,82	1.597,76	1.554,94	42,82	1.597,76	
15.1.3	C1378	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 225A CAPAC. 50KA	UN	1,00	1.621,72	12,95	1.634,67	1.621,72	12,95	1.634,67	
15.1.4	C489	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 200A	UN	1,00	213,72	32,27	245,99	213,72	32,27	245,99	
15.1.5	C448	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 100A	UN	1,00	158,10	64,76	222,86	158,10	64,76	222,86	
15.1.6	C1953	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 80A	UN	2,00	441,98	29,14	471,12	883,96	58,28	942,24	
15.1.7	C389	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63 A	UN	1,00	103,34	32,38	135,72	103,34	32,38	135,72	
15.1.8	C4673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	88,34	18,37	106,71	88,34	18,37	106,71	
15.1.9	C3018	DISPOSITIVO PROTETOR CONTRA SURTOS (DPS) 10/350 45KA - 275V CLASSE I	UN	4,00	127,55	9,71	137,26	510,20	38,84	549,04	
15.1.10	C4547	CONDUTOR DE COBRE FLEX. ISOL. 1KV - 90º - #95MM² - AFUMEX	M	312,00	80,00	4,00	84,00	24.960,00	1.248,00	26.208,00	
15.1.11	C3545	CONDUTOR DE COBRE FLEX. ISOL. 1KV - 90º - #50MM² - AFUMEX	M	78,00	55,48	2,81	58,29	4.327,44	219,18	4.546,62	
15.1.12	C155	TERMINAL DE COMPRESSÃO #95MM²	UN	16,00	8,07	1,14	9,21	129,12	18,24	147,36	
15.1.13	C152	TERMINAL DE COMPRESSÃO #50MM²	UN	4,00	5,35	0,95	6,30	21,40	3,80	25,20	



Carimbo e Assinatura Responsável pela Aprovação

De Pieri Construções
 Valdecir de Pieri
 Sócio Administrador

Carimbo e Assinatura Responsável pela Verificação

Fone: (41) 9922-9253



Rua Guarapuava, 215 - Lot. Trento
 Rio Bonito do Iguaçu - Paraná
 e-mail: valdecirdeperio@hotmail.com

Carimbo e Assinatura Responsável Técnico

CNPJ 07 903.213/0001 72

DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA

R GETULIO VARGAS, 137 - CENTRO

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS

PARANÁ EDIFICAÇÕES

PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MARÇO/2022) VERSÃO 1.0

DATA: 22/11/2022

CEP: 85.340-000 - RIBONITO DO IGUAÇU - PARANÁ

PROTÓCOLO Nº: 19.306.548-1

ORGÃO: SEIUF

TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO

LEVANTAMENTO Nº: 01


ART Nº: 1720230079460

REG. CREA: PR 197.767/D

CNPJ: 07 903.213/0001-72

PÁGINA: 20 DE 49

ITEM	CODIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTI DADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
15.1.1.18	97669	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	99,00	10,76	4,89	15,65	1.065,24	484,11	1.549,35	1.549,35
15.1.1.18	C3244	TAMPÃO E ARO DE FERRO FUNDIDO MEDIDO 60X60X60CM	UN	2,00	469,16	90,73	559,89	938,32	181,46	1.119,78	1.119,78
15.1.1.18	97888	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUIOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020	UN	2,00	293,14	230,73	523,87	586,28	461,46	985,34	985,34
15.1.1.18	102279	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	19,80	5,18	1,34	6,52	102,56	26,95	129,51	129,51
15.1.1.18	C3513	ENVELOPAMENTO DE CONCRETO NO BANCO DE DUTOS	M3	1,98	282,45	51,22	333,67	559,25	101,42	660,67	660,67
15.2		INFRAESTRUTURA ODG									
15.2.1	97669	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	27,00	10,76	4,89	15,65	290,52	132,03	422,55	422,55
15.2.2	C3245	TAMPÃO E ARO DE FERRO FUNDIDO MEDIDO 80X80X80CM	UN	1,00	802,46	90,73	893,19	802,46	90,73	893,19	893,19
15.2.3	97888	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUIOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020	UN	1,00	391,17	308,28	699,45	391,17	308,28	699,45	699,45
15.2.4	C3244	TAMPÃO E ARO DE FERRO FUNDIDO MEDIDO 60X60X60CM	UN	1,00	469,16	90,73	559,89	469,16	90,73	559,89	559,89
15.2.5	97888	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUIOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020	UN	1,00	391,17	308,28	699,45	391,17	308,28	699,45	699,45
15.2.6	102279	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	22,20	5,18	1,34	6,52	115,00	29,75	144,74	144,74
15.2.7	C3513	ENVELOPAMENTO DE CONCRETO NO BANCO DE DUTOS	M3	2,22	282,45	51,22	333,67	627,04	113,71	740,75	740,75
15.3		QD-1									
15.3.1	64381	QD-1 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO 16USG, PINTURA EM EPOXI COR BEGE, COM TRINCO, BARRAMENTOS EM COBRE, ESPELHO INTERNO C/ PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO PARA CADA CIRCUITO E PORTA PROJETO. DEVERÁ ATENDER O SOLICITADO NO DIAGRAMA UNIFILAR EM PROJETO.	UN	1,00	3.507,92	230,10	3.738,02	3.507,92	230,10	3.738,02	3.738,02
15.3.2	95664	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 100A	UN	1,00	158,10	64,76	222,86	158,10	64,76	222,86	222,86
15.3.3	95664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	7,00	66,75	5,89	72,64	467,25	41,23	508,48	508,48
15.3.4	95663	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	65,66	4,27	69,93	131,32	8,54	139,86	139,86
15.3.5	95662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	65,66	4,27	69,93	65,66	4,27	69,93	69,93



Carimbo e Assinatura Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura Responsável pela Verificação

De Pieri Construções
Valdeir de Pieri
Sócio Administrador

Carimbo e Assinatura Responsável pela Aprovação

Fone: (41) 9922-9253

Rua Guarapuava 215 - Lot. Trento
Ri. Bonito do Iguaçu - Paraná
e-mail: valdeir@deperier.com



CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 07.903.213/0001-72

R GETULIO VARGAS, 137 - CENTRO

CEP: 85.340-000 RIO BONITO DO IGUAÇU - PARANÁ

PROTÓCOLO Nº: 19.306.548-1
 ORGÃO: SEJUF
 TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO
 ART N°: 1720230079460
 REG. CREA: PR 197.767/D

PLANTILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS
 PARANÁ EDIFICAÇÕES
 PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL
 TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MARÇO/2022) VERSÃO 1.0
 DATA: 22/11/2022

ENDEREÇO: RUA JOANITA KRUGER, 162 BAIRRO VISTA ALEGRE
 MUNICÍPIO: RIO BONITO DO IGUAÇU
 LEVANTAMENTO Nº: 01
 RESPONSÁVEL TÉCNICO: YAN VINICIUS DIAS DULNIK

ITEM	CODIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTI DADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL	SUB-TOTAL
15.3.8	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	64,60	3,06	67,66	64,60	3,06	67,66	67,66
15.3.7	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	7,00	12,80	2,13	14,93	89,60	14,93	104,53	104,53
15.3.8	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	12,29	1,51	13,80	24,58	3,02	17,60	17,60
15.3.9	131019	DISPOSITIVO PROTETOR CONTRA SURTOS (DPS) 8/20 45KA - 275V CLASSE II	UN	4,00	127,55	9,71	137,26	510,20	38,84	349,04	349,04
15.3.10	C3878	INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR 2X40A SENS. 30MA	UN	1,00	229,41	66,19	295,60	229,41	66,19	295,60	295,60
15.3.11	C3879	INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR 4X63A SENS. 30MA	UN	2,00	294,64	79,14	373,78	589,28	158,28	411,56	411,56
15.3.12	C3544	CONDUTOR DE COBRE FLEX. ISOL. 1KV - 90º - #35MM² - AFUMEX	M	20,00	36,38	2,37	38,75	727,60	47,40	775,00	775,00
15.3.13	C3542	CONDUTOR DE COBRE FLEX. ISOL. 1KV - 90º - #16MM² - AFUMEX	M	5,00	21,19	3,73	24,92	105,95	18,65	124,60	124,60
15.3.14	C3151	TERMINAL DE COMPRESSÃO #35MM²	UN	8,00	3,32	1,06	4,38	26,56	8,48	35,04	35,04
15.3.15	C3150	TERMINAL DE COMPRESSÃO #16MM²	UN	2,00	2,17	0,76	2,93	4,34	1,52	5,86	5,86
15.3.16	97668	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	5,00	7,50	3,06	10,56	37,50	15,30	52,80	52,80
15.3.17	C3256	UNIDUT CÔNICO Ø2" COM BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO Ø2"	UN	2,00	75,76	1,62	77,38	151,52	3,24	154,76	154,76
15.4		EQUIPAMENTOS QD-1									
15.4.1	C3037	LUMINÁRIA QUADRADA TIPO PLACA DE LED 30X30 CM DE EMBUTIR, 24W/127V - 1700 LM - 4000K - STH9954Q/40 - BIVOLT - STELLA OU SIMILAR.	UN	40,00	104,66	28,69	133,35	4.186,40	1.147,60	5.334,00	5.334,00
15.4.2	C3251	ARANDELA LUMIDEC REF. EX02S EM ALUM. EXTRUDADO, PINTURA MICROTEX. BRANCA, COM LÂMPADA LED DE BULBO 9W SOQUETE E27. INSTALADA A 2,10M DO PISO.	UN	2,00	151,67	28,69	180,36	303,34	57,38	360,72	360,72
15.4.3	C3584	PROJETOR PARA LÂMPADA ELÉTRICA LED 50W/220V, PARA ILUMINAÇÃO EXTERNA COM RELÉ FOTIMER(FOTOLETRICO + TEMPORIZADO).	UN	4,00	358,51	11,64	370,15	1.434,04	46,56	1.480,60	1.480,60
15.4.4	94997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	24,24	12,32	36,56	72,72	36,96	109,68	109,68
15.4.6	91957	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	34,21	17,64	51,85	34,21	17,64	51,85	51,85
15.4.6	91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	22,83	12,32	35,15	22,83	12,32	35,15	35,15
15.4.7	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	17,00	18,93	9,64	28,57	321,81	163,88	485,69	485,69



Carimbo e Assinatura
Responsável pela Aprovação


De Pieri Construções
Valdecir de Pieri
Socio Administrador

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Verificação

CNPJ 07.003.213/0001 72

DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA

PÁGINA: 22 DE 49



CNPJ: 07.003.213/0001-72

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS
 PARANÁ EDIFICAÇÕES
 PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL
 TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PREC (MARÇO/2022) VERSÃO 1.0
 DATA: 22/11/2022

PLANTILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA
 R GETULIO VARGAS, 137 - CENTRO
 ENDEREÇO: RUA JOANITA KRUGER, 137 - CENTRO
 MUNICÍPIO: RIO BONITO DO IGUAÇU
 LEVANTAMENTO Nº: 01
 RESPONSÁVEL TÉCNICO: YAN VINICIUS DIAS DULNIK

PROF. REG. Nº: 19.306.548-1
 ORGÃO: SEIUF
 TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO
 ART. Nº: 1720230079460
 REG. CREA: PR 197.767/D

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
15.4.8	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	30,33	14,99	45,32	30,33	14,99	45,32	45,32
15.4.9	C3594	INTERRUPTOR C/ 1 TECLA SIMPLES + TOMADA 20A/220V PADRÃO BRASILEIRO EM CX. 4"X2"	UN	1,00	35,63	17,63	53,26	35,63	17,63	53,26	53,26
15.4.10	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	31,00	24,24	12,32	36,56	751,44	381,92	1.133,36	1.133,36
15.4.11	92005	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00	40,93	20,32	61,25	204,65	101,60	306,25	306,25
15.4.12	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	24,24	12,32	36,56	96,96	49,28	146,24	146,24
15.4.13	C3480	PONTO ELÉTRICO COM PLACA DE SAÍDA DE FIO - EM CX. 4"X2"	UN	3,00	11,93	1,96	13,89	35,79	5,88	41,67	41,67
15.4.14	C3480	PONTO ELÉTRICO COM PLACA DE SAÍDA DE FIO - EM CX. 4"X2"	UN	4,00	11,93	1,96	13,89	47,72	7,84	55,56	55,56
15.4.15	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	18,93	9,64	28,57	18,93	9,64	28,57	28,57
15.4.16	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	67,00	7,25	8,12	15,37	485,75	544,04	1.029,79	1.029,79
15.4.17	95777	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 - P	UN	3,00	16,78	11,12	27,90	50,34	33,36	83,70	83,70
15.5		ACESSÓRIOS QD-1									
15.5.1	C3159	PERFILADO PERFORADO COM TAMPA 38X38X6000MM CHAPA 18, INCLUSO CONEXÕES E FIXAÇÕES	M	108,00	85,80	17,64	103,44	9.266,40	1.905,12	11.171,52	11.171,52
15.5.2	C3175	ELECTROCALHA PERFORADA 200X100X3000MM - CH 18, INCLUSO CONEXÕES E SUPORTES DE FIXAÇÃO	M	30,00	89,91	25,73	115,64	2.697,30	771,90	3.469,20	3.469,20
15.5.3	C3060	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), INCLUSO CONEXÕES E ACESSÓRIOS, INSTALAÇÃO APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	186,00	8,45	2,70	11,15	1.571,70	502,20	2.073,90	2.073,90
15.5.4	C3059	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), INCLUSO CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	186,00	7,37	2,68	10,05	1.370,82	498,48	1.869,30	1.869,30
15.5.5	C3062	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), INCLUSO CONEXÕES E ACESSÓRIOS, INSTALAÇÃO APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	45,00	12,23	3,08	15,31	550,35	138,60	688,95	688,95
15.5.6	C3061	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), INCLUSO CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	45,00	12,67	4,88	17,55	570,15	219,60	789,75	789,75
15.5.7	C3333	CABO FLEXÍVEL ISOL. 750V - #2,5MM² - AFUMEX	M	2.200,00	4,48	0,97	5,45	9.856,00	2.134,00	11.990,00	11.990,00
15.5.8	C3948	CONDUTOR DE COBRE FLEX ISOL. 1KV - 90º - #4,0MM² - AFUMEX	M	150,00	6,53	1,29	7,82	979,50	193,50	1.173,00	1.173,00
15.5.9	C3949	CONDUTOR DE COBRE FLEX ISOL. 1KV - 90º - #6,0MM² - AFUMEX	M	450,00	8,24	1,29	9,53	3.708,00	580,50	4.288,50	4.288,50
15.6		QD-2									

FL 859
 Carimbo e Assinatura
 Responsável pela Aprovação

De Pieri Construções
 Valdecir de Pieri
 Sócio Administrador

Carimbo e Assinatura
 Responsável pela Verificação

Fone: (41) 9224-9253



Rua Guarapuava, 215 - Lof. Trento
 Rio Bonito do Iguaçu - Paraná
 e-mail: valdecirdepieri@hotmail.com

Carimbo e Assinatura
 Responsável Técnico

CNPJ 07.903.213/0001 72

DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA



CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 07.903.213/0001 72

PLANTILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS
 PARANÁ EDIFICAÇÕES
 PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL
 TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MARCO/2022) VERSÃO 1.0
 DATA: 22/11/2022



R GETULIO VARGAS, 137 - CENTRO

ENDERÇO: RUA JOANITA KRUGER, 137 - CENTRO
 MUNICÍPIO: RIO BONITO DO IGUAÇU
 LEVANTAMENTO Nº: 01
 RESPONSÁVEL TÉCNICO: YAN VINICIUS DIAS DULNIK

PROPOSTA Nº: 19.306.548-1
 TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO
 ART Nº: 1720230079460
 REG. CREA: PR 197.767/D

ITEM	CODIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTI DADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL
15.6.1	C1382	QD-2 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO 16UGS, PINTURA EM EPÓXI COR BEGE, COM TRINCO, BARRAMENTOS EM COBRE, ESPELHO INTERNO C/ PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO PARA CADA CIRCUITO E PORTA PROJETO. DEVERÁ ATENDER O SOLICITADO NO DIAGRAMA UNIFILAR EM PROJETO.	UN	1,00	3.507,92	230,10	3.738,02	3.507,92	230,10	3.738,02
15.6.2	C3389	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63 A	UN	1,00	103,34	32,38	135,72	103,34	32,38	135,72
15.6.3	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	66,75	5,89	72,64	200,25	17,67	217,92
15.6.4	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	65,66	4,27	69,93	131,32	8,54	139,86
15.6.5	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	64,60	3,06	67,66	64,60	3,06	67,66
15.6.6	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00	12,80	2,13	14,93	76,80	12,78	89,58
15.6.7	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	12,29	1,51	13,80	24,58	3,02	27,60
15.6.8	C13019	DISPOSITIVO PROTETOR CONTRA SURTOS (DPS) 8/20 45KA - 275V CLASSE II	UN	4,00	127,55	9,71	137,26	510,20	38,84	549,04
15.6.9	93678	INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR 2X40A SENS. 30MA	UN	6,00	229,41	66,19	295,60	1.376,46	397,14	1.773,60
15.6.10	93679	INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR 4X63A SENS. 30MA	UN	1,00	294,64	79,14	373,78	294,64	79,14	373,78
15.6.11	93642	CONDUTOR DE COBRE FLEX. ISOL. 1KV - 90º - #16MM² - AFUMEX	M	70,00	21,19	3,73	24,92	1.483,30	261,10	1.744,40
15.6.12	C1150	TERMINAL DE COMPRESSÃO #16MM²	UN	10,00	2,17	0,76	2,93	21,70	7,60	29,30
15.6.13	93668	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	14,00	7,50	3,06	10,56	105,00	42,84	147,84
15.6.14	2256	UNIDUT CÔNICO Ø2" COM BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO Ø2"	UN	2,00	75,76	1,62	77,38	151,52	3,24	154,76
15.7		EQUIPAMENTOS QD-2								
15.7.1	C1037	LUMINÁRIA QUADRADA TIPO PLACA DE LED 30X30 CM DE EMBUTIR, 24W/127V - 1700 LM - 4000K - STH9954Q/40 - BIVOLT - STELLA OU SIMILAR.	UN	27,00	104,66	28,69	133,35	2.825,82	774,63	3.600,45
15.7.2	94997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	24,24	12,32	36,56	96,96	49,28	146,24
15.7.3	08598	INTERRUPTOR C/ 5 TECLAS SIMPLES EM CX. 4"X4"	UN	1,00	65,52	20,58	86,10	65,52	20,58	86,10
15.7.4	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	18,93	9,64	28,57	37,86	19,28	57,14
15.7.5	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	37,00	24,24	12,32	36,56	896,88	455,84	1.352,72

PMRB I
 FL 860
 Carimbo e Assinatura
 Responsável pela Aprovação

De Pieri Construções
 Valdecir do Pieri
 Socio Administrador

Carimbo e Assinatura
 Responsável pela Verificação

Fone: (41) 9922-9253

Rua Guarapuava 215 - Lot. Trento
 Rio Bonito do Iguaçu - Paraná
 e-mail: valdecirdepieri@hotmail.com

Carimbo e Assinatura
 Responsável Técnico

CNPJ 07 903.213/0001 72

DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA



PÁGINA: 24 DE 49

CNPJ: 07.903.213/0001-72

R GETULIO VARGAS, 132 - CENTRO

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS
PARANÁ EDIFICAÇÕES
PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL

ENDEREÇO: RUA JOANITA KRUGER, 162 BAIRRO VISTA ALEGRE
MUNICÍPIO: RIO BONITO DO IGUAÇU
LEVANTAMENTO Nº: 01
RESPONSÁVEL TÉCNICO: YAN VINICIUS DIAS DUJLNIK




PROTOCOLO Nº: 09.306.548-1
ORGÃO: SEJUF
TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO
ART Nº: 1720230079460
REG. CREA: PR 197.767/D



Fone: (41) 9222-9253

ITEM	CODIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTI DADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	SUBTOTAL
15.7.8	92005	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12,00	40,93	20,32	61,25	491,16	243,84	243,84
15.7.9	C11379	TOMADA QUADRUPLA 20A/127V 2P+T - MILO BRANCO (PADRÃO BRASILEIRO) EM CX. 4"x4"	UN	2,00	72,25	36,84	109,09	144,50	73,08	73,08
15.7.8	92005	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	11,00	40,93	20,32	61,25	450,23	223,52	223,52
15.7.9	C3408	TOMADA 32A/220V 3P+T - TAMPÁ AZUL (PADRÃO STECK DE SOBREPOR) EM CAIXA 4"x2"	UN	2,00	70,22	14,57	84,79	140,44	291,14	291,14
15.7.10	C3480	PONTO ELÉTRICO COM PLACA DE SAÍDA DE FIO - EM CX. 4"x2"	UN	2,00	11,93	1,96	13,89	23,86	3,92	3,92
15.7.11	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	66,00	7,25	8,12	15,37	478,50	535,92	535,92
15.7.12	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	7,25	8,12	15,37	21,75	24,36	24,36
15.8		ACESSÓRIOS QD-2								86,11
15.8.1	C3159	PERFILADO PERFURADO COM TAMPÁ 38X38X6000MM CHAPA 18, INCLUSO CONEXÕES E FIXAÇÕES	M	60,00	85,80	17,64	103,44	5.148,00	1.058,40	6.206,40
15.8.2	C3005	ELETROCALHA PERFORADA 100X100X3000MM - CH 18, INCLUSO CONEXÕES E SUPORTE DE FIXAÇÃO	M	12,00	168,60	24,29	192,89	2.023,20	291,48	2.314,68
15.8.3	C3066	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), INCLUSO CONEXÕES E ACESSÓRIOS, INSTALAÇÃO APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	117,00	8,45	2,70	11,15	988,65	315,90	1.304,55
15.8.4	C3059	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), INCLUSO CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	117,00	7,37	2,68	10,05	862,29	313,56	1.175,85
15.8.5	C3066	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), INCLUSO CONEXÕES E ACESSÓRIOS, INSTALAÇÃO APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	27,00	12,23	3,08	15,31	330,21	83,16	413,37
15.8.6	C3066	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), INCLUSO CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	27,00	12,67	4,88	17,55	342,09	131,76	473,85
15.8.7	C3533	CABO FLEXÍVEL ISOL 750V - #2,5MM² - AFUMEX	M	2.200,00	4,48	0,97	5,45	9.856,00	2.134,00	11.990,00
15.8.8	C3949	CONDUTOR DE COBRE FLEX ISOL 1KV - 90º - #6,0MM² - AFUMEX	M	195,00	8,24	1,29	9,53	1.606,80	251,55	1.858,35
15.9	QD-3	QD-3								
15.9.1	C11383	QD-3 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO 16UGS, PINTURA EM EPOXI COR BEGE, COM TRINCO, BARRAMENTOS EM COBRE, ESPELHO INTERNO C/ PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRILICO PARA CADA CIRCUITO E PORTA PROJETO. DEVERÁ ATENDER O SOLICITADO NO DIAGRAMA UNIFILAR EM PROJETO.	UN	1,00	3.507,92	230,10	3.738,02	3.507,92	230,10	3.738,02
15.9.2	C3953	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 80A	UN	1,00	441,98	29,14	471,12	441,98	29,14	471,12
15.9.3	C3674	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	83,22	8,83	92,05	83,22	8,83	92,05



De Pieri Construções
Valdecir de Pieri
Socio Administrador

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Aprovação

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Verificação

Rua Guarapuava, 215 - Lot. Trento
Rio Bonito do Iguaçu - Paraná
e-mail: valdecirdepieri@hotmail.com

CNPJ 07 903.213/000172

CONSTRUÇÕES LTDA

DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA

PÁGINA: 25 DE 49

CNPJ: 07 903.213/0001-72

R GELTULIO VARGAS, 137 - CENTRO
 CEP - 85.340-000 RIO BONITO DO IGUAÇU PARANÁ

PROTOCOLO Nº: 19.306.548-1
 ORGÃO: SEJUF

TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO

ART Nº: 1720230079460
 REG. CREA: PR 197.767/D

PLANTILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA

ENDEREÇO: RUA JOANITA KRUGER, 162 BARRIO VISTA ALEGRE
 MUNICÍPIO: RIO BONITO DO IGUAÇU

LEVANTAMENTO Nº: 01
 RESPONSÁVEL TÉCNICO: YAN VINICIUS DIAS DUJINIK

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS
 PARANÁ EDIFICAÇÕES

PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL
 TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2023) E PRED (MARÇO/2022) VERSÃO 1.0

DATA: 22/11/2022

PARANÁ
 GOV. DO PARANÁ

922-9253

Rua Guarapuaya, 215 - Lot. Trento
 Rio Bonito do Iguaçu - Paraná

email: valdecir@piericonstrucoes.com.br

Fone: (41) 922-9253

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	SUBTOTAL	SUBTOTAL
15.9.10	93670	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	81,58	6,41	87,99	163,16	172,22	335,38	335,38
15.9.10	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00	66,75	5,89	72,64	400,50	356,34	756,84	1.112,22
15.9.10	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00	65,66	4,27	69,93	328,30	212,55	540,85	1.653,07
15.9.10	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	64,60	3,06	67,66	64,60	30,6	98,26	1.751,33
15.9.10	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	12,00	12,80	2,13	14,93	153,60	25,56	179,16	1.930,49
15.9.10	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	12,29	1,51	13,80	36,87	4,53	41,40	2.371,89
15.9.10	C13019	DISPOSITIVO PROTETOR CONTRA SURTOS (DPS) 8/20 45KA - 275V CLASSE II	UN	4,00	127,55	9,71	137,26	510,20	38,84	549,04	2.920,93
15.9.11	C3878	INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR 2X40A SENS. 30MA	UN	8,00	229,41	66,19	295,60	1.835,28	529,52	2.364,80	5.285,73
15.9.11	C3879	INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR 4X63A SENS. 30MA	UN	2,00	294,64	79,14	373,78	589,28	158,28	747,56	6.033,29
15.9.11	C3543	CONDUTOR DE COBRE FLEX. ISOL. 1KV - 90º - #25MM² - AFUMEX	M	112,00	27,79	2,08	29,87	3.112,48	232,96	3.345,44	9.378,73
15.9.11	C3542	CONDUTOR DE COBRE FLEX. ISOL. 1KV - 90º - #16MM² - AFUMEX	M	28,00	21,19	3,73	24,92	593,32	104,44	697,76	10.076,49
15.9.11	C3155	TERMINAL DE COMPRESSÃO #25MM²	UN	8,00	2,92	0,95	3,87	23,36	7,60	30,96	10.407,45
15.9.11	C3150	TERMINAL DE COMPRESSÃO #16MM²	UN	2,00	2,17	0,76	2,93	4,34	1,52	5,86	10.463,31
15.9.11	97068	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	28,00	7,50	3,06	10,56	210,00	85,68	295,68	10.759,00
15.9.11	97056	UNIDUT CÔNICO Ø2" COM BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO Ø2"	UN	4,00	75,76	1,62	77,38	303,04	6,48	309,52	11.068,52
15.10	EQ-3	EQUIPAMENTOS QD-3									
15.10	C11378	LUMINÁRIA HERMÉTICA RETANGULAR DE SOBREPOR, DUAS LAMPADAS TUBULED PHILLIPS (OU SIMILAR) 4000K - 2X21W/127V. REFERÊNCIA: CHT02-E 232 AC (LUMICENTER).	UN	3,00	200,15	31,15	231,30	600,45	93,45	693,90	11.762,42
15.10	C1038	LUMINÁRIA QUADRADA TIPO PLACA DE LED 30X30CM DE SOBREPOR, 24W/127V. REFERÊNCIA: STH21964Q/40 (STELLA).	UN	4,00	68,75	28,69	97,44	275,00	114,76	389,76	12.152,18
15.10	C1037	LUMINÁRIA QUADRADA TIPO PLACA DE LED 30X30 CM DE EMBUTIR, 24W/127V - 1700 LM - 4000K - STH9954Q/40 - BIVOLT - STELLA OU SIMILAR.	UN	53,00	104,66	28,69	133,35	5.546,98	1.520,57	7.067,55	19.219,73

FL 802

Carimbo e Assinatura Responsável pela Aprovação

De Pieri Construções
 Valdecir de Pieri
 Sócio Administrador

Carimbo e Assinatura Responsável pela Verificação

Carimbo e Assinatura Responsável Técnico

CNPJ 07.903.213/0001 72

DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 07.903.213/0001-72

R. GETULIO VARGAS, 132 - CENTRO

CEP: 85.340-000 RIO BONITO DO IGUAÇU - PARANÁ

ENDEREÇO: RUA JOANITA KRUGER, 18 - BARRIO VISTA ALEGRE


MUNICÍPIO: RIO BONITO DO IGUAÇU

LEVANTAMENTO Nº: 01

RESPONSÁVEL TÉCNICO: YAN VINICIUS DIAS DUINIK

REG. CREA: PR 197.767/D

ART N°: 1720230079460



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS
PARANÁ EDIFICAÇÕES
PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MARÇO/2022) VERSÃO 1.0
DATA: 22/11/2022

PLANTILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA

TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO

ORGÃO: SEIUF

19.306.548-1

MAO DE OBRA

MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO

MAO DE OBRA

ITEM	CODIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTI DADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MAO DE OBRA	SUBTOTAL
15.10.4	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00	24,24	12,32	36,56	145,44	73,92	219,36
15.10.5	C13251	ARANDELA LUMIDEC REF. EX02S EM ALUM. EXTRUDADO, PINTURA MICROTEX. BRANCA, COM LÂMPADA LED DE BULBO 9W SOQUETE E27, INSTALADA A 2,10M DO PISO.	UN	6,00	151,67	28,69	180,36	910,02	172,38	1.082,16
15.10.6	C3584	PROJETOR PARA LÂMPADA ELETRÔNICA LED 50W/220V, PARA ILUMINAÇÃO EXTERNA COM RELÉ FOTOMÉR(FOTOELÉTRICO + TEMPORIZADO).	UN	6,00	358,51	11,64	370,15	2.151,06	698,74	2.849,90
15.10.7	91973	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	66,44	31,66	98,10	66,44	31,66	98,10
15.10.8	91957	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	34,21	17,64	51,85	34,21	17,64	51,85
15.10.9	91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	22,83	12,32	35,15	22,83	12,32	35,15
15.10.10	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	41,73	20,32	62,05	83,46	40,64	122,10
15.10.11	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	30,33	14,99	45,32	60,66	29,98	75,64
15.10.12	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	15,00	18,93	9,64	28,57	283,95	144,60	428,55
15.10.13	C3594	INTERRUPTOR C/ 1 TECLA SIMPLES + TOMADA 20A/220V PADRÃO BRASILEIRO EM CX. 4"X2" ESTAÇÃO DE CHAMADA DE BANHEIRO SISTEMA ECONÔMICO, EM CX. 4"X2" C/ CORDEL - REFERÊNCIA ESSENCIAL E SUPREMO	UN	4,00	35,63	17,63	53,26	142,52	70,52	213,04
15.10.14	C3683	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	540,06	16,20	556,26	1.620,18	48,60	1.668,78
15.10.15	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	35,00	24,24	12,32	36,56	848,40	431,20	1.279,60
15.10.16	92005	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00	40,93	20,32	61,25	204,65	101,60	306,25
15.10.17	92005	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12,00	40,93	20,32	61,25	491,16	243,84	735,00
15.10.18	C1379	TOMADA QUADRIPLA 20A/127V 2P+T - MIÓLO BRANCO (PADRÃO BRASILEIRO) EM CX. 4"X4"	UN	1,00	72,25	36,84	109,09	72,25	36,84	109,09
15.10.19	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	24,24	12,32	36,56	24,24	12,32	36,56
15.10.20	C3409	TOMADA 16A/220V 3P+T - TAMPA VERMELHA (PADRÃO STECK DE EMBUTIR), EM CX. 4"X2"	UN	1,00	66,21	45,80	112,01	66,21	45,80	112,01
15.10.21	9408	TOMADA 32A/220V 3P+T - TAMPA AZUL (PADRÃO STECK DE SOBREPOR) EM CAIXA 4"X2"	UN	2,00	70,22	14,57	84,79	140,44	29,14	169,58
15.10.22	C1178	PONTO PARA CAMPAINHA PARA BANHEIRO PNE EM CX. 4"X2"	UN	3,00	14,00	10,47	24,47	42,00	31,41	73,41



Carimbo e Assinatura Responsável pela Aprovação

Carimbo e Assinatura Responsável pela Verificação

Carimbo e Assinatura Responsável pela Aprovação

Carimbo e Assinatura Responsável pela Verificação

Carimbo e Assinatura Responsável pela Aprovação

Fone: (41) 9922-9253



Rua Guarapuava, 215 - Lot. Tiento Rio Bonito do Iguaçu - Paraná
e-mail: valdecirdeperier@hotmail.com

De Pieri Construções
Valdecir de Pieri
Socio Administrador

CNPJ 903.213/0001 72

DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA



CNPJ: 07.903.213/0001-72


REGIÃO: CENTRO
RUA JOANITA KRUGER, 162
MUNICÍPIO: RIO BONITO DO IGUAÇU
LEVANTAMENTO Nº: 01
RESPONSÁVEL TÉCNICO: YAN VINICIUS DIAS DULNIK

PLANTILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS
PARANÁ EDIFICAÇÕES
PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MARÇO/2022) VERSÃO 1.0
DATA: 22/11/2022

ENDEREÇO: RUA JOANITA KRUGER, 162
MUNICÍPIO: RIO BONITO DO IGUAÇU
LEVANTAMENTO Nº: 01
RESPONSÁVEL TÉCNICO: YAN VINICIUS DIAS DULNIK

ART Nº: 1720230079460
REG. CREA: PR 197.767/D-2

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	SUBTOTAL
15.10.2	C3480	PONTO ELÉTRICO COM PLACA DE SAÍDA DE FIO - EM CX. 4"X2"	UN	1,00	11,93	1,96	13,89	11,93	1,96	13,89
15.10.2	C3974	PONTO ELÉTRICO COM PLACA DE SAÍDA DE FIO - EM CX. 4"X4"	UN	2,00	12,20	2,77	14,97	24,40	5,53	19,94
15.10.2	C3480	PONTO ELÉTRICO COM PLACA DE SAÍDA DE FIO - EM CX. 4"X2"	UN	1,00	11,93	1,96	13,89	11,93	1,96	13,89
15.10.2	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	104,00	7,25	8,12	15,37	754,00	847,48	1.998,18
15.10.2	91943	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	11,42	9,32	20,74	45,68	37,28	82,96
15.10.2	97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	11,00	146,26	123,23	269,49	1.608,86	1.355,53	2.964,39
15.10.2	97886	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00	91,97	78,10	170,07	91,97	78,10	170,07
15.10.3	C3293	CAIXA DE PASSAGEM, METÁLICA, MEDINDO 20X20X10CM	UN	1,00	60,59	40,47	101,06	60,59	40,47	101,06
15.11	03159	ACESSÓRIOS QD-3								
15.11.1	03159	PERFILADO PERFORADO COM TAMPA 38X38X6000MM CHAPA 18, INCLUSO CONEXÕES E FIXAÇÕES	M	132,00	85,80	17,64	103,44	11.325,60	2.328,48	13.654,08
15.11.2	03206	ELETROCALHA PERFORADA 100X100X3000MM - CH 18, INCLUSO CONEXÕES E SUPORTE DE FIXAÇÃO	M	45,00	168,60	24,29	192,89	7.587,00	1.093,05	8.680,05
15.11.2	03060	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), INCLUSO CONEXÕES E ACESSÓRIOS, INSTALAÇÃO APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	213,00	8,45	2,70	11,15	1.799,85	575,10	2.374,95
15.11.2	03059	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), INCLUSO CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	213,00	7,37	2,68	10,05	1.569,81	570,84	2.140,65
15.11.2	03067	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), INCLUSO CONEXÕES E ACESSÓRIOS, INSTALAÇÃO APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	27,00	12,23	3,08	15,31	330,21	83,16	413,37
15.11.2	03061	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), INCLUSO CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	27,00	12,67	4,88	17,55	342,09	131,76	473,85
15.11.2	03855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	32,00	6,92	4,66	11,58	221,44	149,12	370,56
15.11.2	91839	ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	231,00	5,17	4,36	9,53	1.194,27	1.007,16	2.201,43
15.11.2	91668	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	150,00	7,50	3,06	10,56	1.125,00	459,00	1.584,00
15.11.2	03533	CABO FLEXÍVEL ISOL 750V - #2,5MM² - AFUMEX	M	4.000,00	4,00	0,75	4,75	16.000,00	3.000,00	19.000,00



Carimbo e Assinatura
Responsável pela Aprovação

DE PIERI CONSTRUÇÕES
Valdecir de Pieri
Socio Administrador

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Verificação

Fone: (41) 9272-9253



Rua Guarapuava, 215 - Lot. Tiento
Rio Bonito do Iguaçu - Paraná
e-mail: valdecir.pieri@hotmail.com

CNPJ 07 903.213/0001 721

DE PIERI CONSTRUCOES LTDA



CNPJ: 07.903.213/0001-721

R GETULIO VARGAS, 132 - CENTRO

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS

PARANÁ EDIFICAÇÕES

PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PREC (MARÇO/2022) VERSÃO 1.0

DATA: 22/11/2022

ENDEREÇO: RUA JOANITA KRUGER, 162 BAIRRO VISTA ALEGRE

MUNICÍPIO: RIO BONITO DO IGUAÇU

LEVANTAMENTO Nº: 01

RESPONSÁVEL TÉCNICO: YAN VINICIUS DIAS DULNIK

PROTÓCOLO Nº: 19.306.548-1


ORGÃO: SEJUF

TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO

ART Nº: 1720230079460

REG. CREA: PR 197.767/D

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTI DADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	SUBTOTAL
15.11.4	C3835	CABO FLEXÍVEL ISOL. 750V - #6,0MM² - AFUMEX	M	250,00	10,33	1,69	12,02	2.582,50	422,50	3.005,00
15.11.4	C13256	CABO AFUMEX 0,6/1KV 1 CONDUTOR 2,5mm2	M	695,00	7,00	6,67	13,67	4.865,00	4.635,00	9.500,65
15.11.4	C3948	CONDUTOR DE COBRE FLEX ISOL. 1KV - 90º - #4,0MM² - AFUMEX	M	213,00	6,53	1,29	7,82	1.390,89	274,57	1.665,66
15.11.4	C11384	QF-VÁCUO - QUADRO DE COMANDO 40X40X15CM PARA ESPERA DOS CABOS DA CENTRAL DE VÁCUO	UN	1,00	843,22	23,34	866,56	843,22	23,34	866,56
15.12.2	93670	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	81,58	6,41	87,99	81,58	6,41	87,99
15.12.3	C3948	CONDUTOR DE COBRE FLEX ISOL. 1KV - 90º - #4,0MM² - AFUMEX	M	390,00	6,53	1,29	7,82	2.546,70	503,10	3.049,80
15.12.4	C3156	TERMINAL DE COMPRESSÃO #4,0MM²	UN	10,00	1,55	0,76	2,31	15,50	7,60	23,10
15.12.5	C13022	ELETRODUTO FLEXÍVEL EM PEAD Ø1"	M	78,00	4,50	5,31	9,81	351,00	414,18	765,18
15.12.6	C3255	UNIDUT CÔNICO Ø1" COM BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO Ø1"	UN	12,00	22,66	1,62	24,28	271,92	19,44	291,36
15.13.1	C1388	QF-AR COMPRIMIDO - QUADRO DE COMANDO 40X40X15CM PARA ESPERA DOS CABOS DA CENTRAL DE AR COMPRIMIDO	UN	1,00	734,12	19,41	753,53	734,12	19,41	753,53
15.13.1	93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	83,22	8,83	92,05	83,22	8,83	92,05
15.13.1	C3949	CONDUTOR DE COBRE FLEX ISOL. 1KV - 90º - #6,0MM² - AFUMEX	M	370,00	8,24	1,29	9,53	3.048,80	477,30	3.526,10
15.13.1	C3157	TERMINAL DE COMPRESSÃO # 6,0MM²	UN	10,00	1,77	0,76	2,53	17,70	7,60	25,30
15.13.1	C13022	ELETRODUTO FLEXÍVEL EM PEAD Ø1"	M	74,00	4,50	5,31	9,81	333,00	392,94	725,94
15.13.1	C3255	UNIDUT CÔNICO Ø1" COM BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO Ø1"	UN	12,00	22,66	1,62	24,28	271,92	19,44	291,36
15.14.1	C3386	QD-4 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO 16UGS, PINTURA EM EPÓXI COR BEGE, COM TRINCO, BARRAMENTOS EM COBRE, ESPELHO INTERNO C/ PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO PARA CADA CIRCUITO E PORTA PROJETO. DEVERÁ ATENDER O SOLICITADO NO DIAGRAMA UNIFILAR EM PROJETO.	UN	1,00	2.614,90	259,04	2.873,94	2.614,90	259,04	2.873,94



Carimbo e Assinatura Responsável pela Aprovação

Da Pieri Construções
Valdecir de Pieri
Socio Administrador

Carimbo e Assinatura Responsável pela Verificação

Fone: (41) 9912-9253



Rua Guarapuava 215 - Lot. Trento
Rio Bonito do Iguaçu - Paraná
e-mail: valdecirdepieri@hotmail.com

Carimbo e Assinatura Responsável Técnico

CNPJ 07 903.213/0001 72

DE PIERI CONSTRUCOES LTDA



CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 07.903.213/0001-72

R GETULIO VARGAS, 132 - CENTRO

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS

PARANÁ EDIFICAÇÕES

PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PREC (MARÇO/2022) VERSÃO 1.0

DATA: 22/11/2022

CEP- 85.340-000 RIO BONITO DO IGUAÇU - PARANÁ

PROTÓCOLO Nº 306.548-1

ORGÃO: SEJUF

TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO

ART. N.º: 1720230079460

REG. CREA: PR 19.17.67/D


ENDEREÇO: RUA JOANITA KRUGER, 162 BAIRRO VISTA ALEGRE

MUNICÍPIO: RIO BONITO DO IGUAÇU

LEVANTAMENTO Nº: 01

RESPONSÁVEL TÉCNICO: YAN VINICIUS DIAS DULNIK

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTI DADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	SUB-TOTAL	SUB-TOTAL
15.14.2	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	88,34	18,37	106,71	88,34	18,37	106,71	106,71
15.14.3	93663	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	65,66	4,27	69,93	65,66	4,27	69,93	69,93
15.14.4	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	65,66	4,27	69,93	65,66	4,27	69,93	69,93
15.14.5	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	11,00	12,80	2,13	14,93	140,80	23,43	164,23	164,23
15.14.6	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	12,29	1,51	13,80	24,58	3,02	27,60	27,60
15.14.7	C13019	DISPOSITIVO PROTETOR CONTRA SURTOS (DPS) 8/20.45KA - 275V CLASSE II	UN	4,00	127,55	9,71	137,26	510,20	38,84	549,04	549,04
15.14.8	C3879	INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR 4X63A SENS. 30MA	UN	1,00	294,64	79,14	373,78	294,64	79,14	373,78	373,78
15.14.9	C3542	CONDUTOR DE COBRE FLEX. ISOL. 1KV - 90º - #16MM² - AFUMEX	M	125,00	21,19	3,73	24,92	2.648,75	466,25	3.115,00	3.115,00
15.14.10	91550	TERMINAL DE COMPRESSÃO #16MM²	UN	10,00	2,17	0,76	2,93	21,70	7,60	29,30	29,30
15.14.11	97668	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO. PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	25,00	7,50	3,06	10,56	187,50	76,50	264,00	264,00
15.14.12	97256	UNIDUT CÔNICO Ø2" COM BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO Ø2"	UN	4,00	75,76	1,62	77,38	303,04	6,48	309,52	309,52
15.15		EQUIPAMENTOS 00-4									
15.15.1	C1303	LUMINÁRIA QUADRADA TIPO PLACA DE LED 30X30 CM DE EMBUTIR, 24W/127V - 1700 LM - 4000K - STH99540/40 - BIVOLT - STELLA OU SIMILAR.	UN	22,00	104,66	28,69	133,35	2.302,52	631,18	2.933,70	2.933,70
15.15.2	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	24,24	12,32	36,56	72,72	36,96	109,68	109,68
15.15.3	91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	22,83	12,32	35,15	91,32	49,28	140,60	140,60
15.15.4	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00	18,93	9,64	28,57	151,44	77,12	228,56	228,56
15.15.5	91985	INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017	UN	1,00	17,44	9,64	27,08	17,44	9,64	27,08	27,08
15.15.6	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	52,00	24,24	12,32	36,56	1.260,48	640,64	1.901,12	1.901,12
15.15.7	93005	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00	40,93	20,32	61,25	245,58	121,92	367,50	367,50



De Pieri Construções
Valdecir de Pieri
Socio Administrador

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Verificação

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Aprovação

Fone: (41) 9222-9253



9222-9253

Rua Guarapuava, 215 - Lot. Trento
Rio Bonito do Iguaçu - Paraná
e-mail: valdecirdeperier@hotmail.com

Carimbo e Assinatura
Responsável Técnico

DE PIERI CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 07.903.213/0001-721

R GETULIO VARGAS, 132 - CENTRO


SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS
 PARANÁ EDIFICAÇÕES
 PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL
 TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MARÇO/2022) VERSÃO 1.0
 DATA: 22/11/2022

PLANTILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA

ENDEREÇO: RUA JOANITA KRUGER, 162 BAIRRO VISTA ALEGRE
 MUNICÍPIO: RIO BONITO DO IGUAÇU
 LEVANTAMENTO Nº: 01
 RESPONSÁVEL TÉCNICO: YAN VINICIUS DIAS DULNIK

PROTÓCOLO Nº: 19.306.548-1
 ORGAO: SEJUF
 TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO
 ART Nº: 1720230079460
 REG. CREA: PR 197.767/D

ITEM	CODIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTI DADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	VALOR UNITÁRIO	SUBTOTAL	TOTAL
15.15.8	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	24,24	12,32	36,56	24,24	12,32	36,56	36,56	36,56
15.15.9	C3177	PONTO PARA CAMPAINHA EM CX. 4"X2"	UN	1,00	14,00	10,47	24,47	14,00	10,47	24,47	24,47	24,47
15.15.4	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	76,00	7,25	8,12	15,37	551,00	617,00	1.168,12	1.168,12	1.168,12
15.15		ACESSÓRIOS QD-4										
15.16.1	C3159	PERFILADO PERFURADO COM TAMPA 38X38X6000MM CHAPA 18, INCLUSO CONEXÕES E FIXAÇÕES	M	54,00	85,80	17,64	103,44	4.633,20	952,56	5.585,76	5.585,76	5.585,76
15.16.2	C13005	ELETROCALHA PERFURADA 100X100X3000MM - CH 18, INCLUSO CONEXÕES E SUPORTE DE FIXAÇÃO	M	27,00	168,60	24,29	192,89	4.552,20	655,83	5.208,03	5.208,03	5.208,03
15.16.3	C3060	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), INCLUSO CONEXÕES E ACESSÓRIOS, INSTALAÇÃO APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	108,00	8,45	2,70	11,15	912,60	291,60	1.204,20	1.204,20	1.204,20
15.16.4	C3060	INSTALAÇÃO APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	108,00	8,45	2,70	11,15	912,60	291,60	1.204,20	1.204,20	1.204,20
15.16.5	C3062	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), INCLUSO CONEXÕES E ACESSÓRIOS, INSTALAÇÃO APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	22,00	12,23	3,08	15,31	269,06	67,76	336,82	336,82	336,82
15.16.6	C3062	INSTALAÇÃO APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	22,00	12,23	3,08	15,31	269,06	67,76	336,82	336,82	336,82
15.16.7	C3333	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), INCLUSO CONEXÕES E ACESSÓRIOS, INSTALAÇÃO APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	2.800,00	4,48	0,97	5,45	12.544,00	2.716,00	15.260,00	15.260,00	15.260,00
15.16.8	C3334	CABO FLEXÍVEL ISOL. 750V - #2,5MM² - AFUMEX	M	20,00	7,69	1,29	8,98	153,80	25,80	179,60	179,60	179,60
15.17		QD-AC-1										
15.17.1	C0387	QD-AC-1 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO 16UGS, PINTURA EM EPOXI COR BEGE, COM TRINCO, BARRAMENTOS EM COBRE, ESPELHO INTERNO C/ PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO PARA CADA CIRCUITO E PORTA PROJETO. DEVERÁ ATENDER O SOLICITADO NO DIAGRAMA UNIFILAR EM PROJETO.	UN	1,00	3.507,92	230,10	3.738,02	3.507,92	230,10	3.738,02	3.738,02	3.738,02
15.17.2	C4374	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 225A CAPAC. 50KA	UN	1,00	1.621,72	12,95	1.634,67	1.621,72	12,95	1.634,67	1.634,67	1.634,67
15.17.3	93672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	85,34	13,12	98,46	85,34	13,12	98,46	98,46	98,46
15.17.4	93669	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	16,00	81,58	6,41	87,99	1.305,28	102,56	1.407,84	1.407,84	1.407,84
15.17.5	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	65,66	4,27	69,93	65,66	4,27	69,93	69,93	69,93
15.17.6	C3019	DISPOSITIVO PROTETOR CONTRA SURTOS (DPS) 8/20 45KA - 275V CLASSE II	UN	4,00	127,55	9,71	137,26	510,20	38,84	549,04	549,04	549,04



Carimbo e Assinatura
Responsável pela Aprovação

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Verificação

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Verificação

Carimbo e Assinatura
Responsável Técnico

Fone: (41) 9222-9253

Rua Guarapuava, 215 - Lot. Trento
 Rio Bonito do Iguaçu - Paraná
 e-mail: valdecir@pieri@hotmail.com

CNPJ 07 903.213/0001 72

DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA



CNPJ: 07.903.213/0001-72

R GETULIO VARGAS, 132 - CENTRO

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS
PARANÁ EDIFICAÇÕES
PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL



CEP- 85.340-000 RIO BONITO DO IGUAÇU PARANÁ
PROTOCOLANTE: 19.306.548-1
ORGÃO: SEJUF
TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO
ART N°: 1720230079460
REG. CREA: PR 197.767/D-2

ENDEREÇO: RUA JOANITA KRUGER, 162 BAIRRO VISTA ALEGRE
MUNICÍPIO: RIO BONITO DO IGUAÇU
LEVANTAMENTO Nº: 01
RESPONSÁVEL TÉCNICO: YAN VINICIUS DIAS DULNIK

ITEM	CODIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTI DADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	SUBTOTAL
15.17.1	C3548	CONDUTOR DE COBRE FLEX. ISOL. 1KV - 90º - #120MM² - AFUMEX	M	16,00	124,86	4,92	129,78	1.997,76	78,71	78,71
15.17.1	C3546	CONDUTOR DE COBRE FLEX. ISOL. 1KV - 90º - #70MM² - AFUMEX	M	4,00	72,47	3,40	75,87	289,88	130,83	130,83
15.17.1	C3531	TERMINAL DE COMPRESSÃO #120MM²	UN	8,00	31,53	6,45	37,98	252,24	51,80	51,80
15.17.1	C3550	TERMINAL DE COMPRESSÃO #70MM²	UN	2,00	8,74	6,47	15,21	17,48	12,94	12,94
15.17.1	97670	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	M	4,00	14,51	5,56	20,07	58,04	22,24	22,24
15.17.1	C3259	UNIDUT CÔNICO Ø4" COM BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO Ø4"	UN	2,00	53,81	1,61	55,42	107,62	3,22	3,22
15.18		EQUIPAMENTOS QD-AC-1								
15.18.1	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	7,00	18,93	9,64	28,57	132,51	67,48	199,99
15.18.2	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	7,00	7,25	8,12	15,37	50,75	56,84	107,59
15.18.3	91376	LEITO PARA CABOS TIPO MÉDIO GALVANIZADO A FOGO, COM TAMPA 2 AGUAS. DIMENSÕES: 300MM (LARGURA) X 100MM (ALTURA) X 3000MM (COMPRIMENTO DA BARRA) - INCLUSO SUPORTE DE FIXAÇÃO NO PISO	M	21,00	342,85	9,71	352,56	7.199,85	203,91	7.403,76
15.18.4	93964	LEITO PARA CABOS TIPO PESADO GALVANIZADO A FOGO. DIMENSÕES: 200MM (LARGURA) X 100MM (ALTURA) X 3000MM (COMPRIMENTO DA BARRA)	M	24,00	199,08	9,71	208,79	4.777,92	233,04	5.010,96
15.18.5	93159	PERFILADO PERFURADO COM TAMPA 38X38X6000MM CHAPA 18, INCLUSO CONEXÕES E FIXAÇÕES	M	12,00	85,80	17,64	103,44	1.029,60	211,68	1.241,28
15.18.6	93176	ELETROCALHA PERFURADA 300X100X3000MM - CH 18, INCLUSO CONEXÕES E SUPORTES DE FIXAÇÃO	M	9,00	389,20	33,82	423,02	3.502,80	304,38	3.807,18
15.18.7	944375	ELETROCALHA PERFURADA 200X100X3000MM - CH 18 COM TAMPA, INCLUSO CONEXÕES E SUPORTE PARA FIXAÇÃO	M	21,00	291,63	20,63	312,26	6.124,23	433,23	6.557,46
15.18.8	93871	ELETROCALHA PERFURADA 100X100X3000MM - CH 18 COM TAMPA, INCLUSO CONEXÕES E SUPORTE DE FIXAÇÃO	M	9,00	168,60	24,29	192,89	1.517,40	218,61	1.736,01
15.18.9	94060	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), INCLUSO CONEXÕES E ACESSÓRIOS, INSTALAÇÃO APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	50,00	8,45	2,70	11,15	422,50	135,00	557,50
15.18.10	93059	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), INCLUSO CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	50,00	7,37	2,68	10,05	368,50	134,00	502,50
15.18.11	93061	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), INCLUSO CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	5,00	12,67	4,88	17,55	63,35	24,40	87,75
15.18.12	93064	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), INCLUSO CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	5,00	27,01	4,17	31,18	135,05	20,85	155,90



Carimbo e Assinatura Responsável pela Aprovação

De Pieri Construções
Valdecir de Pieri
Sócio Administrador


Carimbo e Assinatura Responsável pela Verificação

Fone: (41) 9224-9253

Rua Guarapuava, 215 - Lot. Trento
Rio Bonito do Iguaçu - Paraná
e-mail: valdecir.de.pieri@hotmail.com

CNPJ 903.213/0001 72

DE PIERI CONSTRUCOES LTDA

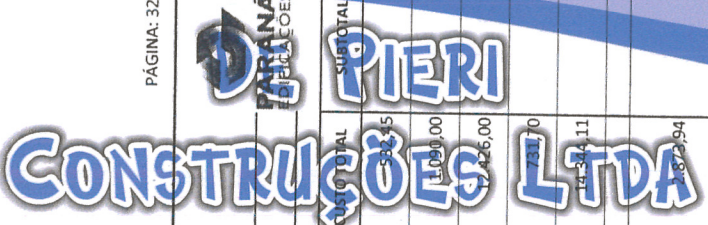

CNPJ: 07.903.213/0001-72

R. GETULIO VARGAS, 132 - CENTRO
 CEP: 85.340-000 RIO BONITO DO IGUAÇU PARANÁ
 PROTOCOLO Nº 13.306.548-1
 ORGAO: SEJUF

PLANTILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA
 ENDEREÇO: RUA JOANITA KRUGER, 162 BARRIO VISTA ALEGRE
 MUNICIPIO: RIO BONITO DO IGUAÇU

LEVANTAMENTO Nº: 01
 RESPONSAVEL TÉCNICO: YAN VINICIUS DIAS DULNIK
 REG. CREA: PR 197.767/D

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS
 PARANÁ EDIFICAÇÕES
 PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PREC (MARÇO/2022) VERSÃO 1.0
 DATA: 22/11/2022

TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO

ART N°: 1720230079460

PARANÁ GOVERNO DO ESTADO

ITEM	CODIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTI DADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL	SUBTOTAL
15.19.1	C13874	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO Ø4" COM CONEXÕES E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	M	5,00	96,78	9,71	106,49	483,90	48,55	532,45	532,45
15.19.1	C3533	CABO FLEXÍVEL ISOL. 750V - #2,5MM² - AFUMEX	M	200,00	4,48	0,97	5,45	896,00	194,00	1.090,00	1.090,00
15.19.1	C13272	CABO FLEXÍVEL MULTIPOLAR ISOL. 1KV - 4X#4,0MM² - AFUMEX (PARA ALIMENTAÇÃO MÁQUINAS DE AR)	M	475,00	24,93	1,23	26,16	11.841,75	584,56	12.426,00	12.426,00
15.19.1	C113270	CABO FLEXÍVEL MULTIPOLAR ISOL. 1KV - 4X#10MM² - AFUMEX (PARA ALIMENTAÇÃO MÁQUINAS DE AR)	M	30,00	23,16	1,23	24,39	694,80	36,90	731,70	731,70
15.19.1	C113271	CABO FLEXÍVEL MULTIPOLAR ISOL. 1KV - 4X#120MM² - AFUMEX (PARA ALIMENTAÇÃO MÁQUINAS DE AR)	M	33,00	402,26	32,41	434,67	13.274,58	1.069,53	14.344,11	14.344,11
15.19.1	C11388	QD-AC-2 QD-AC-2 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO 16USS, PINTURA EM EPÓXI COR BEGE, COM TRINCO, BARRAMENTOS EM COBRE, ESPELHO INTERNO C/ PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO PARA CADA CIRCUITO E PORTA PROJETO. DEVERÁ ATENDER O SOLICITADO NO DIAGRAMA UNIFILAR EM PROJETO.	UN	1,00	2.614,90	259,04	2.873,94	2.614,90	259,04	2.873,94	2.873,94
15.19.2	101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	2,00	149,35	25,35	174,70	298,70	50,70	349,40	349,40
15.19.3	93669	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	4,00	81,58	6,41	87,99	326,32	25,64	351,96	351,96
15.19.4	83662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	1,00	65,66	4,27	69,93	65,66	4,27	69,93	69,93
15.19.5	144019	DISPOSITIVO PROTETOR CONTRA SURTOS (DPS) 8/20.45KA - 275V CLASSE II	UN	4,00	127,55	9,71	137,26	510,20	38,84	549,04	549,04
15.19.6	6543	CONDUTOR DE COBRE FLEX. ISOL. 1KV - 90º - #25MM² - AFUMEX	M	108,00	27,79	2,08	29,87	3.001,32	224,64	3.225,96	3.225,96
15.19.7	3542	CONDUTOR DE COBRE FLEX. ISOL. 1KV - 90º - #16MM² - AFUMEX	M	27,00	21,19	3,73	24,92	572,13	100,71	672,84	672,84
15.19.8	63555	TERMINAL DE COMPRESSÃO #25MM²	UN	8,00	2,92	0,95	3,87	23,36	7,60	30,96	30,96
15.19.9	63550	TERMINAL DE COMPRESSÃO #16MM²	UN	2,00	2,17	0,76	2,93	4,34	1,52	5,86	5,86
15.19.10	97668	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	M	27,00	7,50	3,06	10,56	202,50	82,62	285,12	285,12
15.19.11	C3566	UNIDUT CÔNICO Ø2" COM BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO Ø2"	UN	4,00	75,76	1,62	77,38	303,04	6,48	309,52	309,52
15.20.1	97981	EQUIPAMENTOS QD-AC-2	UN	2,00	35,79	14,98	50,77	71,58	29,96	101,54	101,54
15.20.1	97981	INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2017	UN	2,00	35,79	14,98	50,77	71,58	29,96	101,54	101,54



Carimbo e Assinatura
 Responsável pela Aprovação

Carimbo e Assinatura
 Responsável pela Verificação

Carimbo e Assinatura
 Responsável pela Verificação

Carimbo e Assinatura
 Responsável Técnico

De Pieri Construções
 Valdecir de Pieri
 Sócio Administrador

Fone: (41) 922-9250

Rua Guarapuava, 215 - Lot. Trento
 Rio Bonito do Iguaçu - Paraná
 e-mail: valdecirdeperieri@hotmail.com

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS
PARANÁ EDIFICAÇÕES
PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MARÇO/2022) VERSÃO 1.0
DATA: 22/11/2022

PLANTILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA

ENDEREÇO: RUA JOANITA KRUGER, 162 BAIRRO VISTA ALEGRE
MUNICÍPIO: RIO BONITO DO IGUAÇU
LEVANTAMENTO Nº: 01
RESPONSÁVEL TÉCNICO: YAN VINICIUS DIAS DUJINIK

PROTÓCOLO Nº: 19.306.548-1
ORGÃO: SEJUF
TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO
ART Nº: 1720230079460
REG. CREA: PR 197.767/D

ITEM	CODIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTI DADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	SUBTOTAL	SUBTOTAL
15.20.5	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1.30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	2,00	7,25	8,12	15,37	14,50	16,24	16,24	30,74
15.20.3	C3964	LEITO PARA CABOS TIPO PESADO GALVANIZADO A FOGO. DIMENSÕES: 200MM (LARGURA) X 100MM (ALTURA) X 3000MM (COMPRIMENTO DA BARRA)	M	15,00	199,08	9,71	208,79	2.986,20	145,65	3.111,85	3.111,85
15.20.6	C3159	PERFILADO PERFURADO COM TAMPA. 38X38X6000MM CHAPA 18, INCLUI CONEXÕES E FIXAÇÕES	M	18,00	85,80	17,64	103,44	1.544,40	317,92	1.861,92	1.861,92
15.20.7	C3175	ELETROCALHA PERFURADA 200X100X3000MM - CH 18, INCLUI CONEXÕES E SUPORTES DE FIXAÇÃO	M	12,00	89,91	25,73	115,64	1.078,92	308,76	1.387,68	1.387,68
15.20.6	C13005	ELETROCALHA PERFURADA 100X100X3000MM - CH 18, INCLUI CONEXÕES E SUPORTE DE FIXAÇÃO	M	12,00	168,60	24,29	192,89	2.023,20	291,48	2.314,68	2.314,68
15.20.7	C3060	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), INCLUI CONEXÕES E ACESSÓRIOS, INSTALAÇÃO APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	18,00	8,45	2,70	11,15	152,10	48,60	200,70	200,70
15.20.8	C3059	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), INCLUI CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	23,00	7,37	2,68	10,05	169,51	61,64	231,15	231,15
15.20.9	C3061	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), INCLUI CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	13,00	12,67	4,88	17,55	164,71	63,44	228,15	228,15
15.20.0	C6464	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), INCLUI CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	5,00	27,01	4,17	31,18	135,05	20,85	155,90	155,90
15.20.1	C3533	CABO FLEXÍVEL ISOL. 750V - #2,5MM² - AFUMEX	M	102,00	4,48	0,97	5,45	456,96	98,94	555,90	555,90
15.20.4	C4277	CABO FLEXÍVEL MULTIPOLAR ISOL. 1KV - 4X#4,0MM² - AFUMEX (PARA ALIMENTAÇÃO MÁQUINAS DE AR)	M	70,00	24,93	1,23	26,16	1.745,10	86,10	1.831,20	1.831,20
15.20.2	C3277	CABO FLEXÍVEL MULTIPOLAR ISOL. 1KV - 4X#25MM² - AFUMEX (PARA ALIMENTAÇÃO MÁQUINAS DE AR)	M	20,00	138,85	1,62	140,47	2.777,00	32,40	2.809,40	2.809,40
15.21.0	C3990	OF-RX - QUADRO DE COMANDO 60X50X25CM PARA ESPERA DOS CABOS RX	UN	1,00	843,22	23,34	866,56	843,22	23,34	866,56	866,56
15.21.0	C4889	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 200A	UN	1,00	213,72	32,27	245,99	213,72	32,27	245,99	245,99
15.21.0	C3547	CONDUTOR DE COBRE FLEX. ISOL. 1KV - 90° - #95MM² - AFUMEX	M	160,00	95,34	4,14	99,48	15.254,40	662,40	15.916,80	15.916,80
15.21.0	C3545	CONDUTOR DE COBRE FLEX. ISOL. 1KV - 90° - #50MM² - AFUMEX	M	40,00	55,48	2,81	58,29	2.219,20	112,40	2.331,60	2.331,60
15.21.0	C3533	TERMINAL DE COMPRESSÃO #95MM²	UN	8,00	8,07	1,14	9,21	64,56	9,12	73,68	73,68
15.21.0	C3152	TERMINAL DE COMPRESSÃO #50MM²	UN	2,00	5,35	0,95	6,30	10,70	1,90	12,60	12,60



Carimbo e Assinatura
Responsável pela Aprovação

De Pieri Construções
Valdecir do Pieri
Sócio Administrador

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Verificação



CNPJ 03.213/0001 72

DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA


SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS
 PARANÁ EDIFICAÇÕES
 PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL
 TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAP/PPR (JANEIRO/2022) E PRED (MARÇO/2022) VERSÃO 1.0
 DATA: 22/11/2022

PLANTILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA
 R GETULHO VARGAS, 132 - CENTRO
 CEP: 85.340-000 RIO BONITO DO IGUAÇU PARANÁ
 FONE: 3611-1930 FAX: 3611-306-548-1
 ORGAO: SEIUF
 MUNICIPIO: RIO BONITO DO IGUAÇU
 TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO
 ART N°: 1720230079460
 REG. CREA: PR.197.767/D

ITEM	CODIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTI DADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
15.22.4	97969	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	40,00	10,76	4,89	15,65	430,40	195,60	626,00	626,00
15.22.4	C3257	UNIDUT CÔNICO Ø3" COM BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO Ø3"	UN	6,00	87,26	1,62	88,88	523,56	97,72	621,28	621,28
15.22.4		CABEAMENTO ESTRUTURADO									
15.22.4		RACK "A"									
15.22.4	C13281	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA MEDINDO 40X40X12CM	UN	1,00	401,55	68,30	469,85	401,55	68,30	469,85	469,85
15.22.4	C113273	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA MEDINDO (30X30X10)CM	UN	1,00	90,40	37,69	128,09	90,40	37,69	128,09	128,09
15.22.4	C3197	RACK "A" PADRÃO 19 (DEZENOVE) POLEGADAS, ALTURA 16U, PROFUNDIDADE EXTERNA MÍNIMA DE 67MM, COM 2 DUTOS VERTICAIS NAS LATERAIS DO RACK, PORTA FRONTAL REMOVÍVEL COM VISOR DE ACRÍLICO, LATERAIS COM VENTILAÇÃO PERMANENTE E REMOVÍVEIS, UM TETO COM ABERTURA PARA DOIS VENTILADORES E PASSAGEM DE CABOS.	UN	1,00	676,61	64,76	741,37	676,61	64,76	741,37	741,37
15.22.4	C3203	DIO 24 FIBRAS MM/LC - COM CAIXA METÁLICA PARA FIXAÇÃO EM RACK PADRÃO 19", ALTURA DE 1U, CONFECCIONADO EM AÇO NA COR PRETA, COM CAPACIDADE PARA ACOMODAÇÃO DE NO MÍNIMO 12 FIBRAS. DEVE POSSUIR BANDEIAS DE ACOMODAÇÃO PARA AS FIBRAS ÓPTICAS, DEVE CONSTAR O FORNECIMENTO TODOS OS MÓDULOS INTERNOS PARA ACOMODAÇÃO DAS FIBRAS ÓPTICAS E CONECTORES DO TIPO LC ALÉM DE PIG TAIS CONSTITUÍDOS DE 1 FIBRA TIPO MULTIMODO (50MM/125MM), CONECTORIZADAS EM UMA DAS EXTREMIDADES COM CONECTOR TIPO LC. DEVERÁ SER FORNECIDO COM TODOS OS ACESSÓRIOS E COM A PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DE SUA CAPACIDADE INTEGRAL (24 FIBRAS).	UN	1,00	432,30	80,96	513,26	432,30	80,96	513,26	513,26
15.22.4	C3207	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	3,00	632,29	200,77	833,06	1.896,87	602,31	2.499,18	2.499,18
15.22.4	C3195	PATCH CORD RJ45 - RJ45 CAT.6, NA COR CINZA, COM UM COMPRIMENTO DE 1 METRO - TELEFONIA	UN	17,00	55,21	3,24	58,45	938,57	55,08	993,65	993,65
15.22.4	C3191	PATCH CORD RJ45 - RJ45 CAT.6, NA COR AZUL, COM UM COMPRIMENTO DE 1 METRO - REDE	UN	25,00	55,21	3,24	58,45	1.380,25	81,00	1.461,25	1.461,25
15.22.4	C3180	PATCH CORD RJ45 - RJ45 CAT.6, NA COR AMARELO, COM UM COMPRIMENTO DE 1 METRO - CFTV	UN	24,00	55,21	3,24	58,45	1.325,04	77,76	1.402,80	1.402,80
15.22.4	C3190	PLACA 4"x4" COM 4 TOMADAS TIPO RJ45 CAT. 6	UN	3,00	199,52	22,67	222,19	598,56	68,01	666,57	666,57
15.22.4	C3265	PLACA 4"x2" COM 2 TOMADAS TIPO RJ45 CAT. 6	UN	11,00	99,10	13,35	112,45	1.090,10	146,85	1.236,95	1.236,95

Fone: (41) 9222-9253

Rua Guarapuava, 215 - Lot Trento
 Rio Bonito do Iguaçu - Paraná
 e-mail: valdecirdepieri@hotmail.com



Valdecir Depieri
 Sócio Administrador

Carimbo e Assinatura
 Responsável pela Aprovação

Carimbo e Assinatura
 Responsável pela Verificação

Carimbo e Assinatura
 Responsável Técnico

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS
 PARANÁ EDIFICAÇÕES
 PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL
 TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PK (JANEIRO/2022) E PRED (MARÇO/2022) VERSÃO 1.0
 DATA: 22/11/2022

PLANTILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA
 RGETULTO VARGAS, 132 - CENTRO
 CEP: 85.340-000 - RIO BONITO DO IGUAÇU - PARANÁ
 ENDEREÇO: RUA IOANITA KRUGER, 162 - PARQUE VISTA ALEGRE
 MUNICÍPIO: RIO BONITO DO IGUAÇU
 LEVANTAMENTO Nº: 01
 TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO
 REG. CREA: PR 197.767/D

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTI DADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	SUBTOTAL
15.22.1	C13264	PLACA 4"X2" COM 1 TOMADA TIPO RJ45 CAT. 6	UN	20,00	36,50	6,68	43,18	730,00	133,60	863,60
15.22.1	C13264	PLACA 4"X2" COM 1 TOMADA TIPO RJ45 CAT. 6	UN	24,00	36,50	6,68	43,18	876,00	160,03	1.036,03
15.22.1	C3359	TOMADA RGS9 COM PLACA 4x4" PARA ANTENA DE TV	UN	2,00	25,62	8,43	34,05	51,24	68,10	119,34
15.22.1	91943	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	39,00	11,42	9,32	20,74	445,38	363,74	809,12
15.22.1	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	24,00	7,25	8,12	15,37	174,00	194,88	368,88
15.22.1	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	2.100,00	3,16	0,13	3,29	6.636,00	273,00	6.909,00
15.22.1		ACESSÓRIOS RACK "A"								
15.22.1	C3049	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 32 MM (1"), INCLUSO CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	232,00	12,67	4,10	16,77	2.939,44	951,20	3.890,64
15.22.1	C3159	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 32 MM (1"), INCLUSO CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	232,00	12,67	4,10	16,77	2.939,44	951,20	3.890,64
15.22.1	C3175	PERFILADO PERFORADO COM TAMPA 38X38X6000MM CHAPA 18, INCLUSO CONEXÕES E FIXAÇÕES	M	36,00	85,80	17,64	103,44	3.088,80	635,04	3.723,84
15.22.1	C3005	ELETROCALHA PERFORADA 200X100X3000MM - CH 18, INCLUSO CONEXÕES E SUPORTES DE FIXAÇÃO	M	30,00	89,91	25,73	115,64	2.697,30	771,90	3.469,20
15.22.1	C3005	ELETROCALHA PERFORADA 100X100X3000MM - CH 18, INCLUSO CONEXÕES E SUPORTE DE FIXAÇÃO	M	57,00	150,00	20,00	170,00	8.550,00	1.140,00	9.690,00
15.23.1		CHAMADA DE ENFERMAGEM								
15.23.1		CENTRAL 1								
15.23.1	C30293	CAIXA DE PASSAGEM, METÁLICA, MEDINDO 20X20X10CM	UN	1,00	60,59	40,47	101,06	60,59	40,47	101,06
15.23.1	C3040	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	19,00	7,25	8,12	15,37	137,75	154,28	292,03
15.23.1	C13009	CABO FLEXÍVEL ISOL 750V - #1,0MM² - AFUMEX GREEN	M	350,00	2,08	0,97	3,05	728,00	339,50	1.067,50
15.23.1	C3049	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 32 MM (1"), INCLUSO CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	10,00	12,67	4,10	16,77	126,70	41,00	167,70
15.23.1	C3049	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 32 MM (1"), INCLUSO CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	10,00	12,67	4,10	16,77	126,70	41,00	167,70



Valdecir do Pieri
 Sócio Administrador

Carimbo e Assinatura
 Responsável pela Aprovação

Carimbo e Assinatura
 Responsável pela Verificação

CNPJ: 07.903.213/0001-72

DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA

PÁGINA: 36 DE 49

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS
 PARANÁ EDIFICAÇÕES
 PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL
 TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PREC (MARÇO/2022) VERSÃO 1.0
 DATA: 22/11/2022

PLANTILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA

ENDEREÇO: RUA JOANITA KRUGER, 162 BAIRRO VISTA ALTA, CIDADE DE GUARAPUAVA, PARANÁ
 MUNICÍPIO: RIO BONITO DO IGUAÇU
 LEVANTAMENTO Nº: 01
 RESPONSÁVEL TÉCNICO: YAN VINICIUS DIAS DULNICK


REG. CREA: PR.197.767/D

REGISTRO Nº: 1720230079460

REG. Nº: 1720230079460

REG. Nº: 1720230079460

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	SUBTOTAL
15.25.7	C3060	ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), INCLUI CONEXÕES E ACESSÓRIOS, INSTALAÇÃO APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	45,00	8,45	2,70	11,15	380,25	121,50	501,75
15.25.8	C3060	ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), INCLUI CONEXÕES E ACESSÓRIOS, INSTALAÇÃO APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	45,00	8,45	2,70	11,15	380,25	121,50	501,75
15.25.9	C3159	PERFILADO PERFURADO COM TAMPA 38X38X6000MM CHAPA 18, INCLUI CONEXÕES E FIXAÇÕES	M	54,00	85,80	17,64	103,44	4.633,20	952,56	5.585,76
15.24.1	96977	PÁRA - RAIOS (SPDA) - EM RE-BAR	M	250,00	55,00	1,00	56,00	13.750,00	250,00	14.000,00
15.24.2	102279	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 02/2021	M3	38,00	5,18	1,34	6,52	196,84	50,92	247,76
15.24.3	93382	REATERO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF. 04/2016	M3	38,00	11,11	18,96	30,07	422,18	720,48	1.142,66
15.24.4	C3033	CAIXA DE CONCRETO 30X30X30CM PARA INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO	UN	10,00	61,72	6,56	68,28	617,20	65,60	682,80
15.24.5	C3243	HASTE DE ATERRAMENTO COBRADA 5/8"X2,4M - 254 MICRONS, ALTA CAMADA CONFORME NBR 13571	UN	30,00	71,32	12,95	84,27	2.139,60	388,50	2.528,10
15.24.6	C3613	RE-BAR BARRA REDONDA Ø10MM X 3,00M #80MM² DE AÇO GALVANIZADO A FOGO EM BARRA REF. TEL-768	UN	26,00	90,65	9,71	100,36	2.356,90	252,46	2.609,36
15.24.7	C3274	BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8"X1/8"X3M-TEL-771	M	384,00	13,73	10,80	24,53	5.272,32	4.147,20	9.419,52
15.24.8	C3283	SUORTE DE FIXAÇÃO SGG 02/F (TRANSVERSAL) PARA FIXAÇÃO DA BARRA CHATA DE ALUMÍNIO (A CADA 1M)	UN	385,00	6,83	2,85	9,68	2.629,55	1.097,25	3.726,80
15.24.9	C3620	SOLDA EXOTÉRMICA RE-BAR/ CABO	UN	20,00	30,12	16,20	46,32	602,40	324,00	926,40
15.24.0	C3619	SOLDA EXOTÉRMICA CABO/ HASTE	UN	20,00	30,12	16,20	46,32	602,40	324,00	926,40
15.24.1	C3682	SOLDA EXOTÉRMICA CABO PASSANTE/ HASTE	UN	23,00	33,00	16,20	49,20	759,00	372,60	1.131,60
15.25	SERVIÇOS CIVIS									
15.25.1	90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF. 05/2015	M	1.067,00	3,10	9,38	12,48	3.307,70	10.008,46	13.316,16
15.25.2	90222	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF. 05/2015	M	5,00	3,35	10,08	13,43	16,75	50,40	67,15
15.25.3	C3298	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM	M	5,00	3,69	4,68	8,37	18,45	23,40	41,85



Carimbo e Assinatura
Responsável pela Aprovação

De Pieri Construções
Valdecir do Pieri
Socio Administrador

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Verificação

Fone: (41) 9222-9215



Rua Guarapuava, 215 - Lot. Trento
 Rio Bonito do Iguaçu - Paraná
 e-mail: valdecirdepieri@hotmail.com

Carimbo e Assinatura
Responsável Técnico

CNPJ 07.903.213/0001 72

DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 07.903.213/0001-72


R. GETULIO VARGAS, 132 - CENTRO
 CEP: 85.340-000 RIO BONITO DO IGUAÇU PARANÁ
 PROTOCOLO Nº: 19.306.548-1
 ORGAO: SEJUF
 TIPO DE OBRA/SERVICO: CONSTRUÇÃO
 ART N°: 1720230079460
 REG. CREA: PR.197.767/D

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA
 ENDEREÇO: RUA JOANITA KRUGER, 162 - ARRUADEIRA VISTA ALEGRE
 MUNICÍPIO: RIO BONITO DO IGUAÇU
 LEVANTAMENTO Nº: 01
 RESPONSÁVEL TÉCNICO: YAN VINICIUS DIAS DULNIK

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS
 PARANÁ EDIFICAÇÕES
 PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL
 TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PK (JANEIRO/2022) E PRED (MARÇO/2022) VERSÃO 1.0
 DATA: 22/11/2022

PARANÁ
 GOV. DO ESTADO

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTI DADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	VALOR TOTAL	SUBTOTAL
15.25.4	90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF. 05/2015	M	1.067,00	3,92	8,45	12,37	4.182,64	9.016,44	13.199,09	
15.25.5	90467	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF. 05/2015	M	5,00	6,32	13,23	19,55	31,60	66,11	97,71	
15.25.6	C1248	CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM	M	5,00	5,03	5,96	10,99	25,15	29,90	34,95	
16.1		INSTALAÇÕES DE GÁS MEDICINAL - EXCETO CENTRAIS						R\$ 49.827,21	R\$ 3.917,96	R\$ 53.745,17	
16.1.1		TUBOS, ACESSÓRIOS E CONEXÕES DE COBRE CONFORME ABNT 13206									
16.1.1.1	C4463	TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1/2 " (15 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS	M	237,00	51,76	0,00	51,76	12.267,12	0,00	12.267,12	
16.1.1.2	C4464	TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 3/4 " (22 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS	M	122,00	84,60	0,00	84,60	10.321,20	0,00	10.321,20	
16.2		DIAMETRO 28MM									
16.2.1	C4465	TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1 " (28 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS	M	31,00	120,60	0,00	120,60	3.738,60	0,00	3.738,60	
16.3		TINTA PARA PINTURA DE TUBULAÇÃO									
16.3.1	C4471	PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO AMARELO-SEGURANÇA PADRÃO MUNSELL 5 Y 8/12 EM LATA DE 3,6 LITROS	M	177,00	2,11	0,00	2,11	373,47	0,00	373,47	
16.3.2	C4472	PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO VERDE-EMBLEMA PADRÃO MUNSELL 2,5 G 4/8 EM LATA DE 3,6 LITROS	M	153,00	2,11	0,00	2,11	322,83	0,00	322,83	
16.3.3	C4473	PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO CINZA-CLARO PADRÃO MUNSELL N 6,5 EM LATA DE 3,6 LITROS	M	80,00	2,11	0,00	2,11	168,80	0,00	168,80	
16.3.4	C4474	PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO AZUL-MARINHO PADRÃO MUNSELL 55 PB 2/4 EM LATA DE 3,6 LITROS	M	65,00	2,11	0,00	2,11	137,15	0,00	137,15	
16.4		CANALETAS DE CONCRETO DIMENSÕES 50CM X 80CM (COMPRIMENTO X ALTURA)									
16.4.1	C4475	EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO CONFORME DETALHE DE PROJETO	M	41,00	110,58	95,56	206,14	4.533,78	3.917,96	8.451,74	
16.5		CAIXA PARA VÁLVULAS DE SEÇÃO									
16.5.1	C4493	CAIXA PARA VÁLVULAS DE SEÇÃO DE GASES MEDICINAIS, 365 MM X 125 MM X 235 MM (COMPRIMENTO X PROFUNDIDADE X ALTURA), METÁLICA COM TAMPA ACRÍLICA PARA 01 VÁLVULA DE GÁS MEDICINAL	UN	1,00	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	850,00	
16.5.2	C4494	CAIXA PARA VÁLVULAS DE SEÇÃO DE GASES MEDICINAIS, 365 MM X 125 MM X 385 MM (COMPRIMENTO X PROFUNDIDADE X ALTURA), METÁLICA COM TAMPA ACRÍLICA PARA 02 VÁLVULAS DE GÁS MEDICINAL	UN	1,00	325,50	0,00	325,50	325,50	0,00	325,50	



Handwritten signature
 Deipieri Construções
 Valdecir de Pieri
 Sócio Administrador

Carimbo e Assinatura
 Responsável pela Aprovação

Carimbo e Assinatura
 Responsável pela Verificação

Rua Guarapuava, 215 - Lot. Trento
 Rio Bonito do Iguaçu - Paraná
 e-mail: valdecirdeipieri@hotmail.com

Fone: (41) 9922-9253

CNPJ 07.903.213/0001 72

DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA



CNPJ: 07.903.213/000172

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS
 PARANÁ EDIFICAÇÕES
 PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL
 TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PREC (MARÇO/2022) VERSÃO 1.0
 DATA: 22/11/2022


PLANTILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA

R-GETULIO.VARGAS.132.-CENTRO

ENDEREÇO: RUA JOANITA KRUGER, 111 - BARRIO VISTA ALEGRE
 MUNICÍPIO: RIO BONITO DO IGUAÇU
 LEVANTAMENTO Nº: 01
 RESPONSÁVEL TÉCNICO: YAN VINICIUS DIAS DULNIK

CEP: 85.340-000 RIO BONITO DO IGUAÇU PARANÁ
 ORGAO: SEJUF
 TIPO DE OBRA/SERVICO: CONSTRUÇÃO
 ART Nº: 1720230079460
 REG. CREA: PR 197.767/D

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	CUSTO TOTAL
16.5.3	C4495	CAIXA PARA VÁLVULAS DE SEÇÃO DE GASES MEDICINAIS, 365 MM X 125 MM X 535 MM (COMPRIMENTO X PROFUNDIDADE X ALTURA), METÁLICA COM TAMPA ACRÍLICA PARA O3 VÁLVULAS DE GÁS MEDICINAL.	UN	4,00	710,00	0,00	710,00	2.840,00	0,00	2.840,00	2.840,00
16.6	C4497	VÁLVULAS DE SEÇÃO DE ESFERA TRIPARTIDA DE PASSAGEM PLENA PARA GASES MEDICINAIS	UN	9,00	160,54	0,00	160,54	1.444,86	0,00	1.444,86	1.444,86
16.6.2	C4498	VÁLVULA DE SEÇÃO (BLOQUEIO) PARA GÁSMEDICINAL OU VÁCUO CLÍNICO Ø3/4" ROSCA FÊMEA NPT, DO TIPO ESFERA, TRIPARTIDA, DE PASSAGEM PLENA, FECHAMENTO RÁPIDO COM CORPO EM LATÃO FORJADO E ESFERA DE AÇO INOXIDÁVEL. QUIMICAMENTE COMPATÍVEL COM O GÁS CONDUIZIDO E CAPAZ DE SUPORTAR PRESSÕES SUPERIORES A 20 KGf/CM² (CLASSE 300 PSI).	UN	7,00	206,50	0,00	206,50	1.445,50	0,00	1.445,50	1.445,50
16.6.3	C4499	VÁLVULA DE SEÇÃO (BLOQUEIO) PARA GÁSMEDICINAL OU VÁCUO CLÍNICO Ø1" ROSCA FÊMEA NPT, DO TIPO ESFERA, TRIPARTIDA, DE PASSAGEM PLENA, FECHAMENTO RÁPIDO COM CORPO EM LATÃO FORJADO E ESFERA DE AÇO INOXIDÁVEL. QUIMICAMENTE COMPATÍVEL COM O GÁS CONDUIZIDO E CAPAZ DE SUPORTAR PRESSÕES SUPERIORES A 20 KGf/CM² (CLASSE 300 PSI).	UN	2,00	298,50	0,00	298,50	597,00	0,00	597,00	597,00
16.7	C4153	TERMINAIS DE CONSUMO PARA GASES MEDICINAIS	UN	14,00	198,40	0,00	198,40	2.777,60	0,00	2.777,60	2.777,60
16.7.1	C4154	TOMADA/POSTO DE CONSUMO DE PAREDE PARA AR COMPRIMIDO MEDICINAL COM TARUGO INTERNO EMBUTIDO, VÁLVULA AUTOVEDANTE, PINO DE IMPACTO, CANOPLA EM MATERIAL PLÁSTICO DE ABS E ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO POSTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: PROTEC, WHITE MARTINS, UNITEC HOSPITALAR, AIR LIQUIDE, VALMIG	UN	13,00	202,00	0,00	202,00	2.626,00	0,00	2.626,00	2.626,00
16.7.3	C4155	TOMADA/POSTO DE CONSUMO DE PAREDE PARA VÁCUO CLÍNICO COM TARUGO INTERNO EMBUTIDO, VÁLVULA AUTOVEDANTE, PINO DE IMPACTO, CANOPLA EM MATERIAL PLÁSTICO DE ABS E ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO POSTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: PROTEC, WHITE MARTINS, UNITEC HOSPITALAR, AIR LIQUIDE, VALMIG	UN	4,00	195,70	0,00	195,70	782,80	0,00	782,80	782,80
16.8	C4156	PAINEL DE ALARME									



De Pieri Construções
 Valdecir de Pieri
 Sócio Administrador

Carimbo e Assinatura
 Responsável pela Aprovação

Carimbo e Assinatura
 Responsável pela Verificação

Carimbo e Assinatura
 Responsável Técnico

Rua Guarapuava, 215 - Lot. Trento
 Rio Bonito do Guaçu - Paraná
 e-mail: valdecirdepieri@hotmail.com

Fone: 9922-9253

CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 07.903.213/0001-72

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS
 PARANÁ EDIFICAÇÕES
 PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL
 TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MARÇO/2022) VERSÃO 1.0
 DATA: 22/11/2022

PLANTILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA

ENDEREÇO: RUA JOANITA KRUGER, 162 BAIRRO VISTA ALEGRE
 MUNICÍPIO: RIO BONITO DO IGUAÇU

PROTÓCOLO Nº: 19.306.548-1
 ORGÃO: SEJUF
 TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO

LEVANTAMENTO Nº: 01
 ART Nº: 1720230079460
 REG. CREA: PR 197.767/D

RESPONSÁVEL TÉCNICO: YAN VINICIUS DIAS DULNIK


ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTI DADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL
16.811	C486	PAINEL DE ALARME DE EMERGÊNCIA PARA REDE DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL COMPOSTO POR MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, IDENTIFICAÇÃO ATRAVÉS DE ETIQUETA DO TIPO DE GÁS COM DISPOSITIVO DE ALARME SONORO E VISUAL, PRESSOSTATO E MANÔMETRO DE PRESSÃO DA REDE. CONEXÕES PADRÃO ABNT NBR 11.906 - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E CALIBRAÇÃO. REF: PROTEC, UNITEC HOSPITALAR, AIR LIQUIDE	UN	1,00	625,00	0,00	625,00	625,00	0,00	625,00
										TOTAL
										625,00

CNPJ 07 903.213/0001 72

DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA

R GETULIO VARGAS, 132 - CENTRO

CEP- 85.340-000 RIO BONITO DO IGUAÇU PARANÁ



Carimbo e Assinatura
Responsável pela Aprovação

(Handwritten signature)
 De Pieri Construções
 Valdecir de Pieri
 Sócio Administrador

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Verificação

Fone: (41) 9922-9253

Rua Guarapuava, 215 - Lot. Trento
 Rio Bonito do Iguaçu - Paraná
 e-mail: valdecirdepieri@hotmail.com

Carimbo e Assinatura
Responsável Técnico

CNPJ 07 903.213/0001 72

DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA

PÁGINA: 40 DE 49

CNPJ: 07 903.213/0001-72

RGETULIO VARGAS, 132 - CENTRO
 CEP- 85.340-000 RIO BONITO DO IGUAÇU - PARANÁ


PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA
 ENDEREÇO: RUA JOANITA KRUGER, 162 BAIRRO VISTA ALEGRE
 MUNICÍPIO: RIO BONITO DO IGUAÇU

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS
 PARANÁ EDIFICAÇÕES
 PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL
 TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MARÇO/2022) VERSÃO 1.0
 DATA: 22/11/2022



PROTOCOLO Nº: 19.306.548-1
 ORGÃO: SEJUF
 TIPO DE OBRA/SERVICÇO: CONSTRUÇÃO
 ART Nº: 1720230079460
 REG. CREA: PR 197.767/D

ITEM	CODIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTI DADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	QUANTITOTAL	SUBTOTAL
16.8.1	C4487	PAINEL DE ALARME DE EMERGÊNCIA PARA REDE DE OXIGÊNIO MEDICINAL COMPOSTO POR MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, IDENTIFICAÇÃO ATRAVÉS DE ETIQUETA DO TIPO DE GÁS COM DISPOSITIVO DE ALARME SONORO E VISUAL, PRESSOSTATO E MANÔMETRO DE PRESSÃO DA REDE. CONEXÕES PADRÃO ABNT NBR 11.906 - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E CALIBRAÇÃO. REF: PROTEC, UNITEC HOSPITALAR, AIR LIQUIDE	UN	1,00	625,00	0,00	625,00	625,00	0,00	625,00	625,00
16.8.3	C4489	PAINEL DE ALARME DE EMERGÊNCIA PARA REDE DE VÁCUO CLÍNICO COMPOSTO POR MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, IDENTIFICAÇÃO ATRAVÉS DE ETIQUETA DO TIPO DE GÁS COM DISPOSITIVO DE ALARME SONORO E VISUAL, PRESSOSTATO E MANÔMETRO DA REDE. CONEXÕES PADRÃO ABNT NBR 11.906 - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E CALIBRAÇÃO. REF: PROTEC, UNITEC HOSPITALAR, AIR LIQUIDE	UN	1,00	625,00	0,00	625,00	625,00	0,00	625,00	625,00
16.9		PONTOS DE CONSUMO ESPECIAIS									
16.9.1	C4490	PONTO PARA PISTOLA DE AR COMPRIMIDO PARA LIMPEZA	UN	2,00	900,00	0,00	900,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00
16.10		ACESSÓRIO PARA PONTOS DE CONSUMOS ESPECIAIS									
16.10.1	C4492	MANGUEIRA DE CONDUÇÃO DE AR COMPRIMIDO ALTA PRESSÃO, COMPRIMENTO DE 3 METRO	UN	2,00	300,00	0,00	300,00	600,00	0,00	600,00	600,00
17		INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO - EXCETO EQUIPAMENTOS									
17.1		ACESSÓRIOS, VÁLVULAS E CONEXÕES PARA REDE DE DUTOS DE AR									
17.2		DIFUSORES									
17.2.1	C2272	DIFUSOR DE 1 VIAS DO TIPO QUADRADO EUROPEU TAMANHO 1 PARA INSUFILAMENTO DE AR EM ALUMÍNIO COM REGISTRO - MARCA TROPICAL (OU SIMILAR OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) - MODELO: DQE-11-T1-RGA	UN	3,00	74,24	2,27	76,51	222,72	6,81	229,53	229,53
17.2.2	C2278	DIFUSOR DE 4 VIAS DO TIPO QUADRADO EUROPEU TAMANHO 1 PARA INSUFILAMENTO DE AR EM ALUMÍNIO COM REGISTRO - MARCA TROPICAL (OU SIMILAR OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) - MODELO: DQE-41-T1-RGA	UN	1,00	375,29	11,48	386,77	375,29	11,48	386,77	386,77
17.2.3	C2277	DIFUSOR DE 4 VIAS DO TIPO QUADRADO EUROPEU TAMANHO 2 PARA INSUFILAMENTO DE AR EM ALUMÍNIO COM REGISTRO - MARCA TROPICAL (OU SIMILAR OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) - MODELO: DQE-41-T2-RGA	UN	9,00	148,47	4,55	153,02	1.336,23	40,95	1.377,18	1.377,18
17.2.4	C2278	DIFUSOR DE 4 VIAS DO TIPO QUADRADO EUROPEU TAMANHO 3 PARA INSUFILAMENTO DE AR EM ALUMÍNIO COM REGISTRO - MARCA TROPICAL (OU SIMILAR OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) - MODELO: DQE-41-T3-RGA	UN	4,00	251,57	7,69	259,26	1.006,28	30,76	1.037,04	1.037,04
17.2.5	C2279	DIFUSOR DE 4 VIAS DO TIPO QUADRADO EUROPEU TAMANHO 4 PARA INSUFILAMENTO DE AR EM ALUMÍNIO COM REGISTRO - MARCA TROPICAL (OU SIMILAR OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) - MODELO: DQE-41-T4-RGA	UN	3,00	375,29	11,48	386,77	1.125,87	34,44	1.160,31	1.160,31
17.3		GRELHA DE RETORNO									
										R\$	140.753,95
										R\$	23.503,75
										R\$	164.257,70



Valdecir de Piori
 Sócio Administrador

Carimbo e Assinatura
 Responsável pela Aprovação

Carimbo e Assinatura
 Responsável pela Verificação

Fone: (41) 9922-9253



9922-9253

Rua Guarapuava, 215 - Lot. Trento
 Rio Bonito do Iguaçu - Paraná
 e-mail: valdecirdepiri@hotmail.com

Carimbo e Assinatura
 Responsável Técnico

CNPJ 903.213/0001 72

DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS
 PARANÁ EDIFICAÇÕES
 PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL
 TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MARÇO/2022) VERSÃO 1.0
 DATA: 22/11/2022

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA

R. GETULIO VARGAS, 132 - CENTRO
 RIO BONITO DO IGUAÇU - PARANÁ - CEP: 81306-548-1
 MUNICÍPIO: RIO BONITO DO IGUAÇU - PARANÁ - BRASIL
 TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
 ART N°: 1720230079489
 REG. CREA: PR 197.767/D

ITEM	CODIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTI DADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	VALOR TOTAL
17.3.1	C12303	GRELHA DE RETORNO DE AR ALETAS HORIZONTAIS COM REGISTRO EM ALUMÍNIO 200x100MM. MARCA TROPICAL MOD. RHN-200x100-RGA (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR)	UN	1,00	55,02	7,06	62,08	55,02	7,06	62,08
17.3.2	C12304	GRELHA DE RETORNO DE AR ALETAS HORIZONTAIS COM REGISTRO EM ALUMÍNIO 300x200MM. MARCA TROPICAL MOD. RHN-300x200-RGA (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR)	UN	5,00	161,14	10,60	171,74	805,70	53,06	858,70
17.3.3	C12307	GRELHA DE RETORNO DE AR ALETAS HORIZONTAIS COM REGISTRO EM ALUMÍNIO 300x400MM. MARCA TROPICAL MOD. RHN-300x400-RGA (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR)	UN	1,00	320,98	17,67	338,65	320,98	17,67	338,65
17.3.4	C12305	GRELHA DE RETORNO DE AR ALETAS HORIZONTAIS COM REGISTRO EM ALUMÍNIO 400x200MM. MARCA TROPICAL MOD. RHN-400x200-RGA (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR)	UN	3,00	214,85	14,14	228,99	644,55	42,42	686,97
17.3.5	C12306	GRELHA DE RETORNO DE AR ALETAS HORIZONTAIS COM REGISTRO EM ALUMÍNIO 400x300MM. MARCA TROPICAL MOD. RHN-400x300-RGA (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR)	UN	3,00	189,01	8,65	197,66	567,03	25,95	592,98
17.3.6	C12308	GRELHA DE RETORNO DE AR ALETAS HORIZONTAIS COM REGISTRO EM ALUMÍNIO 500x300MM. MARCA TROPICAL MOD. RHN-500x300-RGA (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR)	UN	2,00	236,26	10,82	247,08	472,52	21,64	494,16
17.3.7	C12310	GRELHA DE RETORNO DE AR ALETAS HORIZONTAIS COM REGISTRO EM ALUMÍNIO 600x300MM. MARCA TROPICAL MOD. RHN-600x300-RGA (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR)	UN	1,00	283,52	12,98	296,50	283,52	12,98	296,50
17.4		VENEZIANAS DE CAPTAÇÃO DE AR EXTERIOR								
17.4.1	C12323	VENEZIANA DE TOMADA DE AR EXTERNO EM ALUMÍNIO COM REGISTRO 300x200MM. MARCA TROPICAL MOD. TAE-300x200-RGA (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR)	CU	1,00	42,95	13,03	55,98	42,95	13,03	55,98
17.5		GRELHA PLÁSTICA DE ENCAIXE								
17.5.1	C12313	GRELHA PLÁSTICA REDONDA FIXA COM COLARINHO Ø100MM. REFERÊNCIA: SICFLUX S100 OU EQUIVALENTE (WDB)	CU	1,00	19,70	9,85	29,55	19,70	9,85	29,55
17.5.2	C12314	GRELHA PLÁSTICA REDONDA FIXA COM COLARINHO Ø125MM. REFERÊNCIA: SICFLUX S125 OU EQUIVALENTE (WDB)	CU	6,00	22,72	9,85	32,57	136,32	59,10	195,42
17.6		DAMPERS DE REGULAGEM DE VAZÃO								
17.6.1	C12317	DAMPER DE REGULAGEM DE VAZÃO 100x100MM. MARCA TROPICAL DRV-100x100 (OU EQUIVALENTE (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR)	UN	1,00	23,11	7,94	31,05	23,11	7,94	31,05
17.6.2	C12318	DAMPER DE REGULAGEM DE VAZÃO 150x100MM. MARCA TROPICAL DRV-150x100 (OU EQUIVALENTE (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR)	UN	2,00	33,20	7,94	41,14	66,40	15,88	82,28
17.6.3	C12320	DAMPER DE REGULAGEM DE VAZÃO 200x100MM. MARCA TROPICAL DRV-200x100 (OU EQUIVALENTE (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR)	UN	4,00	43,29	7,94	51,23	173,16	31,76	204,92
17.6.4	C12323	DAMPER DE REGULAGEM DE VAZÃO 250x100MM. MARCA TROPICAL DRV-250x100 (OU EQUIVALENTE (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR)	UN	1,00	53,38	7,94	61,32	53,38	7,94	61,32

Fone: (41) 9922-9253



9922-9253

Rua Guarapuava, 215 - Lot. Tiento
 Rio Bonito do Iguaçu - Paraná
 e-mail: valdecirdepieri@hotmail.com



Valdecir Depieri
 Sócio Administrador

Carimbo e Assinatura
 Responsável pela Aprovação

Carimbo e Assinatura
 Responsável pela Verificação

Carimbo e Assinatura
 Responsável Técnico

DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA



CNPJ: 07 903.213/0001-72


R GETULIO VARGAS, 132 - CENTRO
 CEP: 85.340-000 - NO BOITO DO IGUAÇU - PARANÁ

PLANTILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA
 ENDEREÇO: RUA IDANITA KRUGER, 162 BAIRRO VISTA ALEGRE
 MUNICÍPIO: RIO BOITO DO IGUAÇU

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS
 PARANÁ EDIFICAÇÕES
 PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL
 TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MARÇO/2022) VERSÃO 1.0
 DATA: 22/11/2022

PROTÓCOLO Nº: 19.306.548-1
 ORÇÃO: SEJUF
 TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO
 ART Nº: 1720230079480
 REG. CREA: PR.197.767/D

ITEM	CODIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTI DADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	SUBTOTAL
17.6.1	C12225	DAMPER DE REGULAGEM DE VAZÃO 300x100MM. MARCA TROPICAL DRV-300x100 (OU EQUIVALENTE (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR)	UN	1,00	63,47	7,94	71,41	63,47	7,94	71,41
17.6.2	C12226	DAMPER DE REGULAGEM DE VAZÃO 300x150MM. MARCA TROPICAL DRV-300x150 (OU EQUIVALENTE (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR)	UN	2,00	93,74	7,94	101,68	187,48	158,88	200,36
17.6.3	C12228	DAMPER DE REGULAGEM DE VAZÃO 350x100MM. MARCA TROPICAL DRV-350x100 (OU EQUIVALENTE (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR)	UN	1,00	73,56	7,94	81,50	73,56	7,94	81,50
17.6.4	C12233	DAMPER DE REGULAGEM DE VAZÃO 400x150MM. MARCA TROPICAL DRV-400x150 (OU EQUIVALENTE (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR)	UN	1,00	83,65	7,94	91,59	83,65	7,94	91,59
17.6.9	C12237	DAMPER DE REGULAGEM DE VAZÃO 450x150MM. MARCA TROPICAL DRV-450x150 (OU EQUIVALENTE (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR)	UN	1,00	139,14	7,94	147,08	139,14	7,94	147,08
17.7		DAMPER CORTA-FOGO								
17.7.1	C12256	DAMPER CORTA FOGO E FUMAÇA DE TEMPO DE RESISTÊNCIA AO FOGO DE 90 MINUTOS 300x100MM COM ATUADOR DE RETORNO POR MOLA, FUSÍVEL DE DISPARO E SOLENÓIDE. MARCA TROPICAL DCF-90-300x100	UN	1,00	322,37	7,94	330,31	322,37	7,94	330,31
17.7.2	C12257	DAMPER CORTA FOGO E FUMAÇA DE TEMPO DE RESISTÊNCIA AO FOGO DE 90 MINUTOS 300x150MM COM ATUADOR DE RETORNO POR MOLA, FUSÍVEL DE DISPARO E SOLENÓIDE. MARCA TROPICAL DCF-90-300x150	UN	3,00	242,51	7,94	250,45	727,53	23,82	751,35
17.7.3	C12258	DAMPER CORTA FOGO E FUMAÇA DE TEMPO DE RESISTÊNCIA AO FOGO DE 90 MINUTOS 300x200MM COM ATUADOR DE RETORNO POR MOLA, FUSÍVEL DE DISPARO E SOLENÓIDE. MARCA TROPICAL DCF-90-300x200	UN	1,00	322,37	7,94	330,31	322,37	7,94	330,31
17.7.4	C12260	DAMPER CORTA FOGO E FUMAÇA DE TEMPO DE RESISTÊNCIA AO FOGO DE 90 MINUTOS 350x150MM COM ATUADOR DE RETORNO POR MOLA, FUSÍVEL DE DISPARO E SOLENÓIDE. MARCA TROPICAL DCF-90-350x150	UN	2,00	282,44	7,94	290,38	564,88	15,88	580,76
17.7.5	C12261	DAMPER CORTA FOGO E FUMAÇA DE TEMPO DE RESISTÊNCIA AO FOGO DE 90 MINUTOS 350x200MM COM ATUADOR DE RETORNO POR MOLA, FUSÍVEL DE DISPARO E SOLENÓIDE. MARCA TROPICAL DCF-90-450x200	UN	1,00	375,61	7,94	383,55	375,61	7,94	383,55
17.7.6	C12262	DAMPER CORTA FOGO E FUMAÇA DE TEMPO DE RESISTÊNCIA AO FOGO DE 90 MINUTOS 450x250MM COM ATUADOR DE RETORNO POR MOLA, FUSÍVEL DE DISPARO E SOLENÓIDE. MARCA TROPICAL DCF-90-450x250	UN	1,00	602,46	9,52	611,98	602,46	9,52	611,98
17.8		DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - COM ISOLAMENTO								
17.8.1	C12366	DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº22, ESPESURA 0,79MM COM ISOLAMENTO, PARA AR CONDICIONADO, COM SISTEMA DE VEDAÇÃO ESTANQUE, MONTADO COM SISTEMA FLANGEADO, REFERÊNCIA IDC POWERMATIC	KG	22,00	37,31	21,89	59,20	820,82	481,58	1.302,40
17.8.2	C12367	DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº24, ESPESURA 0,64MM COM ISOLAMENTO, PARA AR CONDICIONADO, COM SISTEMA DE VEDAÇÃO ESTANQUE, MONTADO COM SISTEMA FLANGEADO, REFERÊNCIA IDC POWERMATIC	KG	370,00	38,82	21,89	60,71	14.363,40	8.099,30	22.462,70



Valdecir de Pieri
 Sócio Administrador

Carimbo e Assinatura
 Responsável pela Aprovação

Carimbo e Assinatura
 Responsável pela Verificação

Fone: (41) 9922-9253



Rua Guarapuava, 215 - Lot. Trento
 Rio Boito do Iguaçu - Paraná
 e-mail: valdecirdepier@hotmail.com

Carimbo e Assinatura
 Responsável Técnico

CNPJ 7 903.213/0001 72

DE PIERI CONSTRUCOES LTDA

CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 07 903 213/0001-72

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS
 PARANÁ EDIFICAÇÕES
 PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL
 TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MARÇO/2022) VERSÃO 1.0
 DATA: 22/11/2022

PLANTILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA

R-GETULIO VARGAS, 132 - CENTRO
 CEP: 85.340-000 RIO BONITO DO IGUAÇU PARANÁ
 PROTOCOLO Nº: 2022.06.548-1
 ORGAO: SEJUF
 MUNICIPIO: RIO BONITO DO IGUAÇU
 TIPO DE OBRA/SERVICO: CONSTRUÇÃO
 LEVANTAMENTO Nº: 01
 ART Nº: 1720230079480
 REG. CREA: PR 197.767/D

RESPONSÁVEL TÉCNICO: YAN VINICIUS DIAS DULNIK

ITEM	CODIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTI DADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL
17.8.3	C12364	DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº26, ESPESSURA 0.50MM COM ISOLAMENTO, PARA AR CONDICIONADO, COM SISTEMA DE VEDAÇÃO ESTANQUE, MONTADO COM SISTEMA FLANGEADO, REFERÊNCIA TDC POWERMATIC	KG	250,00	41,23	21,89	63,12	10.307,50	5.472,50	15.780,00
17.9	C12368	DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - SEM ISOLAMENTO	KG	114,00	30,00	18,09	48,09	3.420,00	2.062,26	5.482,26
17.9.1	C12368	DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº26, ESPESSURA 0.50MM, SEM ISOLAMENTO, PARA AR CONDICIONADO, COM SISTEMA DE VEDAÇÃO ESTANQUE, MONTADO COM SISTEMA FLANGEADO, REFERÊNCIA POWERMATIC	KG	49,18	30,00	18,09	48,09	1.475,40	889,67	2.365,07
17.9.2	C12369	DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº24, ESPESSURA 0.64MM, SEM ISOLAMENTO, PARA AR CONDICIONADO, COM SISTEMA DE VEDAÇÃO ESTANQUE, MONTADO COM SISTEMA FLANGEADO, REFERÊNCIA POWERMATIC	KG	3,00	14,07	9,49	23,56	42,21	28,47	70,68
17.10	C2862	DUTO FLEXÍVEL ALUMINIZADO - SEM ISOLAMENTO	M	6,00	14,93	9,49	24,42	89,58	56,94	146,52
17.10.1	C2862	DUTO FLEXÍVEL ALUMINIZADO SEM ISOLAMENTO TÉRMICO Ø100MM	M	3,00	14,07	9,49	23,56	42,21	28,47	70,68
17.10.2	C2863	DUTO FLEXÍVEL ALUMINIZADO SEM ISOLAMENTO TÉRMICO Ø125MM	M	6,00	14,93	9,49	24,42	89,58	56,94	146,52
17.11	C12055	TUBULAÇÃO DE COBRE COM ISOLAMENTO TÉRMICO E CONEXÕES	M	8,00	38,23	12,63	50,86	305,84	101,04	406,88
17.11.1	C12055	TUBULAÇÃO EM COBRE Ø1/4", INCLUSIVE ISOLAMENTO TÉRMICO ELASTOMÉRICO 15MM, PARA INTERLIGAÇÃO DE CONDENSADORA/EVAPORADORA	M	79,00	60,79	15,35	76,14	4.802,41	1.212,65	6.015,06
17.11.2	C12056	TUBULAÇÃO EM COBRE Ø3/8", INCLUSIVE ISOLAMENTO TÉRMICO ELASTOMÉRICO 15MM, PARA INTERLIGAÇÃO DE CONDENSADORA/EVAPORADORA	M	8,00	66,25	15,35	81,60	530,00	122,80	652,80
17.11.3	C12057	TUBULAÇÃO EM COBRE Ø1/2", INCLUSIVE ISOLAMENTO TÉRMICO ELASTOMÉRICO 15MM, PARA INTERLIGAÇÃO DE CONDENSADORA/EVAPORADORA	M	97,00	79,74	15,35	95,09	7.734,78	1.488,95	9.223,73
17.11.4	C12058	TUBULAÇÃO EM COBRE Ø5/8", INCLUSIVE ISOLAMENTO TÉRMICO ELASTOMÉRICO 15MM, PARA INTERLIGAÇÃO DE CONDENSADORA/EVAPORADORA	M	18,00	103,22	15,35	118,57	1.857,96	276,30	2.134,26
17.11.6	C12059	TUBULAÇÃO EM COBRE Ø3/4", INCLUSIVE ISOLAMENTO TÉRMICO ELASTOMÉRICO 15MM, PARA INTERLIGAÇÃO DE CONDENSADORA/EVAPORADORA	M	3,00	390,96	4,10	395,06	1.172,88	12,30	1.185,18
17.12	C10666	KIT REFINET	UN	6,00	926,21	155,43	1.081,64	5.557,26	932,58	6.489,84
17.12.1	C12071	KIT REFINET PARA CONEXÃO DE UNIDADES INTERNAS MARCA DAIKIN (OU EQUIVALENTE TÉCNICO) MODELO KHRP26A22T	UN	1,00	926,20	155,43	1.081,63	926,20	155,43	1.081,63
17.12.2	C12075	KIT AHU CONNECTION BOX EKEXV MODELO: EKEXV50	UN	4,00	5.870,86	155,43	6.026,29	23.483,44	621,72	24.105,16
17.12.3	C12075	KIT AHU CONNECTION BOX EKEXV MODELO: EKEXV125	UN	1,00	24.657,98	298,72	24.956,70	24.657,98	298,72	24.956,70
17.12.4	C12391	KIT AHU CONNECTION BOX EKEXV MODELO: EKEXV250	UN	1,00	24.657,98	298,72	24.956,70	24.657,98	298,72	24.956,70
17.12.5	C12077	INTELLIGENT TOUCH MANAGER - MARCA DAIKIN (OU EQUIVALENTE TÉCNICO) MODELO: DCM601A51 (BRAZIL)	UN	1,00	24.657,98	298,72	24.956,70	24.657,98	298,72	24.956,70

Rua Guarapuava, 215 - Lot. Trento
 Rio Bonito do Iguaçu - Paraná
 e-mail: valdeci@depieri.com.br



Carimbo e Assinatura
 Responsável pela Aprovação

De Pieri Construções
 Valdeci de Pieri
 Sócio Administrador

Carimbo e Assinatura
 Responsável pela Verificação

Carimbo e Assinatura
 Responsável Técnico

Fone: (41) 9922-9953

CNPJ 903.213/0001 72

DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS
 PARANÁ EDIFICAÇÕES
 PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL
 TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MARÇO/2022) VERSÃO 1.0
 DATA: 22/11/2022

PLANTILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA

R. GETULIO VARGAS, 132 - CENTRO
 RIO BONITO DO IGUAÇU - PARANÁ - CEP: 85.340-000
 ENDEREÇO: RUA JOANITA KRUGER, 162 - BARRIO VISTA ALEGRE
 MUNICÍPIO: RIO BONITO DO IGUAÇU
 LEVANTAMENTO Nº: 01
 RESPONSÁVEL TÉCNICO: YAN VINICIUS DIAS DULNIK


REG. CREA: PR 197.767/D

TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO
 ORGÃO: SEJUF
 ART Nº: 1720230079480

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTI DADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	SUB-TOTAL	TOTAL
17.12.6	C12376	INTERFACE-INTEGRATED CONTROL SYSTEM CONNECTING VRV SYSTEM WITH BMS SYSTEM - MARCA DAIKIN (OU EQUIVALENTE TÉCNICO) MODELO: (DMSS02B51) BACNET	UN	1,00	24.283,79	298,72	24.582,51	24.283,79	298,72	24.582,51	77.383,51
17.13		REGISTROS									
17.13.1	C12078	REGISTRO PARA REGULAGEM EM TUBO DE COBRE MARCA SANHUA (OU EQUIVALENTE TÉCNICO) MODELO: SBV(M)-A4YHSY-1-S 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	143,81	5,76	149,57	431,43	17,28	166,81	448,71
17.13.2	C12079	REGISTRO PARA REGULAGEM EM TUBO DE COBRE MARCA SANHUA (OU EQUIVALENTE TÉCNICO) MODELO: SBV(M)-A2YHSY-1-S 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	156,18	5,76	161,94	468,54	17,28	179,22	485,82
17.13.3	C12080	REGISTRO PARA REGULAGEM EM TUBO DE COBRE MARCA SANHUA (OU EQUIVALENTE TÉCNICO) MODELO: SBV(M)-A3YHSY-2-S 3/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	164,21	5,76	169,97	1.313,68	46,08	1.359,76	3.673,44
17.13.4	C12081	REGISTRO PARA REGULAGEM EM TUBO DE COBRE MARCA SANHUA (OU EQUIVALENTE TÉCNICO) MODELO: SBV(M)-ASYHSY-1-S 5/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	140,61	5,76	146,37	1.124,88	46,08	1.170,96	3.361,92
17.14		VIGA DE CONCRETO PARA APOIO DAS UNIDADES CONDENSADORAS									
17.14.1	C5115	VIGA EM CONCRETO ARMADO PARA APOIO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO 15X15CM, CONFORME DETALHE	M	8,00	48,84	24,22	73,06	390,72	193,76	524,48	1.454,40
18		SERVIÇOS FINAIS									
18.1	C579	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	755,45	1,54	1,86	3,40	1.163,39	1.405,14	2.568,53	2.568,53
18.2	A10064	CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM	M3	60,44	1,54	1,86	3,40	93,07	112,41	205,48	205,48
18.3	61914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	604,36	2,06	0,29	2,35	1.244,98	175,26	1.420,25	1.420,25
19		MOVIMENTO DE TERRA									
19.1		LIMPEZA DO TERRENO									
19.1.1	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS AF_05/2018	M2	3.999,84	0,21	0,15	0,36	839,97	599,98	1.439,94	1.439,94
19.1.2	109982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	399,98	5,84	0,86	6,70	2.335,91	343,99	2.679,89	2.679,89
19.1.3	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.999,84	2,06	0,29	2,35	8.239,67	1.159,95	9.399,62	9.399,62
19.2		TERRAPLANAGEM									
19.2.1	101126	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	M3	0,00	8,21	1,48	9,69	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2.2	1005741	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M3	0,00	0,97	0,31	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2.3	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRAMENTO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVO SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	0,00	7,53	2,56	10,09	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2.4	99059	ENSAIOS DE TERRAPLANAGEM - CORPO DO ATERRAMENTO	M3	0,00	0,35	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00

Fone: (41) 9922-9253

Rua Guarapuava, 215 - Lot. Trento
 Rio Bonito do Iguaçu - Paraná
 e-mail: valdecirdepieri@hotmail.com



Valdecir de Pieri
 Sócio Administrador

Carimbo e Assinatura
 Responsável pela Aprovação

Carimbo e Assinatura
 Responsável pela Verificação

Carimbo e Assinatura
 Responsável Técnico

CNPJ: 07.903.213/0001-72


R GETULIO VARGAS, 132 - CENTRO
 CEP: 85.340-000 RIO BONITO DO IGUAÇU PARANÁ
 PROTOCOLO Nº: 19.306.548-1
 ORGÃO: SEIUF
 TIPO DE OBRA/SERVICO: CONSTRUÇÃO

PLANTILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA
 ENDERÇO: RUA JOANITA KRUGER, 162 BAIRRO VISTA ALEGRE
 MUNICÍPIO: RIO BONITO DO IGUAÇU
 LEVANTAMENTO Nº: 01
 RESPONSÁVEL TÉCNICO: YAN VINICIUS DIAS DULNIK
 REG. CREA: PR 197.767/D

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS
 PARANÁ EDIFICAÇÕES
 PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL
 TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MARÇO/2022) VERSÃO 1.0
 DATA: 22/11/2022



ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTI DADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	SUBTOTAL	SUBTOTAL
19.2.5	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	0,00	6,63	1,14	7,77	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2.5	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	0,00	2,06	0,29	2,35	0,00	0,00	0,00	0,00
20.1		MUROS DE DIVISA E MURETAS									
20.1		ALVENARIA									
20.1.1	103316	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	15,19	39,80	19,08	58,88	604,56	289,83	894,39	894,39
20.1.2	103322	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	444,98	34,00	12,00	46,00	15.129,32	5.339,76	20.469,08	20.469,08
20.2		REVESTIMENTO									
20.2.1	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	889,96	2,69	3,42	6,11	2.393,99	3.043,66	5.437,66	5.437,66
20.2.2	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	889,96	18,00	12,00	30,00	16.019,28	10.679,52	26.698,80	26.698,80
20.3		PINTURA									
20.3.1	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	M2	889,96	11,99	3,85	15,84	10.670,62	3.426,35	14.096,97	14.096,97
21		PAVIMENTAÇÃO EXTERNA									
21.1		EXECUÇÃO DE BASE E SUB-BASE									
21.1.1	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	13,35	96,11	3,70	99,81	1.282,59	49,38	1.331,96	1.331,96
21.1.2	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	13,35	4,48	0,65	5,13	59,81	8,68	68,49	68,49
21.1.3	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	200,25	1,48	0,18	1,66	296,37	36,05	332,42	332,42
21.1.4	101126	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	M3	13,35	8,21	1,48	9,69	109,60	19,76	129,36	129,36
21.1.5	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	13,35	6,63	1,14	7,77	88,51	15,22	103,73	103,73
										R\$	83.157,86



(Handwritten signature)
 De Pieri Construções
 Valdecir de Pieri
 Sócio Administrador

Carimbo e Assinatura
 Responsável pela Aprovação

Carimbo e Assinatura
 Responsável pela Verificação



CNPJ 07 903.213/0001 721

DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 07 903.213/0001721


SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS
 PARANÁ EDIFICAÇÕES
 PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL
 TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAP/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MARÇO/2022) VERSÃO 1.0
 DATA: 22/11/2022

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA
 CEP: 85.340-000 NO BONITO DO IGUAÇU PARANÁ
 R GETULIO VARGAS, 132 - CENTRO

PROTÓCOLO Nº: 19.306.548-1
 ORGÃO: SEJUF
 TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO
 ART Nº: 1720230079460
 REG. CREA: PR 197.767/D

ENDEREÇO: RUA JOANITA KRUGER, 162 BAIRRO VISTA ALEGRE
 MUNICÍPIO: RIO BONITO DO IGUAÇU
 LEVANTAMENTO Nº: 01
 RESPONSÁVEL TÉCNICO: YAN VINICIUS DIAS DULNIK

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTI DADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL
21.1.6	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M³XKM). AF_07/2020	M³XKM	200,25	2,06	0,29	2,35	412,52	58,07	120,99
21.1.7	C272	CALÇADAS EXTERNAS	M2	266,90	23,23	10,27	33,50	6.200,09	2.741,06	341,15
21.1.8	92398	PASSEIO EM CONCRETO SIMPLES COM CIMENTADO, ACABAMENTO LISO, MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA 5CM	M2	1.115,68	40,00	5,00	45,00	44.627,20	5.578,40	50.205,60
21.2.3	C236	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	36,52	72,13	25,30	97,43	2.634,19	923,96	1.635,14
21.2.4	C10585	LADRILHO HIDRAULICO PODOTÁTIL DE 30X30CM, ESPESSURA DE 2CM, COMPOSTO DE CIMENTO, AREIA, PÓ DE PEDRA E PIGMENTOS DO TIPO DIRECIONAL/ALERTA, COR TERRACOTA, INCLUSO BASE DE AREIA E REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA (CPU), CONFORME NBR/ABNT 9050 E LEGISLAÇÃO MUNICIPAL	M2	519,66	6,36	5,30	11,66	3.305,04	2.754,20	6.059,24
21.2.5	100978	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRISCO COM ESPESSURA DE 5CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	25,98	4,48	0,65	5,13	116,40	16,89	133,29
21.2.6	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M³XKM). AF_07/2020	M³XKM	259,83	1,48	0,18	1,66	384,55	46,77	431,32
21.3	94265	GUIA, MEIO-FIO E SARIETA	M	1,13	16,47	11,50	27,97	18,61	13,00	31,61
21.3.1	94267	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	130,53	28,96	12,93	41,89	3.780,15	1.687,75	5.467,90
21.3.2	94268	GUIA (MEIO-FIO) E SARIETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARIETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	5,75	30,49	15,71	46,20	175,32	90,33	265,65
21.3.3	94275	GUIA (MEIO-FIO) E SARIETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARIETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	120,07	25,64	11,65	37,29	3.078,59	1.398,82	4.477,41
21.3.4	94263	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016 P	M	2,72	16,47	11,50	27,97	44,80	31,28	76,08
21.3.5	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	33,32	13,89	18,34	32,23	462,81	611,09	1.073,90
22	0025	REBAIXAMENTO DE GUIA								
22		ESQUADRIAS								
22.1		PORTÕES								
22.1.1	C200021	PORTÃO DE CORRER EM TELA ONDULADA DE AÇO GALVANIZADO, SOB MEDIDA	M2	13,20	561,41	58,55	619,96	7.410,61	772,86	8.183,47
									R\$	23.066,72
									R\$	8.183,47



Rua Guarapuava, 215 - Lot. Trento
 Ro Bonito do Iguaçu - Paraná
 email: valdecirdepiri@hotmail.com

DePieri Construções
 Valdecir de Piori
 Sócio Administrador

Carimbo e Assinatura
 Responsável pela Verificação

Carimbo e Assinatura
 Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura
 Responsável pela Aprovação

Fone: (41) 9922-9253

DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 07.903.213/0001-72

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS
 PARANÁ EDIFICAÇÕES
 PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL
 TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MARÇO/2022) VERSÃO 1.0
 DATA: 22/11/2022

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA

R GETULIO VARGAS, 137 - CENTRO
 CEP- 85.340-000 RIO BONITO DO IGUAÇU - PARANÁ

PROTÓCOLO Nº: 19.306.548-1
 ORÇÃO: SEIUF
 TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO

ENDEREÇO: RUA JOANITA KRUGER, 162 BAIRRO VISTA ALEGRE
 MUNICÍPIO: RIO BONITO DO IGUAÇU

LEVANTAMENTO Nº: 01
 RESPONSÁVEL TÉCNICO: YAN VINICIUS DIAS DULNIK

REG. CREA: PR 197.767/D

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTI DADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	QUANTO TOTAL	VALOR TOTAL
22.1.1	C10015	PORTA EM FERRO GALVANIZADO, 1 OU 2 FOLHAS, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2" E TELA ARAME GALVANIZADO	M2	4,20	657,69	45,29	702,98	2.762,30	190,77	3.953,22	
22.1.1	98522	ALAMBRADO	M	80,23	100,00	35,00	135,00	8.023,00	2.808,05	10.831,05	
22.1.1	100719	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018	M2	34,80	8,07	1,18	9,25	280,84	41,06	321,90	
22.3.1	100725	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	M2	34,80	12,51	9,84	22,35	435,35	342,43	777,78	
23		INSTALAÇÃO ELÉTRICA - (POSTO TRANSFORMAÇÃO, GERADOR, CABEAMENTO CAT, SWITCH, GRAVADORES, CÂMERAS, CERTIFICAÇÃO, CENTRAL DE ENFERMAGEM)									
23.1		ENTRADA DE ENERGIA / IMPLANTAÇÃO									
23.1.1		POSTO DE TRANSFORMAÇÃO - 150KVA - 220/127V									
23.1.1	61364	POSTO DE TRANSFORMAÇÃO - 150KVA - 220/127V - CONFORME PROJETO, MEMORIAL E LISTA DE MATERIAIS	CJ	1,00	33.000,00	3.500,00	36.500,00	33.000,00	3.500,00		36.500,00
23.1.1	9469	RAMAL ALIMENTADOR CAIXA "H" P/ GERADOR	M	18,00	10,76	4,89	15,65	193,68	88,02		281,70
23.1.1	9547	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	48,00	95,34	4,14	99,48	4.576,32	198,72		4.775,04
23.1.1	9545	CONDUTOR DE COBRE FLEX. ISOL. 1KV - 90° - #95MM² - AFUMEX	M	12,00	55,48	2,81	58,29	665,76	33,72		699,48
23.1.1	9553	CONDUTOR DE COBRE FLEX. ISOL. 1KV - 90° - #50MM² - AFUMEX	UN	8,00	8,07	1,14	9,21	64,56	9,12		73,68
23.1.1	9552	TERMINAL DE COMPRESSÃO #50MM²	UN	2,00	5,35	0,95	6,30	10,70	1,90		559,89
23.1.1	9544	TAMPÃO E ARO DE FERRO FUNDIDO MEDIDO 60X60X60CM	UN	1,00	469,16	90,73	559,89	469,16	90,73		523,86
23.1.1	97888	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020	M3	3,60	5,18	1,34	6,52	18,65	4,82		23,47
23.1.1	102279	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	0,36	282,45	51,22	333,67	101,68	18,44		420,12
23.1.1	C3513	ENVELOPAMENTO DE CONCRETO NO BANCO DE DUTOS	UN	8,00	75,08	12,95	88,03	600,64	103,60		704,24
23.1.1	6242	ATERRAMENTO ENTRADA DE ENERGIA									
23.1.1	6242	HASTE DE COBRE PARA ATERRAMENTO 5/8"X3M CJ/ CONECTOR GAR ALTA 254 MICRAS.									



Fone: (41) 9922-9253



9922-9253

Rua Guarapuava, 215 - Lot. Trento
 Rio Bonito do Iguaçu - Paraná
 e-mail: valdeci@piericonstrucoes.com.br
 pieri@hot.com

De Pieri Construções
 Valdeci de Pieri
 Sócio Administrador

Carimbo e Assinatura
 Responsável pela Aprovação

Carimbo e Assinatura
 Responsável pela Verificação

Carimbo e Assinatura
 Responsável Técnico

CNPJ: 07 903.213/0001-72

R GETULIO VARGAS, 137 - CENTRO
 CEP: 85.340-000 - RIO BONITO DO IGUAÇU - PARANÁ


SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS
 PARANÁ EDIFICAÇÕES
 PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL
 TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MARÇO/2022) VERSÃO 1.0
 DATA: 22/11/2022

PROTÓCOLO Nº: 19.306.548-1
 ORGÃO: SEJUF
 TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO
 ART Nº: 1720230079460
 REG. CREA: PR 197.767/D

ENDEREÇO: RUA JOANITA KRÜGER, 162 BAIRRO VISTA ALEGRE
 MUNICÍPIO: RIO BONITO DO IGUAÇU
 LEVANTAMENTO Nº: 01
 RESPONSÁVEL TÉCNICO: YAN VINICIUS DIAS DULMIK

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTI DADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTI DADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL
23.1.15	96877	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	45,00	62,50	1,07	63,57	2.812,50	48,15	2.860,65					
23.1.15	93152	TERMINAL DE COMPRESSÃO #50MM²	UN	5,00	5,35	0,95	6,30	26,75	47,15	53,45					
23.1.17	C13024	PEDRA BRITA Nº2 PARA SUBESTAÇÃO DE ENERGIA, 20CM DE PROFUNDIDADE: 54M² DE COMPRIMENTO X 0,2M DE PROFUNDIDADE	M3	13,20	264,03	56,92	320,95	3.485,20	751,54	4.236,74					
23.2.1		CABEAMENTO ESTRUTURADO													
23.2.1		ENTRADA TELEFÔNICA - VIDE PRANCHA CABE 01-06													
23.2.2	C113272	CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO RI E TAMPA PARA CAIXA TIPO RI. EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	637,58	210,71	848,29	2.550,32	842,84	3.393,16					
23.2.3	97668	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	100,00	7,50	3,06	10,56	750,00	306,00	1.056,00					
23.2.4	102279	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE)/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	18,00	5,18	1,34	6,52	93,24	24,12	117,36					
23.2.5	11113	ENVELOPAMENTO DE CONCRETO NO BANCO DE DUTOS	M3	3,00	282,45	51,22	333,67	847,35	153,66	1.001,01					
24		PAISAGISMO, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E MOBILIÁRIO URBANO													
24.1		PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS	M2	157,03	10,53	2,62	13,15	1.653,53	411,42	2.064,94					
24.2		SINALIZAÇÃO VIÁRIA													
24.2.1		PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL	M	69,50	1,84	2,01	3,85	127,88	139,70	267,58					
24.2.2		PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA ACESSÍVEL COM TINTA ACRÍLICA	UN	2,00	169,10	255,52	424,62	338,20	511,04	849,24					
24.2.3		PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL AF_05/2021	M	1,63	1,80	2,00	3,80	2,93	3,26	6,19					
24.3		MOBILIÁRIO URBANO													
24.3.1		BANCO DE CONCRETO, DIMENSÃO 360 X 50 CM	M	23,20	202,60	49,96	252,56	4.700,32	1.159,07	5.859,39					
25		CANTEIRO DE OBRAS - BARRACÕES													
25.1		CANTEIRO DE OBRAS / SANITÁRIOS													
25.1.1		EXECUÇÃO DE SANITÁRIO EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO PARA CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSIVE MOBILIÁRIO, CONFORME DETALHE DE PROJETO	M2	10,20	1.000,00	200,00	1.200,00	10.200,00	2.040,00	12.240,00					
25.2		CANTEIRO DE OBRAS / REFEITÓRIO													
25.2.1		EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSIVE MOBILIÁRIO, CONFORME DETALHE DE PROJETO	M2	13,80	550,00	50,00	600,00	7.590,00	690,00	8.280,00					
25.3		CANTEIRO DE OBRAS / ALMOXARIFADO													
25.3.1		EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSIVE MOBILIÁRIO, CONFORME DETALHE DE PROJETO	M2	13,80	700,00	70,00	770,00	9.660,00	966,00	10.626,00					



Carimbo e Assinatura
 Responsável pela Aprovação

Carimbo e Assinatura
 Responsável pela Verificação

Carimbo e Assinatura
 Responsável pela Verificação

Carimbo e Assinatura
 Responsável Técnico

Fone: (41) 9922-9253

Rua Guarapuava, 215 - Lot. Trento
 Rio Bonito do Iguaçu - Paraná
 E-mail: valdeci@depietri@hotmail.com

CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 07.903.213/0001-72



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS
 PARANÁ EDIFICAÇÕES
 PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL
 TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MARÇO/2022) VERSÃO 1.0
 DATA: 22/11/2022

PLANTILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA


PROTÓCOLO Nº: 19.306.548-1
 ORGÃO: SEJUF
 TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO
 ART Nº: 1720290079460
 REG. CREA: PR 197.767/D

ENDERECO: RUA JOAMITA KRUGER, 162 BAIRRO VISTA ALEGRE
 MUNICIPIO: RIO BONITO DO IGUAÇU
 LEVANTAMENTO Nº: 01
 RESPONSÁVEL TÉCNICO: YAN VINICIUS DIAS DULNIK

ITEM	CODIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTI DADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	SUB-TOTAL	TOTAL
25	C100040	CANTEIRO DE OBRAS / CENTRAL DE ARMADURA EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURAS EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO, CONFORME DETALHE DE PROJETO	M2	18,15	500,00	50,00	550,00	9.075,00	907,50	9.982,50	
25	C100037	CANTEIRO DE OBRAS / ESCRITORIO EXECUÇÃO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO, CONFORME DETALHE DE PROJETO	M2	13,80	800,00	100,00	900,00	11.040,00	1.380,00	10.420,00	
104	93243	CANTEIRO DE OBRAS / RESERVATORIO DE AGUA EXECUÇÃO DE RESERVATORIO ELEVADO DE ÁGUA (2000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016	UN	1,00	10.000,00	400,00	10.400,00	10.000,00	400,00	10.400,00	
TOTAL GERAL SEM BDI											R\$ 33.36.906,19
BDI											R\$ 21,51%
TOTAL GERAL DA OBRA											R\$ 721.063,81
TOTAL GERAL DA OBRA											R\$ 4.057.970,00

CNPJ 07 903.213/0001 72
DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA
 R GETULIO VARGAS, 137 - CENTRO
 CEP-85.340-000 RIO BONITO DO IGUAÇU PARANÁ


(Handwritten signature)
De Pieri Construções
 Valdecir de Pieri
 Sócio Administrador



Carimbo e Assinatura
 Responsável pela Aprovação

Fone: (41) 9922-9253

Rua Guarapuava, 215 - Lot 100 - Centro
 Rio Bonito do Iguaçú - Paraná
 e-mail: valdecirdepieri@hotmail.com



Carimbo e Assinatura
 Responsável pela Verificação

Carimbo e Assinatura
 Responsável Técnico



DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO
E DE OBRAS PÚBLICAS
PARANÁ EDIFICAÇÕES
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS

CNPJ: 07.903.213/0001-72

CNPJ 07 903.213/0001 72

DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA

R. GETULIO VARGAS, 132 - CENTRO
CEP- 85.340-000 RIO BONITO DO IGUAÇU - PARANÁ



PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO


ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	30	% NO PERÍODO	60	% NO PERÍODO
CONSTRUÇÃO DO PROJETO PADRÃO						
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3,57%	14.471,44	10,00%	18.812,87	13,00%
02	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,05%	42.619,70	100,00%		
03	MOVIMENTO DE TERRA	0,26%	5.228,13	50,00%	2.091,25	20,00%
04	FUNDAÇÃO	7,41%	120.224,62	40,00%	120.224,62	40,00%
05	SUPRAESTRUTURA	12,06%			73.396,39	15,00%
06	ALVENARIAS - VEDAÇÃO	7,10%				
07	COBERTURA	7,59%				
08	IMPERMEABILIZAÇÃO E ISOLAMENTOS	0,67%				
09	REVESTIMENTOS	7,68%				
10	ESQUADRIAS	6,15%				
11	PINTURAS	2,42%				
12	DIVERSOS	5,27%				
13	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	6,51%			13.213,59	5,00%
14	COMBATE INCÊNDIO	0,08%				
15	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - EXCETO POSTO TRANSFORMAÇÃO,	16,02%			32.505,86	5,00%
16	INSTALAÇÕES DE GÁS MEDICINAL - EXCETO CENTRAIS	1,61%				
17	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO - EXCETO EQUIPAMENTOS	4,92%				
18	SERVIÇOS FINAIS	0,13%				
IMPLANTAÇÃO DO PROJETO PADRÃO						
19	MOVIMENTO DE TERRA	0,41%	16.440,86	100,00%		
20	MUROS DE DIVISA E MURETAS	2,03%	82.203,73	100,00%		
21	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	2,49%	50.563,62	50,00%	50.563,62	50,00%
22	ESQUADRIAS	0,69%				
23	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - (POSTO TRANSFORMAÇÃO,	1,71%			69.280,87	100,00%
24	PAISAGISMO, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E MOBILIÁRIO URBANO	0,27%				
25	CANTEIRO DE OBRAS - BARRACÕES	1,92%	77.766,97	100,00%		
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO						
		100,00%	409.519,07	10,09%	380.089,07	9,37%
VALOR PROPOSTO						
			409.519,07	10,09%	789.608,14	19,46%
DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS						
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO						

Carimbo e Assinatura Responsável Técnico e Assinatura Responsável Aprovação

Rua Guarapuava, 215 - Lot. Trento
Rio Bonito do Iguaçu - Paraná
e-mail: valdecirdepieri@hotmail.com

Fone: (42) 9 9922-9253

DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA



CNPJ: 07.903.213/0001-73

DATA: 22/11/22
TIPO OBRA: CONSTRUÇÃO
PROTOCOLO: 19.306.548-1
PRAZO EXECUÇÃO 300 DIAS

DE PIERI CONSTRUÇÕES LTDA

Documento assinado digitalmente
GEORGIA PALAÇO
Data: 06/11/2023 15:06:35-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

R GETULIO VARGAS, 137 - CENTRO
CSP-85.340-000 RIO BONITO DO IGUAÇU PARANÁ

240	% NO PERIODO	270	% NO PERIODO	300	% NO PERIODO	VALOR SERVIÇO C/ BDI	VALOR PLANILHA S/ BDI
8.682,86	6,00%	10.130,01	7,00%	10.130,01	7,00%	144.714,42	119.000,00
						42.619,70	35.046,52
						10.456,26	8.598,28
						300.561,54	247.154,58
						489.309,23	402.363,50
						288.068,81	236.881,64
						308.159,91	253.402,74
						27.367,81	22.504,80
109.083,95	35,00%					311.668,43	256.287,83
99.838,44	40,00%					249.596,09	205.245,17
9.802,27	10,00%	39.209,06	40,00%	49.011,33	50,00%	98.022,66	80.604,94
21.368,80	10,00%	106.843,99	50,00%	85.475,19	40,00%	213.687,98	175.717,60
26.427,18	10,00%	26.427,18	10,00%	79.281,54	30,00%	264.271,81	217.313,15
				3.263,85	100,00%	3.263,85	2.683,89
65.011,72	10,00%	130.023,43	20,00%	195.035,15	30,00%	650.117,16	534.597,34
26.143,53	40,00%					65.358,83	53.745,17
39.950,35	20,00%	59.925,52	30,00%			199.751,74	164.257,70
				5.100,58	100,00%	5.100,58	4.194,25
						16.440,86	13.519,47
						82.203,73	67.596,89
						101.127,24	83.157,86
5.610,23	20,00%	5.610,23	20,00%	16.830,69	60,00%	28.051,15	23.066,72
				11.002,37	100,00%	69.280,87	56.970,30
						11.002,37	9.047,35
411.919,33	10,15%	378.169,43	9,32%	455.130,70	11,22%	77.766,97	63.948,50
						4.057.970,00	3.336.906,19
3.224.669,87	79,47%	3.602.839,30	88,78%	4.057.970,00	100,00%		

Carimbo e Assinatura Responsável e Assinatura Representante Legal da Empresa e Assinatura Responsável Aprovação

Rua Guarapuava, 215 - Lot. Trento
Rio Bonito do Iguaçú - Paraná
e-mail: valdecirdeperier@hotmail.com

Fone: (42) 9 9922-9253

